

Ek kılavuz

Kaynak desteęi, diřli ve hij-yen adaptörü

VEGAPULS 10, 20, 30 serileri

VEGABAR 10, 20, 30 serileri

VEGAPOINT 10, 20, 30 serileri

VEGASWING 50 serisi



Document ID: 65827



VEGA


İçindekiler

1	Ürün tanımı	3
2	Kaynak soketi - VEGABAR 10, 20, 30 serileri	5
2.1	Dişli bağlantıları	5
2.2	Hijyen bağlantıları	9
3	Kaynak soketi - VEGAPOINT 10, 20, 30 serileri.....	11
3.1	Dişli bağlantıları	11
3.2	Boru montajı için dişli bağlantılar	14
3.3	Hijyen bağlantıları.....	16
4	Kaynak soketi - VEGASWING 50 Serisi.....	17
4.1	Dişli bağlantıları	17
4.2	Hijyen bağlantıları.....	21
5	Dişli adaptörü - VEGAPULS 10, 20, 30 Serileri.....	22
5.1	Dişli adaptör	22
6	Dişli adaptörü - VEGAPOINT 10, 20, 30 Serileri	24
6.1	Dişli adaptör	24
7	Hijyenik adaptör - VEGAPULS 10, 20, 30 Serileri.....	25
7.1	Teknik veriler, sızdırmazlık konsepti	25
7.2	DIN 32676, ISO 2852'ya göre kıskaç	25
7.3	DIN 11851 gereğince boru tipi dişli bağlantı	26
8	Hijyen adaptörü - VEGABAR 20 ve 30 Serileri, VEGAPOINT 10, 20 ve 30 Serileri	28
8.1	Teknik veriler, sızdırmazlık konsepti	28
8.2	Direkt kaynak desteği	29
8.3	DIN 32676, ISO 2852'ya göre kıskaç	30
8.4	DIN 11851 gereğince boru tipi dişli bağlantı	33
8.5	DIN 11864-1 gereğince boru tipi dişli bağlantı	36
8.6	Diğer hijyenik bağlantılar	40
9	Hijyenik adaptör - VEGAPOINT 10, 20, 30 Serileri	46
9.1	Teknik veriler, sızdırmazlık konsepti	46
9.2	Direkt kaynak desteği	46
9.3	DIN 32676, ISO 2852'ya göre kıskaç	47
9.4	DIN 11851 gereğince boru tipi dişli bağlantı	48
9.5	DIN 11864-1 gereğince boru tipi dişli bağlantı	50
9.6	Diğer hijyenik bağlantılar	52
10	Kaynak, montaj.....	56
10.1	Kaynak bilgileri	56
10.2	Montaj uyarıları, dişli- ve hijyen adaptörleri	57

1 Ürün tanımı

Kaynak soketi

Kaynak destekçi, sensörlerin prosese bağlantısını sağlar.

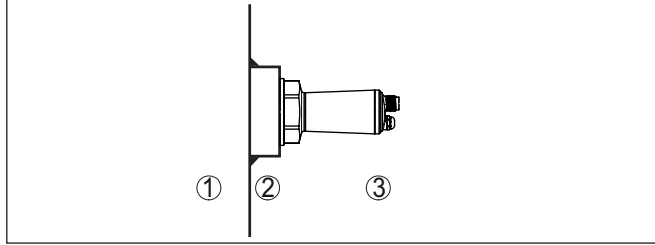


Res. 1: Kaynak soketlerinin fonksiyonu

- 1 Hazne
- 2 Kaynak soketi
- 3 Sensör

Dişli adaptör

Dişli adaptörleri sensörlerin dişli bağlantısı ile mevcut kaynak desteğine adapte edilmesini sağlarlar.

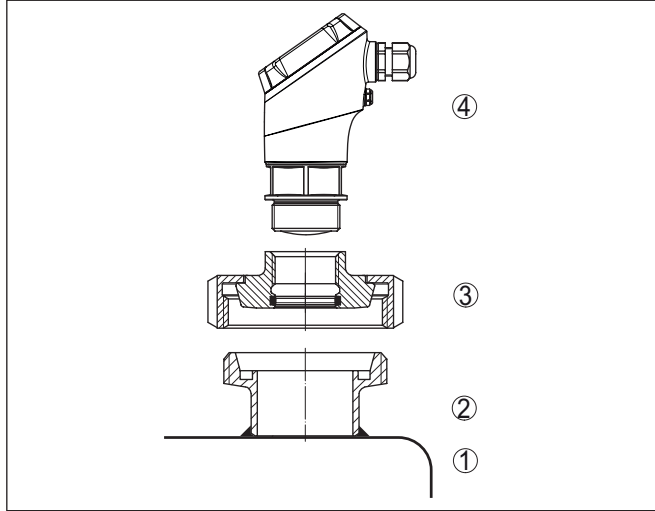


Res. 2: Dişli adaptörü fonksiyonu

- 1 Hazne
- 2 Kaynak soketi
- 3 Dişli adaptör
- 4 Sensör

Hijyenik adaptör

Hijyen adaptörleri; dişli bağlantısı ve konik veya o-ring contası olan sensörlerin mevcut hijyen kaynak desteğine adapte edilmesini sağlar.

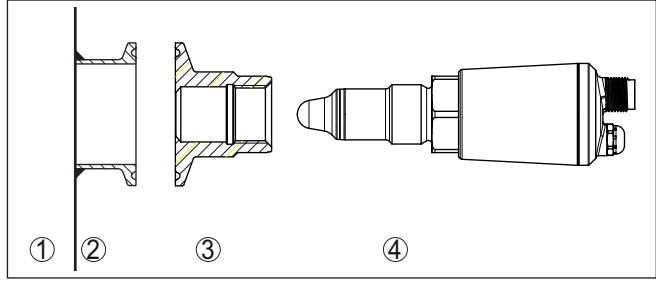

Res. 3: Hijyenik adaptörün işlevi

- 1 Hazne
- 2 Kaynak soketi
- 3 Hijyenik adaptör
- 4 Sensör

Proses için yalıtımlama

Kaynak desteğinin veya dişli adaptörünün kullanılması için bir proses contası gereklidir. Proses contası, modele göre opsiyonel olarak kaynak soketinin veya sensörün teslimat kapsamında bulunur.

Basınç cihazları yönergesi


Burada tanımlanan kaynak desteği, dişli ve hijyen adaptörleri, ≤ 200 barlık proses basıncında kullanılmadıkça AB basınç cihazları yönergesine tabi değildir.

2 Kaynak soketi - VEGABAR 10, 20, 30 serileri

2.1 Dişli bağlantıları

Dişli, G $\frac{1}{2}$ - manometre bağlantısı


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak soketi	Büyüklik	G $\frac{1}{2}$
	Norm	EN 837
	Malzeme	316L
	Ürün kodu/Ürün no.	WSBR.XDUXXX
Conta	Malzeme	Klingsil C-4400
	Yapısı	Yassı conta
	Büyüklik	21 x 30 x 2 mm
Kaynak soketi modeli	Malzeme	Pirinç

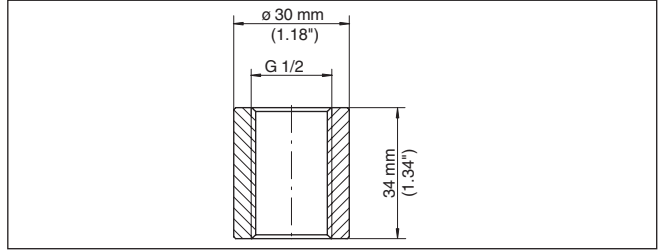

Res. 4: Ebatlar, kaynak desteği, dişli G $\frac{1}{2}$ (EN 837) - manometre bağlantısı

Dişli G $\frac{1}{2}$ - yüzey seviyesinde


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak soketi	Büyüklik	G $\frac{1}{2}$
	Norm	ISO 228-1
	Malzeme	316L
	Ürün kodu/Ürün no.	WSBR.XC3XXX
Conta	Malzeme	FKM
	Yapısı	DIN 3869'a uygun halka conta
	Büyüklik	18,5 x 23,9 x 1,5 mm
Kaynak soketi modeli	Malzeme	Pirinç
Kör tapa	Malzeme	316L

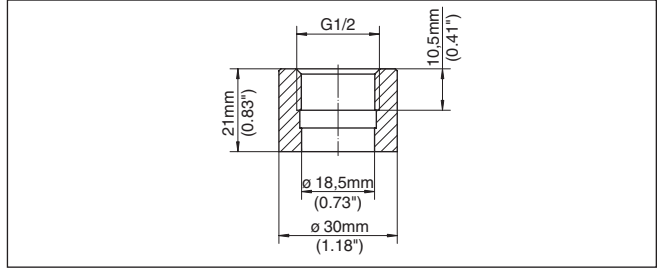

Res. 5: Ebatlar, Kaynak soketi G $\frac{1}{2}$ (ISO 228-1) boşluksuz yüzeyli - VEGABAR 82

Dışlı G $\frac{3}{4}$

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak soketi	Büyüklik	G $\frac{3}{4}$
	Norm	DIN 3852-E
	Malzeme	316L
	Ürün kodu/Ürün no.	WSBR.XN9XXX
Conta	Malzeme	FKM, EPDM, FFKM
	Yapısı	Halka conta
	Büyüklik	23,47 x 2,62 mm
Kaynak soketi modeli	Malzeme	Pirinç

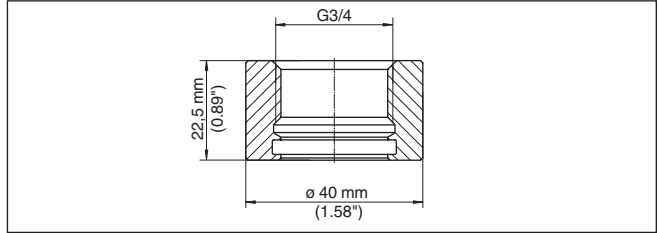


Res. 6: Ebatlar Kaynak soketi G $\frac{3}{4}$ (DIN 3852-X)

Dışlı G1

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak soketi	Büyüklik	G1
	Norm	ISO 228-1
	Malzeme	316L
	Ürün kodu/Ürün no.	WSBR.XC5XAX
Conta	Malzeme	FKM, EPDM
	Yapısı	DIN 3869'a uygun halka conta
	Büyüklik	29,7 x 35,7 x 2 mm


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak soketi modeli	Malzeme	Pirinç

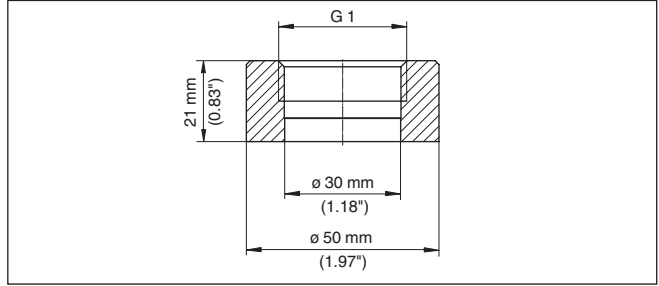

Res. 7: Ebatlar Kaynak soketi G1 (ISO 228-1)

Dişli G1 - konik conta


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak soketi	Büyüklik	G1
	Norm	ISO 228-1
	Malzeme	316L
	Ürün kodu/Ürün no.	WSBR.XDHXXX

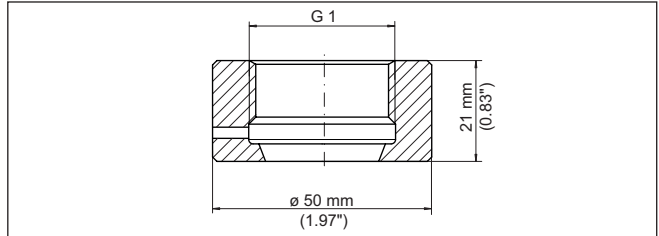

Res. 8: Direkt kaynak desteğinin ebatları G1 (ISO 228-1) - konik conta

Dişli G1 - o-ring conta


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak soketi	Büyüklik	G1
	Norm	ISO 228-1
	Malzeme	316L
	Ürün kodu/Ürün no.	WSBR.XLXXXX
Conta	Malzeme	FKM, EPDM, FFKM
	Yapısı	DIN 3869'a uygun halka conta
	Büyüklik	21,82 x 3,53 mm
Kaynak soketi modeli	Malzeme	Pirinç

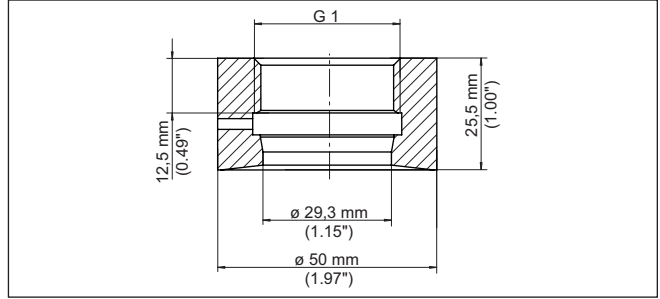

Res. 9: Direkt kaynak desteğinin ebatları G1 (ISO 228-1) - O-ring conta

Dişli G1½

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak soketi	Büyüklik	G1½
	Norm	DIN 3852-A
	Malzeme	316L
	Ürün kodu/Ürün no.	WSBR.XDAX4X
Conta	Malzeme	Klingsil C-4400
	Yapısı	Yassı conta
	Büyüklik	48 x 55 x 2 mm
Kaynak soketi modeli	Malzeme	Pirinç

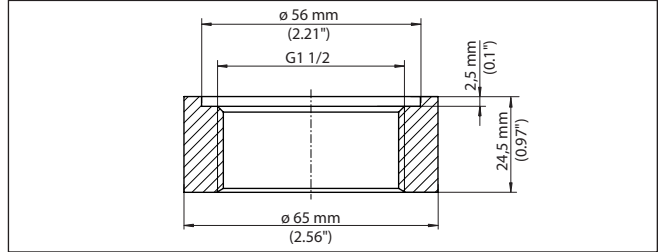


Res. 10: Ebatlar Kaynak soketi Dişli G1½ (DIN 3852-A)

M30 x 1,5

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak soketi	Büyüklik	M30 x 1,5
	Norm	DIN 13
	Malzeme	316L
	Ürün kodu/Ürün no.	WSBR.XALXXX
Conta	Malzeme	FKM, EPDM, FFKM
	Yapısı	Halka conta
	Büyüklik	20,35 x 1,78 mm

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak soketi modeli	Malzeme	Pirinç

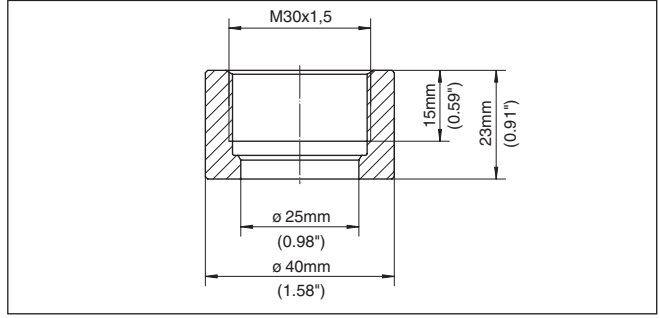


Res. 11: Ebatlar Kaynak soketi M30 x 1,5

2.2 Hijyen bağlantıları

Clamp 1"

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak soketi	Büyüklik	Clamp 1½"
	Norm	DIN 32676, ISO 2852
	Basınç derecesi	PN 25
	Ürün kodu/Ürün no.	WSBR.XAVXXX
Conta	Malzeme	FKM, EPDM
	Yapısı	Klamp contası

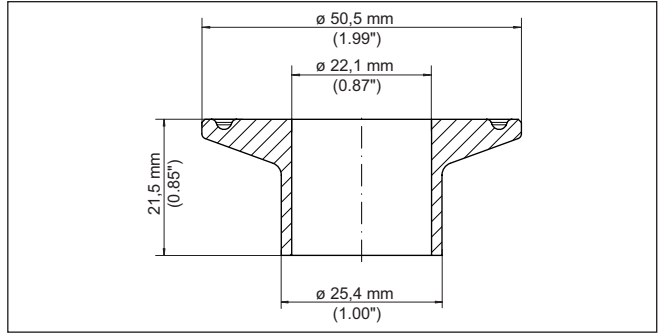


Res. 12: Ebatlar Kaynak soketi Clamp 1" (DIN 32676, ISO 2852)

Boru vida bağlantısı DN 40

Parça	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak soketi	Büyüklik	DN 40

Parça	Karakteristik özellik	Bileşen
	Norm	DIN 11851
	Basınç derecesi	PN 40
	Malzeme	316L
	Ürün kodu/Ürün no.	WSBR.XEZXXX
Conta	Malzeme	FKM, EPDM, NBR
	Yapısı	Halka conta

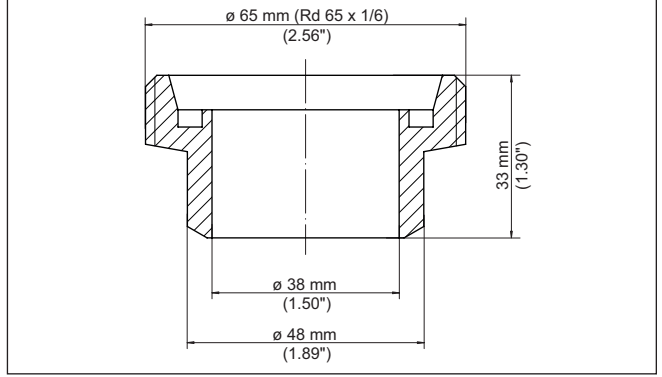


Res. 13: Ebatlar Kaynak soketi Boru vida bağlantısı DN 40 (DIN 11851)

3 Kaynak soketi - VEGAPOINT 10, 20, 30 serileri

3.1 Dişli bağlantıları

Dişli G $\frac{1}{2}$ - L = 15 mm


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak soketi	Büyüklik	G $\frac{1}{2}$
	Norm	DIN 3852-A
	Basınç derecesi	PN 25
	Malzeme	316L
	Ürün kodu/Ürün no.	WSPT.XABXXX
Conta	Malzeme	Klingsil C-4400
	Yapısı	Yassı conta
	Büyüklik	21,5 x 25,7 x 1,5 mm
Kaynak soketi modeli	Malzeme	Pirinç

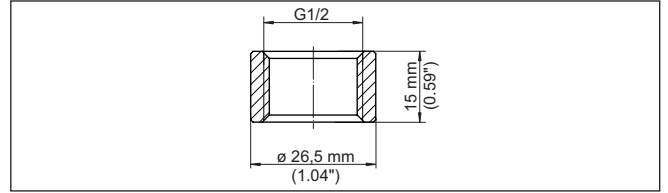


Res. 14: Ebatlar kaynak desteği G1 (DIN 3852-A) - L = 15 mm

Dişli G $\frac{1}{2}$ - Hijyenik model

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak soketi	Büyüklik	G $\frac{1}{2}$
	Norm	ISO 228-1
	Basınç derecesi	PN 25
	Malzeme	316L
	Ürün kodu/Ürün no.	WSPT.XACXXX
Kaynak soketi modeli	Malzeme	Pirinç

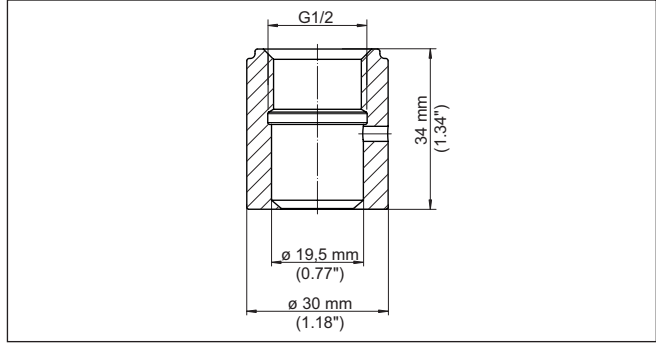
Res. 15: Ebatlar kaynak soketi G $\frac{1}{2}$ (ISO 228-1) - Hijyenik model**Dişli G $\frac{1}{2}$ - L = 26 mm**

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak soketi	Büyüklik	G $\frac{3}{4}$
	Norm	ISO 228-1
	Basınç derecesi	PN 25
	Malzeme	316L
	Ürün kodu/Ürün no.	WSPT.XGBXXX
Conta	Malzeme	FKM, EPDM
	Yapısı	Yuvarlak conta
	Büyüklik	21 x 3 mm
Kaynak soketi modeli	Malzeme	Pirinç

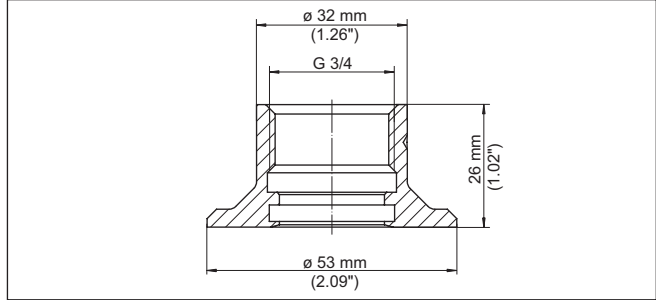Res. 16: Ebatlar Kaynak soketi G $\frac{3}{4}$ (ISO 228-1)

Dişli G1 - L = 20,5 mm


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak soketi	Büyüklik	G1
	Norm	DIN 3852-A
	Basınç derecesi	PN 25
	Malzeme	316L
	Ürün kodu/Ürün no.	WSPT.XAEXXX
Conta	Malzeme	Klingsil C-4400
	Yapısı	Yassı conta
	Büyüklik	33 x 39 x 2 mm
Kaynak soketi modeli	Malzeme	Pirinç

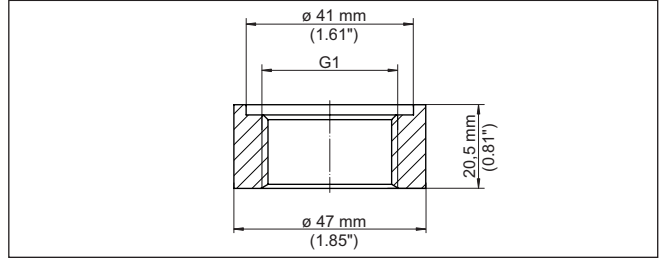

Res. 17: Ebatlar Kaynak soketi G1 (ISO 228)

Dişli G1 - konik conta


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak soketi	Büyüklik	G1
	Norm	ISO 228-1
	Basınç derecesi	PN 25
	Malzeme	316L
	Ürün kodu/Ürün no.	WSPT.XAMXXX
Kaynak soketi modeli	Malzeme	Pirinç

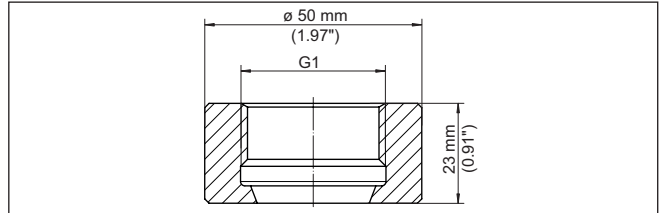

Res. 18: Ebatlar Kaynak soketi G1 (ISO 228-1) - Konik conta

Dışlı G1 - o-ring conta


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak soketi	Büyüklik	G1
	Norm	ISO 228-1
	Basınç derecesi	PN 25
	Malzeme	316L
	Ürün kodu/Ürün no.	WSPT.XAFXXX
Conta	Malzeme	EPDM
	Yapısı	Yuvarlak conta
	Büyüklik	21,82 x 3,53 mm
Kaynak soketi modeli	Malzeme	Pirinç

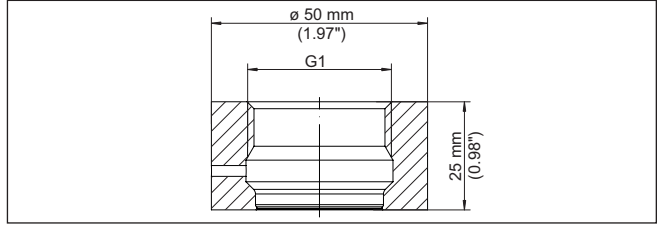

Res. 19: Ebatlar Kaynak soketi G1 (ISO 228-1) - O-ring conta

Boruya montaj için G1 dişli - konik conta**3.2 Boru montajı için dişli bağlantılar**


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak soketi	Büyüklik	G1
	Norm	ISO 228-1
	Malzeme	316L
	Ürün kodu/Ürün no.	WSPT.XAVXXX

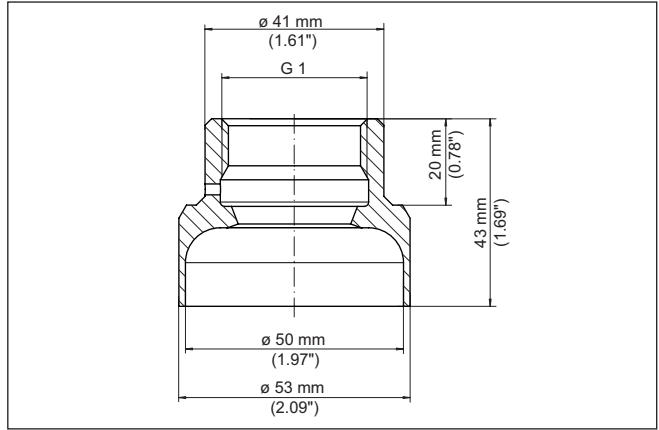

Res. 20: Ebatlar, boruya montaj için direkt kaynak desteği G1 - konik conta

Boruya montaj için G1 dişli - o-ring conta

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak so- keti	Büyüklik	G1
	Norm	ISO 228-1
	Malzeme	316L
	Ürün kodu/Ürün no.	WSPT.XAUXXX
Conta	Malzeme	EPDM
	Yapısı	Yuvarlak conta
	Büyüklik	21,82 x 3,53 mm

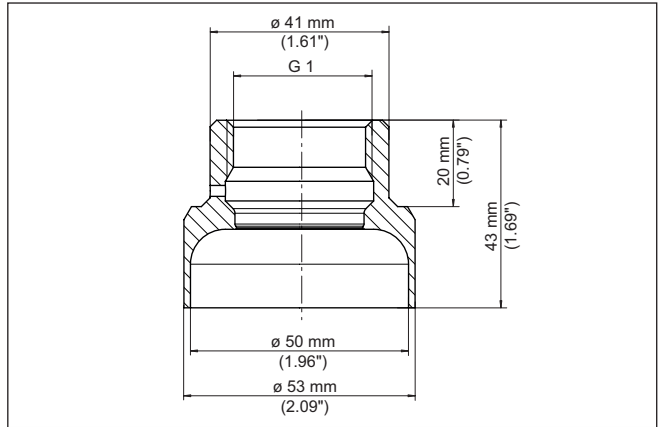


Res. 21: Ebatlar, boruya montaj için direkt kaynak desteği G1 - o-ring conta

3.3 Hijyen bağlantıları

Clamp 1"

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak soketi	Büyüklik	G1
	Norm	DIN 32676, ISO 2852
	Malzeme	316L
	Ürün kodu/Ürün no.	WSPT.XANXXX
Conta	Malzeme	FKM, EPDM
	Yapısı	Klamp contası

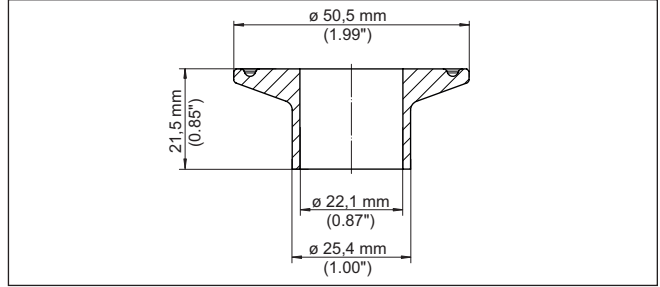


Res. 22: Ebatlar Kaynak soketi Clamp 1" (DIN 32676, ISO 2852)

4 Kaynak soketi - VEGASWING 50 Serisi

4.1 Dişli bağlantıları

Dişli G¾


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak soketi	Büyüklik	G¾
	Norm	DIN 3852-A, ISO 228-1
	Basınç derecesi	PN 60
	Malzeme	316L
	Ürün kodu/Ürün no.	WSSG.XGBXXX
Conta	Malzeme	FKM, EPDM
	Yapısı	O halkası
	Büyüklik	21 x 3 mm

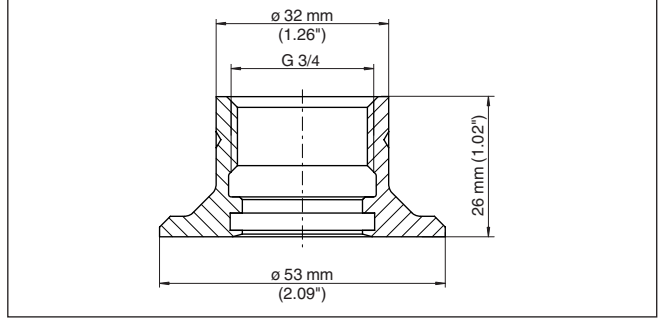

Res. 23: Ebatlar kaynak soketi G¾ (DIN 3852-A, ISO 228-1)

Dişli G1


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak soketi	Büyüklik	G1
	Norm	DIN 3852-A, ISO 228-1
	Basınç derecesi	PN 60
	Malzeme	316L
	Ürün kodu/Ürün no.	WSSG.XGAXXX
Conta	Malzeme	FKM, EPDM
	Yapısı	O halkası
	Büyüklik	21 x 3 mm

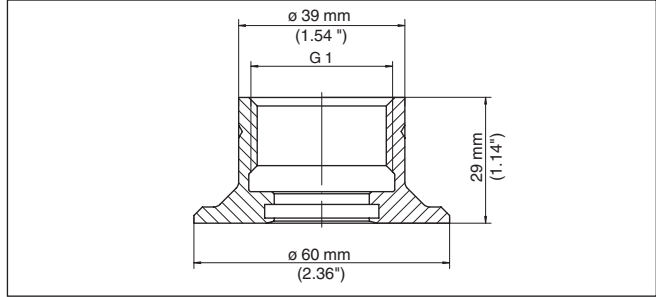

Res. 24: Ebatlar kaynak soketi G1 (DIN 3852-A, ISO 228-1)

Sızıntı delikli G1 dişlisi


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak so- keti	Büyüklik	G1
	Norm	DIN 3852-A, ISO 228-1
	Basınç derecesi	PN 60
	Malzeme	316L
	Ürün kodu/Ürün no.	WSSG.XGLXXX
Conta	Malzeme	FKM, EPDM
	Yapısı	O halkası
	Büyüklik	21,82 x 3,53 mm

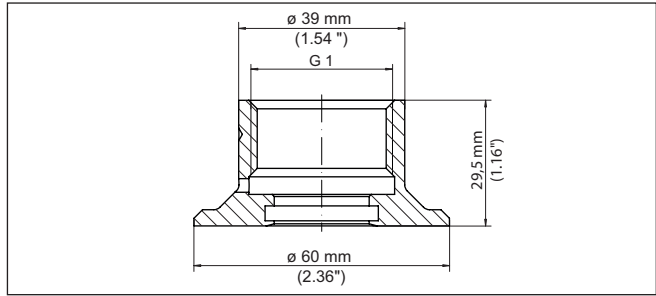

Res. 25: Ebatlar sızıntı deliği olan kaynak soketi G1 (DIN 3852-A, ISO 228-1)

Dişli G1 - konik conta


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak so- keti	Büyüklik	G1
	Norm	ISO 228-1
	Malzeme	316L
	Ürün kodu/Ürün no.	WSSG.XAMXXX

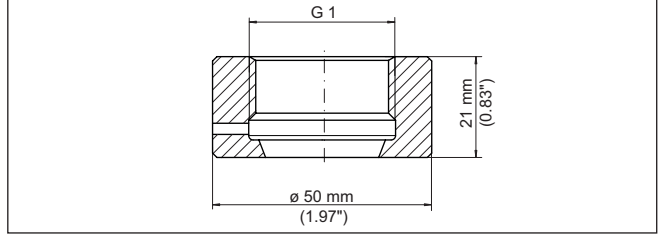

Res. 26: Direkt kaynak desteğinin ebatları G1 (ISO 228-1) - konik conta

Dişli G1 - o-ring conta


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak soketi	Büyüklik	G1
	Norm	ISO 228-1
	Malzeme	316L
	Ürün kodu/Ürün no.	WSSG.XAFXXX

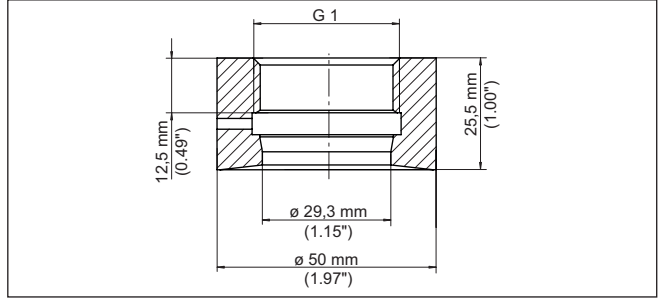

Res. 27: Direkt kaynak desteğinin ebatları G1 (ISO 228-1) - O-ring conta

Boruya montaj için G1 dişli - konik conta


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak soketi	Büyüklik	G1
	Norm	ISO 228-1
	Malzeme	316L
	Ürün kodu/Ürün no.	WSSG.XAVXXX

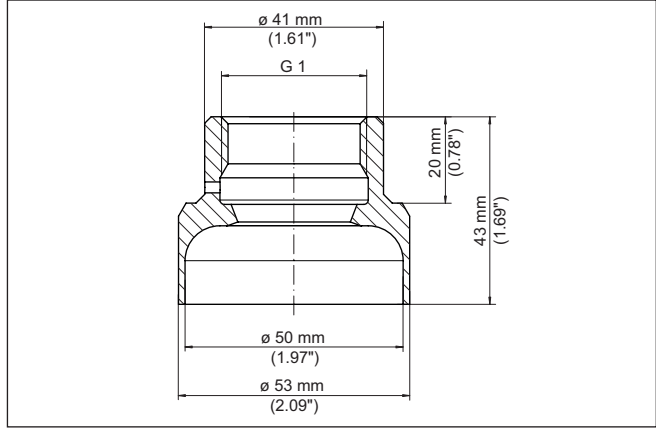

Res. 28: Ebatlar, boruya montaj için direkt kaynak desteği G1 (ISO 228-1) - konik conta

Boruya montaj için G1 dişli - o-ring conta

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak soketi	Büyüklik	G1
	Norm	ISO 228-1
	Malzeme	316L
	Ürün kodu/Ürün no.	WSSG.XAUXXX
Conta	Malzeme	EPDM
	Yapısı	Yuvarlak conta
	Büyüklik	21,82 x 3,53 mm

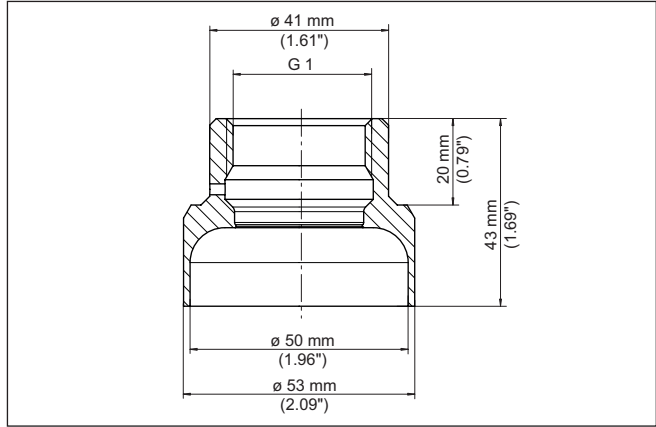


Res. 29: Ebatlar, boruya montaj için direkt kaynak desteği G1 (ISO 228-1) - O-ring conta

4.2 Hijyen bağlantıları

Clamp 1"

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak soketi	Büyüklik	Clamp 1"
	Norm	DIN 32676, ISO 2852
	Basınç derecesi	PN 25
	Ürün kodu/Ürün no.	WSSG.XCLXXX
Conta	Malzeme	FKM, EPDM
	Yapısı	Klamp contası

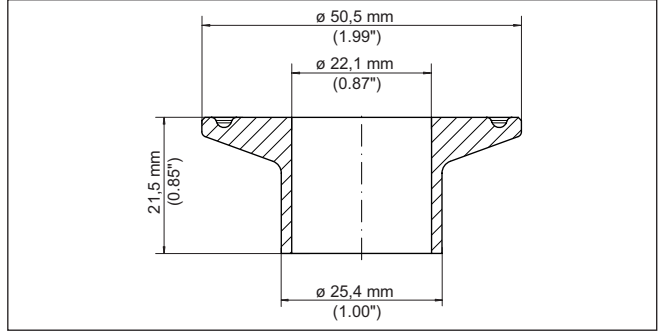


Res. 30: Ebatlar Kaynak soketi Clamp 1" (DIN 32676, ISO 2852)

5 Dişli adaptörü - VEGAPULS 10, 20, 30 Serileri

5.1 Dişli adaptör

Dişli G1½ üzerine dişli G2


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Dişli adaptör	Sensöre ait büyüklük	G1½
	Prosesse ait büyüklük	G2
	Norm	DIN 3852-X
	Malzeme	PP
	Basınç derecesi	basıncsız 0,2 bar
	Proses sıcaklığı	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
	Maks. sıkma torku	5 Nm (3.688 lbf ft)
	Ürün kodu/Ürün no.	GEWADA-G.G
Conta	Malzeme	FKM
	Yapısı	Yassı conta
	Büyüklük	ø 68 x 59 x 2,5 mm

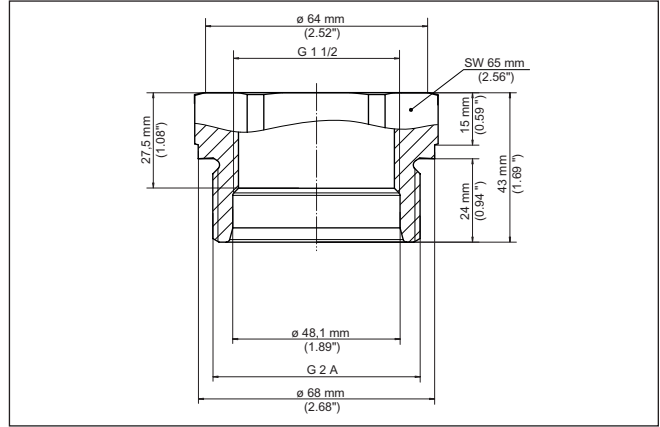

Res. 31: Ebatlar, dişli adaptörü G1½ (DIN 3852-X), dişli G2 (DIN 3852-X) üzerinde

Dişli 2 NPT üzerine dişli 1½ NPT

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Dişli adaptör	Sensöre ait büyüklük	1½ NPT
	Prosesse ait büyüklük	2 NPT
	Malzeme	PP
	Basınç derecesi	basıncsız 0,2 bar
	Proses sıcaklığı	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
	Maks. sıkma torku	5 Nm (3.688 lbf ft)
	Ürün kodu/Ürün no.	GEWADA-G.N

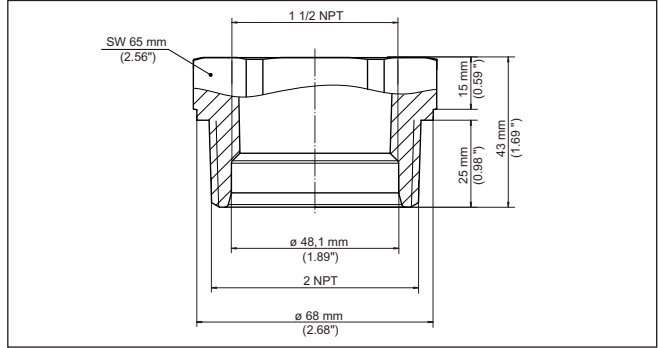


Res. 32: Ebatlar dişli adaptörü 1½"NPT, dişli 2NPT üzerinde

6 Dişli adaptörü - VEGAPOINT 10, 20, 30 Serileri

6.1 Dişli adaptör

Dişli G½ - Dişli G1½

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Dişli adaptör	Sensöre ait büyüklük	G½
	Prosesse ait büyüklük	G1½
	Norm	DIN 3852-A
	Malzeme	1.4404
	Basınç derecesi	PN 25
	Ürün kodu/Ürün no.	2.64723
Conta	Malzeme	Klingsil C-4400
	Yapısı	Yassı conta
	Büyüklük	ø 68 x 59 x 2,5 mm

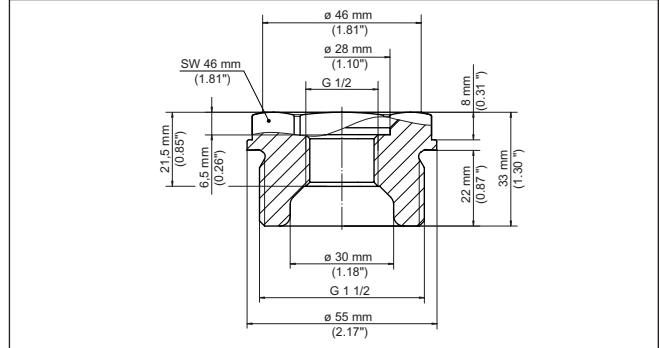

Res. 33: Ebatlar: dişli adaptörü G½ (DIN 3852-A), dişli G1½ (DIN 3852-A) üzerinde


7 Hijyenik adaptör - VEGAPULS 10, 20, 30 Serileri

7.1 Teknik veriler, sızdırmazlık konsepti

Ortak teknik veriler

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Malzeme	1.4435
	Yüzey	Ra ≤ 0,76 µm
	Hijyen belgesi	FDA, EG 1935/2004
Maks. sıkma torku		7 Nm (5.163 lbf ft)

Sızdırmazlık konsepti

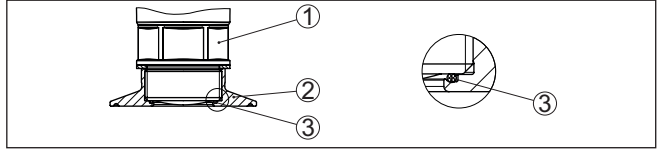


Res. 34: Sızdırmazlık konsepti

- 1 Sensör
- 2 Hijyenik adaptör
- 3 Conta

7.2 DIN 32676, ISO 2852'ya göre kısaç

G1½ - Clamp 2"

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Sensöre ait büyüklük	G1½
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesle ait büyüklük	Clamp 2"
	Norm	DIN 32676, ISO 2852
	Basınç derecesi	PN 40
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-R.XC1
Conta	Hammadde EPDM	-40 ... +80 °C/-40 ... +176 °F
	Yapısı	Yuvarlak conta
	Büyüklük	37,82 x 1,78 mm

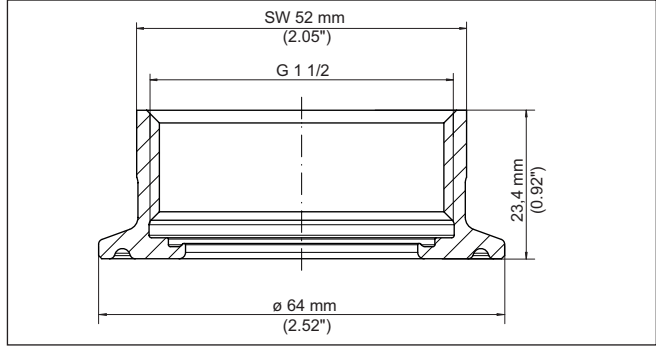


Res. 35: Ebatlar hijyenik adaptör G1½ (DIN 3852-X) Clamp 2" üzerinde (DIN 32676, ISO 2852) PN 40

7.3 DIN 11851 gereğince boru tipi dişli bağlantı

G1½ - Boru vida bağlantısı DN 50

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Sensöre ait büyüklük	G1½
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesse ait büyüklük	DN 50
	Norm	DIN 11851
	Basınç derecesi	PN 40
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-R.XB1
Conta	Hammadde EPDM	-40 ... +80 °C/-40 ... +176 °F
	Yapısı	Yuvarlak conta
	Büyüklük	37,82 x 1,78 mm

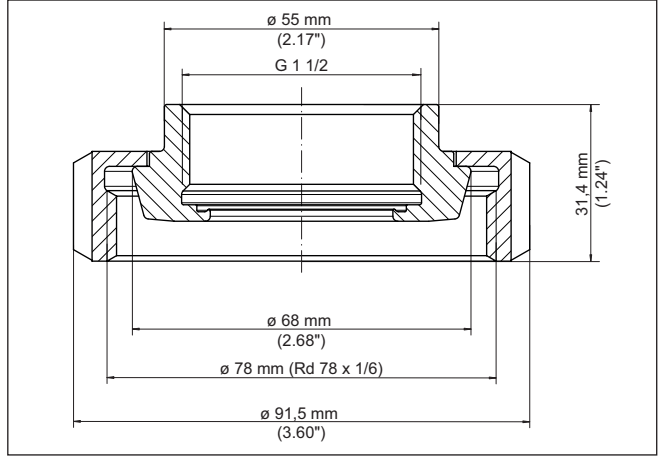

Res. 36: Ebatlar Dişli adaptör G $\frac{1}{2}$ (DIN 3852-X) Boru vida bağlantısı DN 50 (DIN 11851) PN 16 üzerinde


8 Hijyen adaptörü - VEGABAR 20 ve 30 Serileri, VEGAPOINT 10, 20 ve 30 Serileri

8.1 Teknik veriler, sızdırmazlık konsepti

Ortak teknik veriler


	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Malzeme	1.4435
	Yüzey	$Ra \leq 0,76 \mu m$
	Hijyen belgesi	FDA, EG 1935/2004
Maks. sıkma torku	Konik conta	100 Nm (73.76 lbf ft)
	Yuvarlak conta	50 Nm (36.88 lbf ft)

Sızdırmazlık konsepti metal/metal

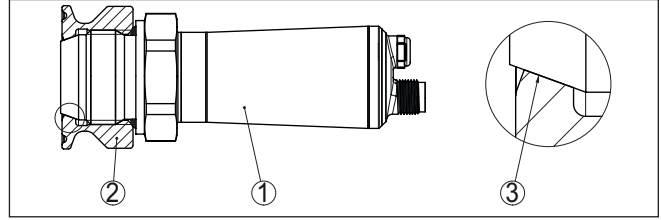

Res. 37: Konik conta G1 VEGABAR metal/metal


- 1 Sensör
- 2 Hijyenik adaptör
- 3 Conta metal/metal

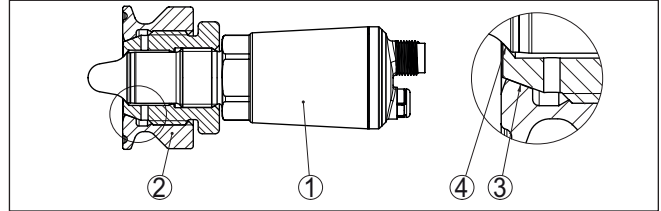

Res. 38: Konik conta G1 VEGAPOINT plastik/metal artı metal/metal


- 1 Sensör
- 2 Hijyenik adaptör
- 3 Conta plastik/metal
- 4 Conta metal/metal

Sızdırmazlık konsepti o-ring

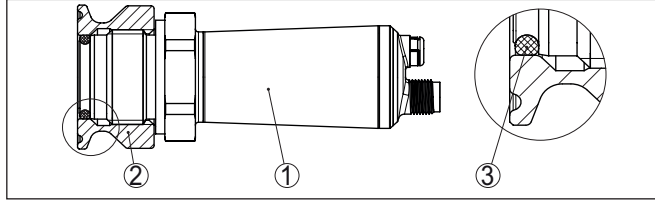

Res. 39: O-ring conta G1 VEGABAR

- 1 Sensör
- 2 Hijyenik adaptör
- 3 Yuvarlak conta

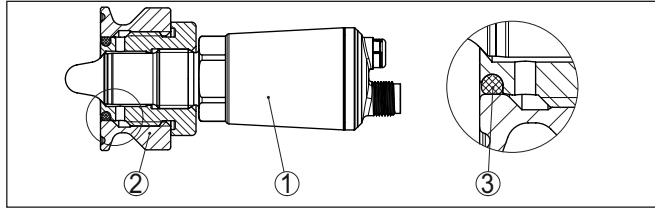


Res. 40: O-ring conta G1 VEGAPOINT

- 1 Sensör
- 2 Hijyenik adaptör
- 3 Yuvarlak conta

8.2 Direkt kaynak desteği

Dişli G1 - konik conta


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak so-keti	Büyükklük	G1 B
	Norm	ISO 228-1
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-C.X7F

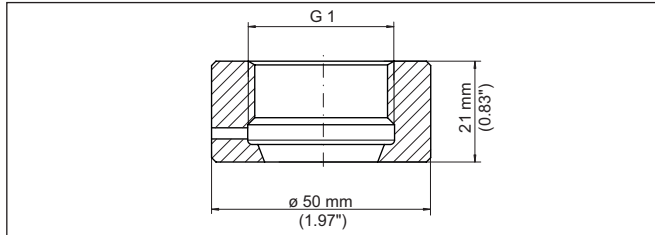

Res. 41: Direkt kaynak desteğinin ebatları G1 - konik conta

Boruya montaj için G1 diřli - konik conta


Bileřen	Karakteristik özellik	Bileřen
Kaynak so-keti	Büyüklük	G1 B
	Norm	ISO 228-1
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-C.X7G

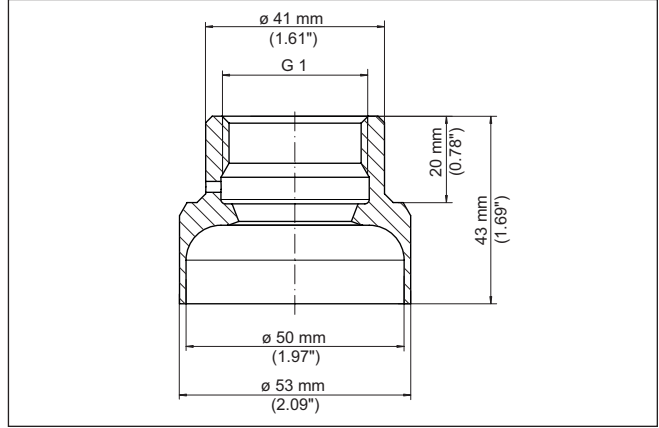

Res. 42: Ebatlar, boruya montaj için direkt kaynak desteęi G1 - konik conta

8.3 DIN 32676, ISO 2852'ya göre kısaç**G1 - Kelepçe 1½" - konik conta**


Bileřen	Karakteristik özellik	Bileřen
Hijyenik a-daptör	Sensöre ait büyüklük	G1
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesle ait büyüklük	Clamp 1½"
	Norm	DIN 32676, ISO 2852
	Basınç derecesi	PN 40
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-C.XAT

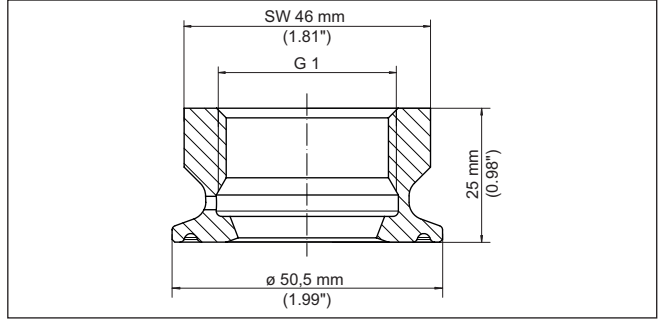

Res. 43: Ebatlar, kelepçe 1½" (DIN 32676, ISO 2852) PN 40 üzerine hijyen adaptörü G1 (DIN 3852-X) - konik conta

G1 - Kelepçe 2" - konik conta


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Sensöre ait büyüklük	G1
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesse ait büyüklük	Clamp 2"
	Norm	DIN 32676, ISO 2852
	Basınç derecesi	PN 40
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-C.XAR

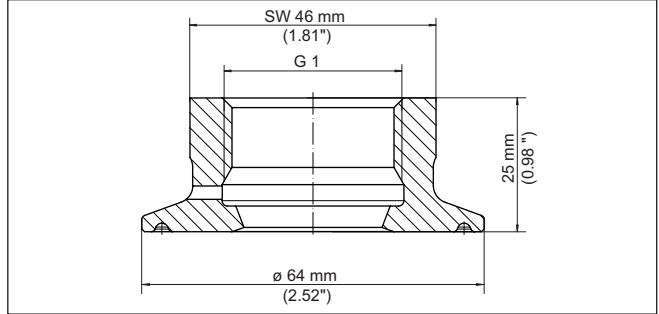

Res. 44: Ebatlar, kelepçe 2" (DIN 32676, ISO 2852) PN 40 üzerine hijyen adaptörü G1 (DIN 3852-X) - konik conta

Dişli G1 - Kelepçe 1½" - o-ring conta

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Sensöre ait büyüklük	G1
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesse ait büyüklük	Clamp 1½"
	Norm	DIN 32676, ISO 2852
	Basınç derecesi	PN 40
	Ek hijyen belgesi	EHEDG, 3A ¹⁾
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-L.XAT

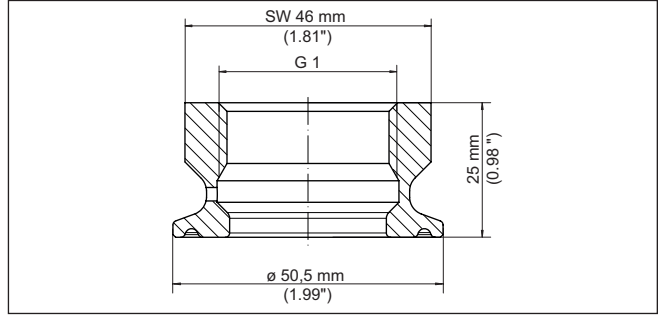


Res. 45: Ebatlar, kelepçe 1½" (DIN 32676, ISO 2852) PN 40 üzerine hijyen adaptörü G1 (DIN 3852-X) - o-ring conta

Dişli G1 - Kelepçe 2" - o-ring conta

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Sensöre ait büyüklük	G1
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesse ait büyüklük	Clamp 2"
	Norm	DIN 32676, ISO 2852
	Basınç derecesi	PN 40
	Ek hijyen belgesi	EHEDG, 3A ²⁾
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-L.XAR

¹⁾ EHEDG hazırlanıyor

²⁾ EHEDG hazırlanıyor

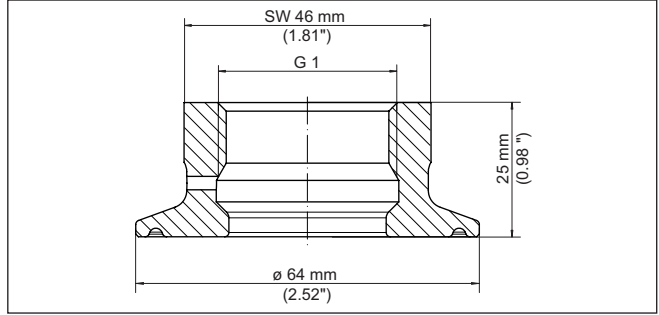


Res. 46: Ebatlar, kelepçe 2" (DIN 32676, ISO 2852) PN 40 üzerine hijyen adaptörü G1 (DIN 3852-X) - o-ring conta

8.4 DIN 11851 gereğince boru tipi dişli bağlantı

**Dişli G1 - boru bağlantısı
DN 40 - konik conta**


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Sensöre ait büyüklük	G1
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesle ait büyüklük	DN 40
	Norm	DIN 11851
	Basınç derecesi	PN 40
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-C.XEZ

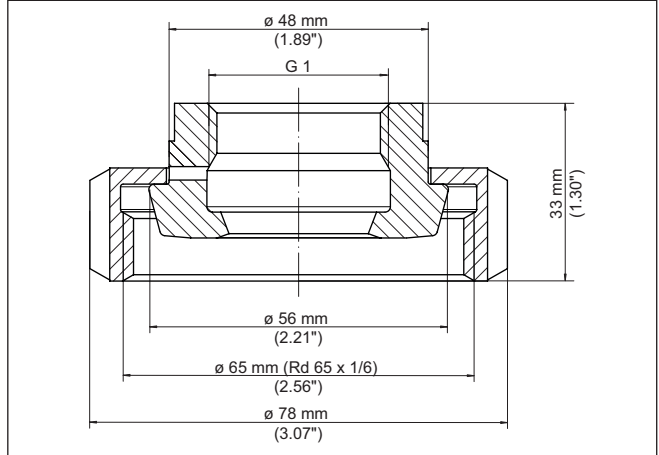

Res. 47: Ebatlar, boru bağlantısı üzerine DN 40 (DIN 11851) PN 40 hijyen adaptörü G1 (DIN 3852-X) - konik conta

**Dişli G1 - boru bağlantısı
DN 50 - konik conta**

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Sensöre ait büyüklük	G1
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesse ait büyüklük	DN 50
	Norm	DIN 11851
	Basınç derecesi	PN 25
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-C.XNB

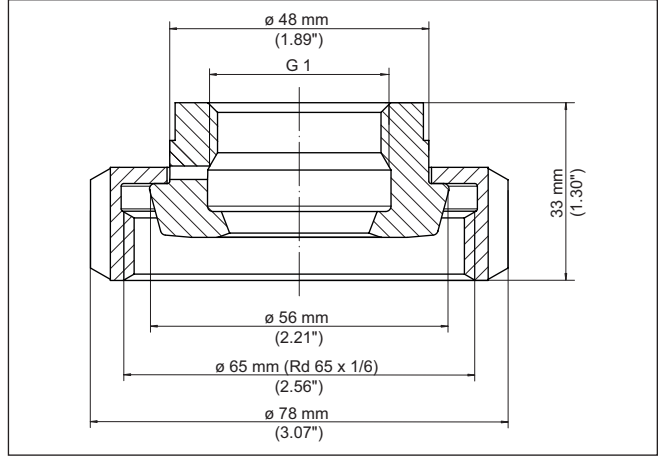


Res. 48: Ebatlar, boru bağlantısı üzerine DN 40 (DIN 11851) PN 40 hijyen adaptörü G1 (DIN 3852-X) - konik conta

**Dişli G1 - boru bağlantısı
DN 40 - o-ring conta**

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Sensöre ait büyüklük	G1
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesse ait büyüklük	DN 40
	Norm	DIN 11851
	Basınç derecesi	PN 40
	Ek hijyen belgesi	EHEDG, 3A ³⁾
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-L.XEZ

³⁾ EHEDG hazırlanıyor

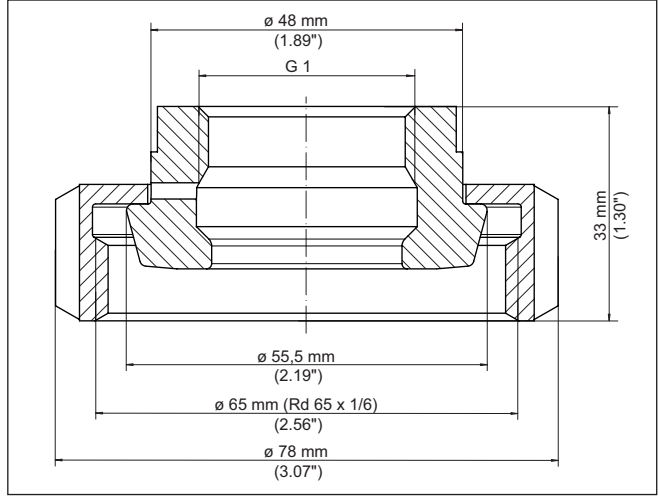


Res. 49: Ebatlar, boru bağlantısı üzerine DN 40 (DIN 11851) PN 40 hijyen adaptörü G1 (DIN 3852-X) - o-ring conta

**Dişli G1 - boru bağlantısı
DN 50 - o-ring conta**

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Sensöre ait büyüklük	G1
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesse ait büyüklük	DN 50
	Norm	DIN 11851
	Basınç derecesi	PN 25
	Ek hijyen belgesi	EHEDG, 3A ⁴⁾
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-L.XEZ

⁴⁾ EHEDG hazırlanıyor

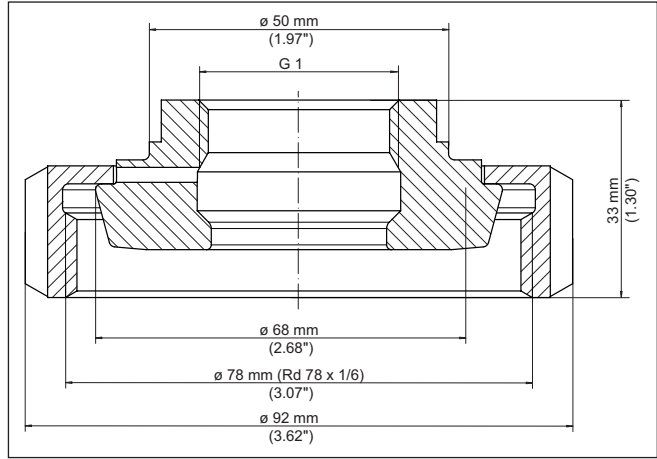


Res. 50: Ebatlar, boru bağlantısı üzerine DN 50 (DIN 11851) PN 40 hijyen adaptörü G 1 (DIN 3852-X) - o-ring conta

8.5 DIN 11864-1 gereğince boru tipi dişli bağlantı

Dişli G1 - boru bağlantısı DN 40 - konik conta


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Sensöre ait büyüklük	G1
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesse ait büyüklük	DN 40
	Norm	DIN 11864-1
	Basınç derecesi	PN 40
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-C.XE2

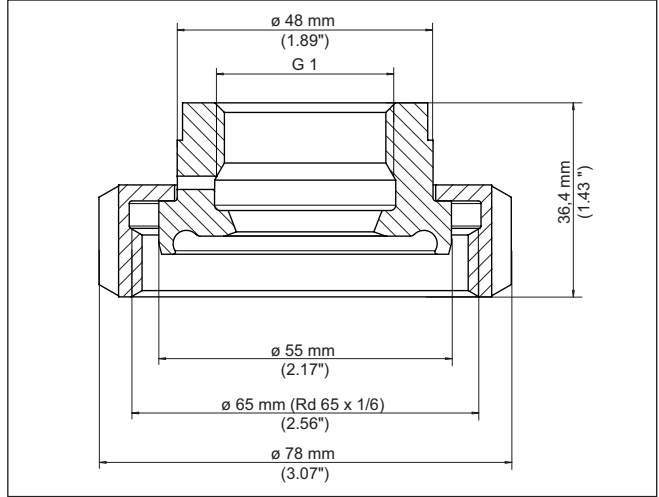

Res. 51: Ebatlar, boru bağlantısı üzerine DN 40 (DIN 11864-1) PN 16 hijyen adaptörü G $\frac{3}{4}$ (DIN 3852-X) - konik conta

**Dişli G1 - boru bağlantısı
DN 50 - konik conta**

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Sensöre ait büyüklük	G1
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesle ait büyüklük	DN 50
	Norm	DIN 11864-1
	Basınç derecesi	PN 25
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-C.XE3

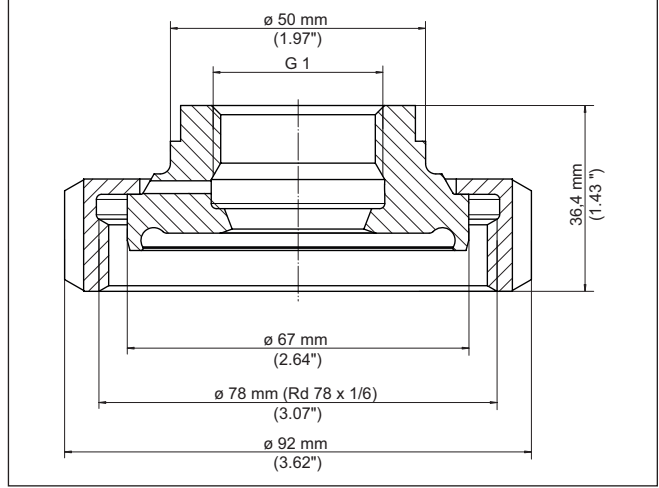
Ebatlar:

Res. 52: Ebatlar, boru bağlantısı üzerine DN 50 (DIN 11864-1) PN 25 hijyen adaptörü G $\frac{1}{4}$ (DIN 3852-X) - konik conta

**Dişli G1 - boru bağlantısı
DN 40 - o-ring conta**

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Sensöre ait büyüklük	G1
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesle ait büyüklük	DN 40
	Norm	DIN 11864-1
	Basınç derecesi	PN 40
	Ek hijyen belgesi	EHEDG, 3A ⁵⁾
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-L.XE2

⁵⁾ EHEDG hazırlanıyor

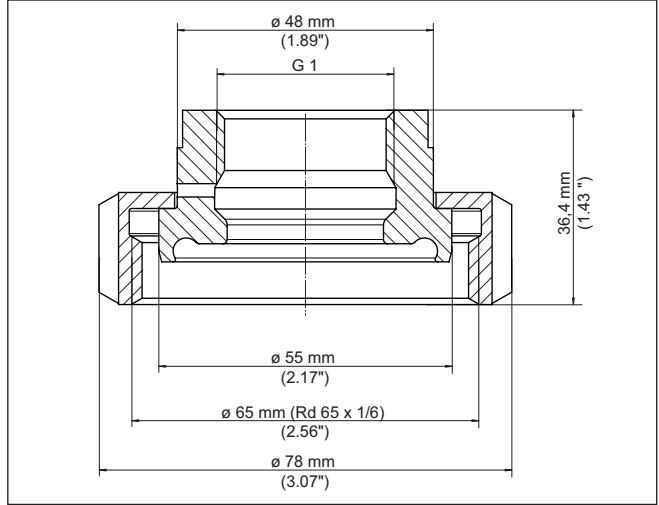


Res. 53: Ebatlar, boru bağlantısı üzerine DN 40 (DIN 11864-1) PN 40 hijyen adaptörü G $\frac{1}{4}$ (DIN 3852-X) - o-ring conta

**Dişli G1 - boru bağlantısı
DN 50 - o-ring conta**

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Sensöre ait büyüklük	G1
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesle ait büyüklük	DN 50
	Norm	DIN 11864-1
	Basınç derecesi	PN 25
	Ek hijyen belgesi	EHEDG, 3A ⁶⁾
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-L.XE3

⁶⁾ EHEDG hazırlanıyor

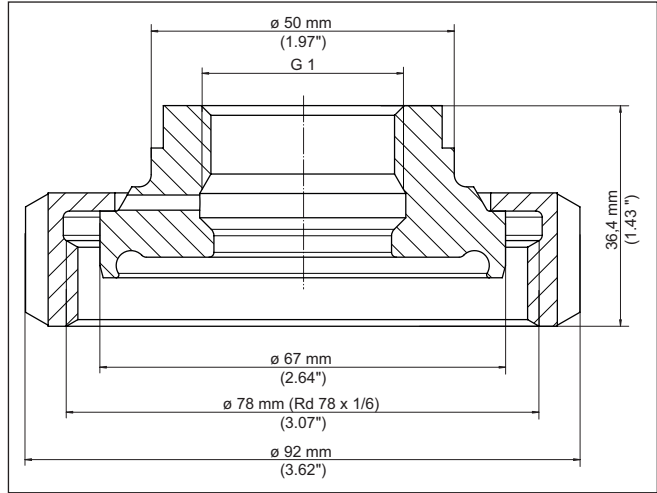


Res. 54: Ebatlar, boru bağlantısı üzerine DN 50 (DIN 11864-1) PN 25 hijyen adaptörü G $\frac{1}{4}$ (DIN 3852-X) - o-ring conta

8.6 Diğer hijyenik bağlantılar

Dişli G1 - Varivent F kalıbı DN 25 - konik conta


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Sensöre ait büyüklük	G1
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesle ait büyüklük	DN 32
	Standart	Varivent
	Basınç derecesi	PN 25
	Malzeme	1.4435
	Yüzey	Ra ≤ 0,76 µm
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-C.XFS

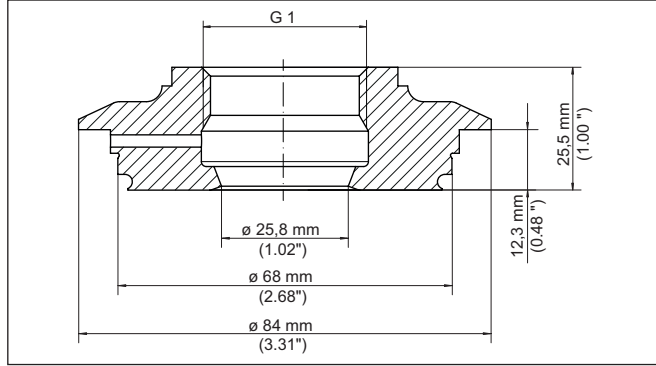

Res. 55: Varivent F kalıbı üzerine DN 25 hijyen adaptörü ebatları G1 (DIN 3852-X) - konik conta

**Dişli G1 - Varivent N kalıbı
DN 40 ... DN 100 - konik
conta**


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik a- daptör	Sensöre ait büyüklük	G1
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesse ait büyüklük	DN 40
	Standart	Varivent
	Basınç derecesi	PN 25
	Malzeme	1.4435
	Yüzey	Ra ≤ 0,76 µm
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-C.XFR

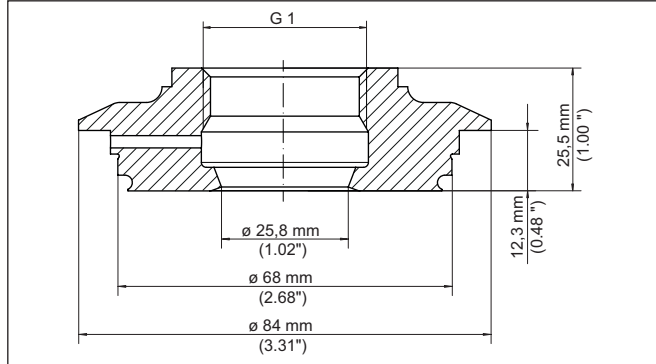

Res. 56: Ebatlar, Varivent F kalıbı üzerine N DN 40 ... DN 100 hijyen adaptörü G1 (DIN 3852-X) - konik conta

**Dişli G1 - Varivent F kalıbı
DN 25 - o-ring conta**

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Sensöre ait büyüklük	G1
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesse ait büyüklük	DN 40
	Standart	Varivent
	Basınç derecesi	PN 25
	Malzeme	1.4435
	Yüzey	$Ra \leq 0,76 \mu m$
	Ek hijyen belgesi	EHEDG, 3A ⁷⁾
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-L.XFS

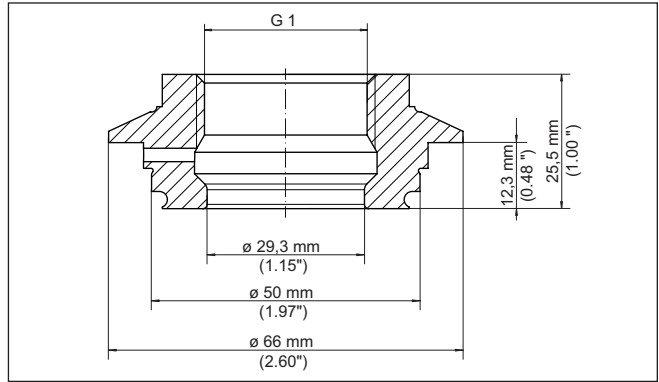


Res. 57: Ebatlar, Varivent F kalıbı üzerine DN 25 hijyen adaptörü G1 (DIN 3852-X) - o-ring conta

**Dişli G1 - Varivent N kalıbı
DN 40 ... DN 100 - o-ring conta**

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Sensöre ait büyüklük	G1
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesse ait büyüklük	DN 40
	Standart	Varivent
	Basınç derecesi	PN 25
	Malzeme	1.4435
	Yüzey	$Ra \leq 0,76 \mu m$
	Ek hijyen belgesi	EHEDG, 3A ⁸⁾
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-L.XFR

⁷⁾ EHEDG hazırlanıyor

⁸⁾ EHEDG hazırlanıyor

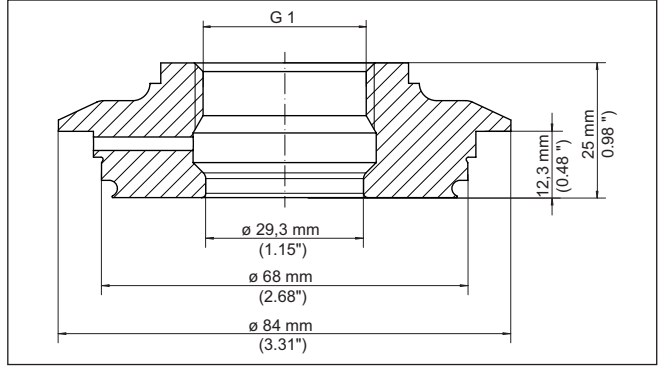


Res. 58: Ebatlar, Varivent N kalıbı üzerine N DN 40 ... DN 100 hijyen adaptörü G1 (DIN 3852-X) - o-ring conta

Dişli G1 - SMS DN 38 - konik conta

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Sensöre ait büyüklük	G1
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesle ait büyüklük	DN 40
	Standart	SMS
	Basınç derecesi	PN 6
	Malzeme	1.4435
	Yüzey	Ra ≤ 0,76 µm
	Hijyen belgesi	FDA, EG 1935/2004, EHEDG ⁹⁾
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-C.XFA

⁹⁾ EHEDG hazırlanıyor

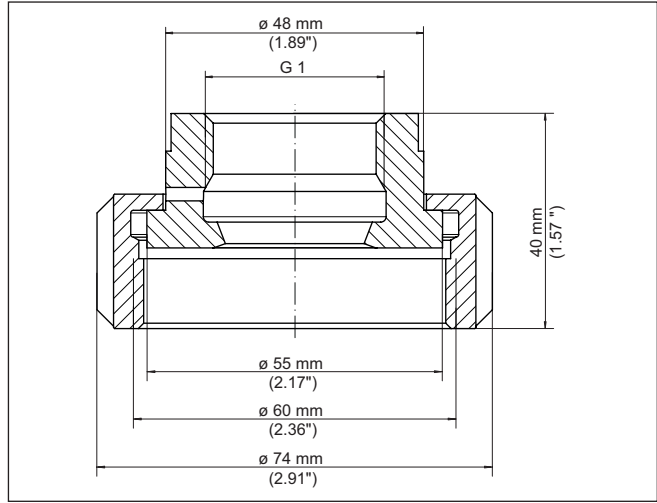


Res. 59: Ebatlar, SMS DN 38 üzerine hijyen adaptörü G1 (DIN 3852-X) - konik conta

Dişli G1 - SMS DN 38 - o-ring conta

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Sensöre ait büyüklük	G1
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesle ait büyüklük	DN 40
	Standart	SMS
	Basınç derecesi	PN 6
	Malzeme	1.4435
	Yüzey	Ra ≤ 0,76 µm
	Ek hijyen belgesi	EHEDG, 3A ¹⁰⁾
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-L.XFA

¹⁰⁾ EHEDG hazırlanıyor

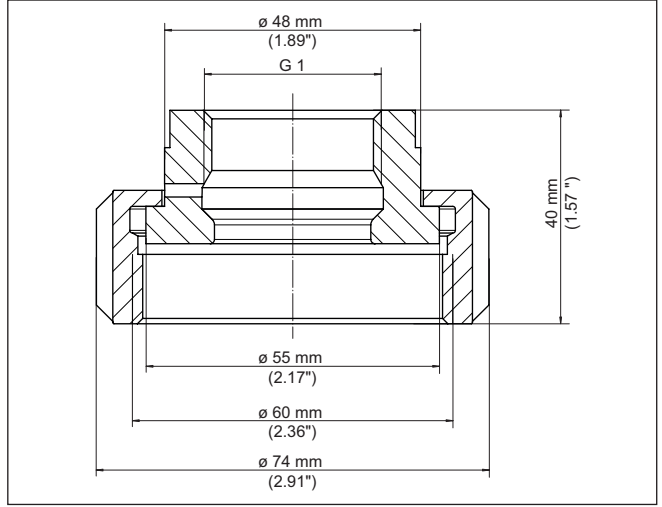

Res. 60: Ebatlar, SMS DN 25 üzerine hijyen adaptörü G1 (DIN 3852-X) - o-ring conta


9 Hijyenik adaptör - VEGAPOINT 10, 20, 30 Serileri

9.1 Teknik veriler, sızdırmazlık konsepti

Ortak teknik veriler

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Malzeme	1.4435
	Yüzey	$Ra \leq 0,76 \mu m$
	Hijyen belgesi	FDA, EG 1935/2004
Maks. sıkma torku	Konik conta plastik/metal	50 Nm (36.88 lbf ft)

Sızdırmazlık konsepti plastik/metal

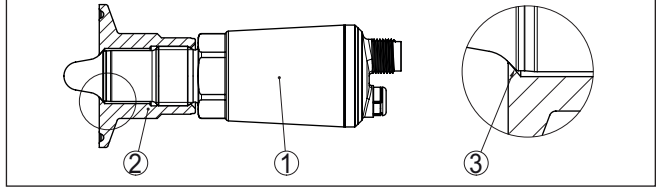


Res. 61: Konik conta G $\frac{1}{2}$ VEGAPOINT plastik/metal

- 1 Sensör
- 2 Hijyenik adaptör
- 3 Conta plastik/metal

9.2 Direkt kaynak desteği

Dişli G $\frac{1}{2}$ - konik conta

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Kaynak sokeki	Büyükklük	G $\frac{1}{2}$ B
	Norm	ISO 228-1
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-P.X7F

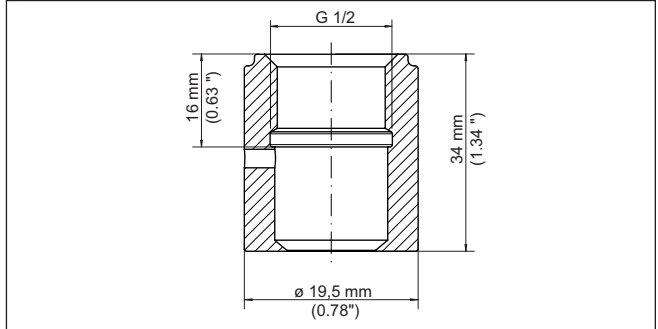


Res. 62: Ebatlar, direkt kaynak desteğinin G $\frac{1}{2}$ - konik conta

9.3 DIN 32676, ISO 2852'ya göre kısaç

Dişli G $\frac{1}{2}$ - Kelepçe 1 $\frac{1}{2}$ " - konik conta


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Sensöre ait büyüklük	G $\frac{1}{2}$
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesse ait büyüklük	Clamp 1 $\frac{1}{2}$ "
	Norm	DIN 32676, ISO 2852
	Basınç derecesi	PN 40
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-P.XAT

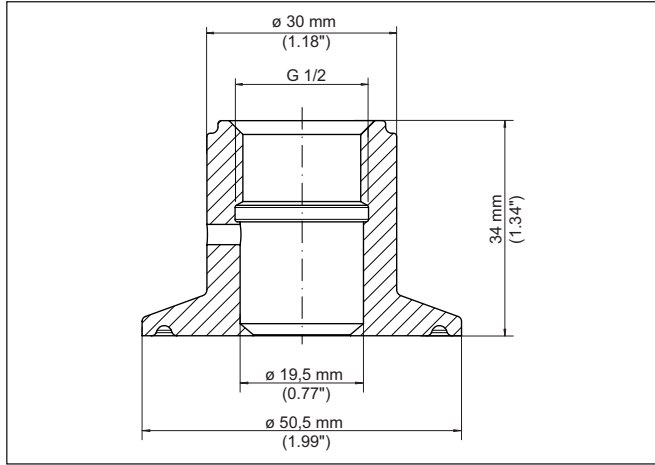

Res. 63: Ebatlar, kelepçe 1 $\frac{1}{2}$ " (DIN 32676, ISO 2852) PN 40 üzerine hijyen adaptörü G $\frac{1}{2}$ (DIN 3852-X) - konik conta

Dişli G $\frac{1}{2}$ - Kelepçe 2" - konik conta

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Sensöre ait büyüklük	G $\frac{1}{2}$
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesse ait büyüklük	Clamp 2"
	Norm	DIN 32676, ISO 2852
	Basınç derecesi	PN 40
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-C.XAR

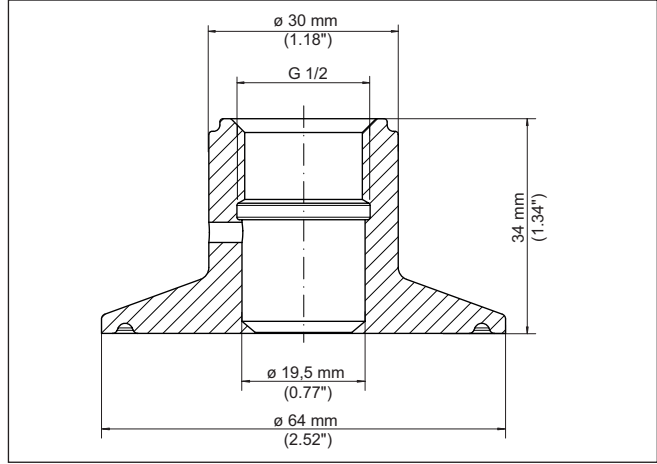


Res. 64: Ebatlar, kelepçe 2" (DIN 32676, ISO 2852) PN 40 üzerine hijyen adaptörü G½ (DIN 3852-X) - konik conta

9.4 DIN 11851 gereğince boru tipi dişli bağlantı

Dişli G½ - boru bağlantısı DN 25 - konik conta


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Sensöre ait büyüklük	G½
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesle ait büyüklük	DN 25
	Norm	DIN 11851
	Basınç derecesi	PN 40
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-P.XE5

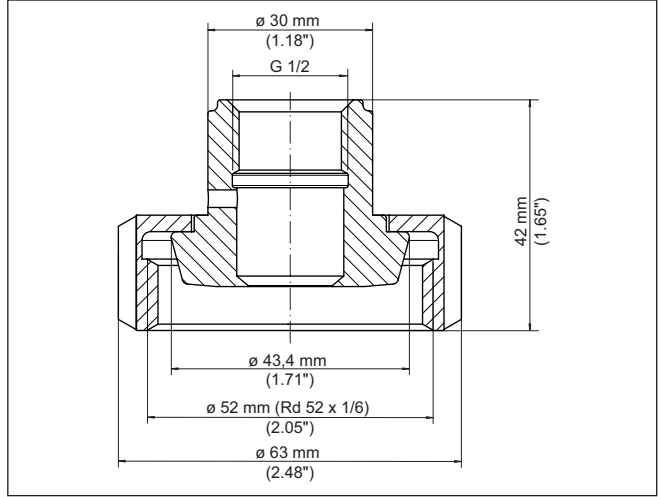

Res. 65: Ebatlar, boru bağlantısı üzerine DN 25 (DIN 11851) PN 40 hijyen adaptör $G\frac{1}{2}$ (DIN 3852-X) - konik conta

**Dişli $G\frac{1}{2}$ - boru bağlantısı
DN 40 - konik conta**

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Sensöre ait büyüklük	$G\frac{1}{2}$
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesle ait büyüklük	DN 40
	Norm	DIN 11851
	Basınç derecesi	PN 40
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-P.XEZ

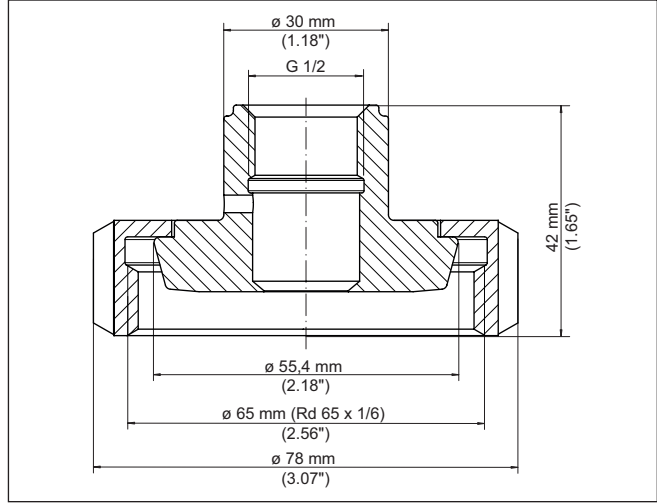


Res. 66: Ebatlar, boru bağlantısı üzerine DN 40 (DIN 11851) PN 40 hijyen adaptörü G $\frac{1}{2}$ (DIN 3852-X) - konik conta

9.5 DIN 11864-1 gereğince boru tipi dişli bağlantı

Dişli G $\frac{1}{2}$ - boru bağlantısı DN 25 - konik conta


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Sensöre ait büyüklük	G $\frac{1}{2}$
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesse ait büyüklük	DN 25
	Norm	DIN 11864-1
	Basınç derecesi	PN 40
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-P.XU5

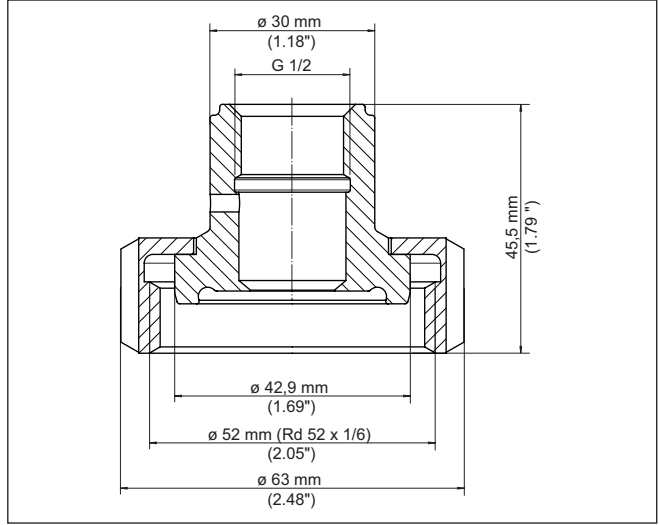

Res. 67: Ebatlar, boru bağlantısı üzerine DN 25 (DIN 11864-1) PN 40 hijyen adaptörü G½ (DIN 3852-X) - konik conta

**Dişli G½ - boru bağlantısı
DN 40 - konik conta**

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Sensöre ait büyüklük	G½
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesse ait büyüklük	DN 25
	Norm	DIN 11864-1
	Basınç derecesi	PN 40
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-P.XE2

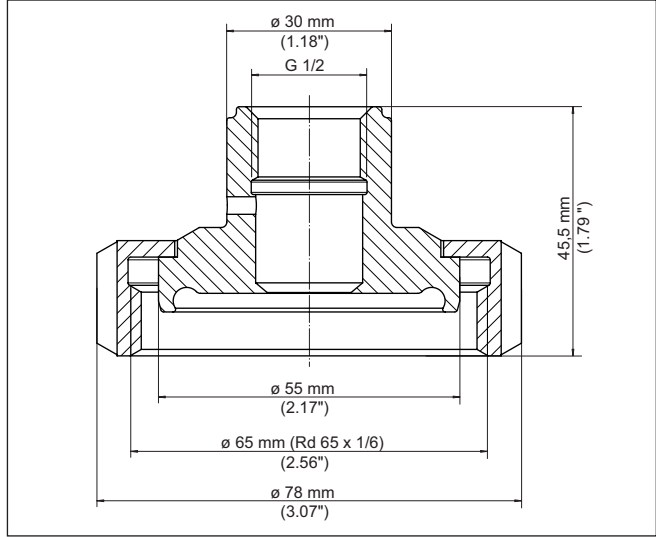


Res. 68: Ebatlar, boru bağlantısı üzerine DN 40 (DIN 11864-1) PN 40 hijyen adaptörü G½ (DIN 3852-X) - konik conta

**Dişli G½ - Varivent N
kalıbı DN 40 ... DN 100 -
konik conta**

9.6 Diğer hijyenik bağlantılar


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Sensöre ait büyüklük	G1
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesse ait büyüklük	DN 40
	Standart	Varivent
	Basınç derecesi	PN 25
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-P.XFR

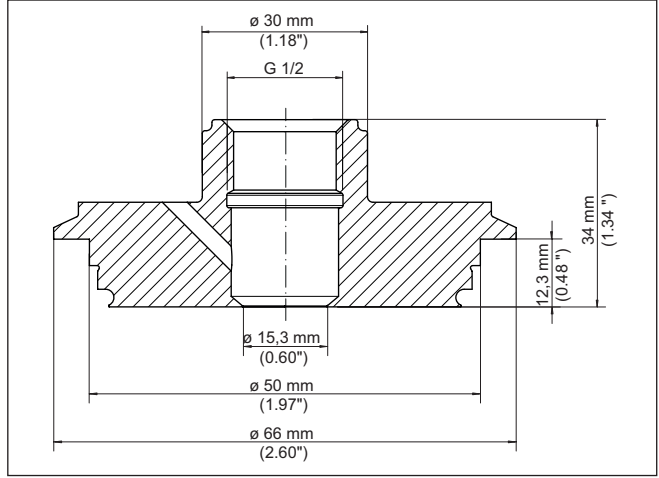

Res. 69: Ebatlar, Varivent F kalıbı üzerine N DN 40 ... DN 100 hijyen adaptörü
G $\frac{1}{2}$ (DIN 3852-X) - konik conta

**Dişli G $\frac{1}{2}$ - Varivent F kalıbı
DN 25 - konik conta**


Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik a- daptör	Sensöre ait büyüklük	G1
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesse ait büyüklük	DN 32
	Standart	Varivent
	Basınç derecesi	PN 25
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-P.XFS

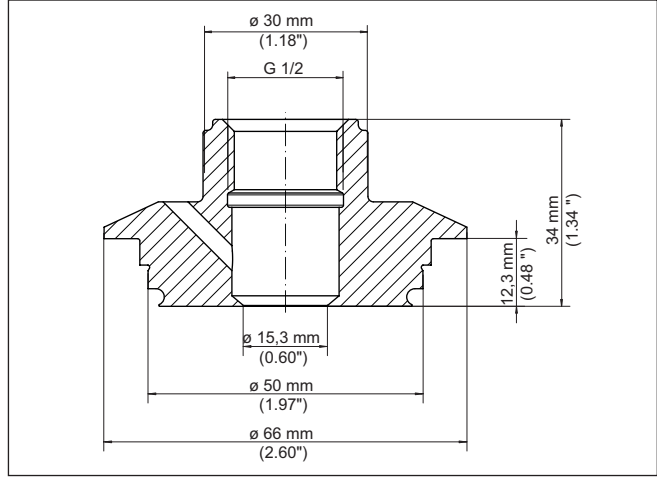

Res. 70: Varivent F kalıbı üzerine DN 25 hijyen adaptörü ebatları G $\frac{1}{2}$ (DIN 3852-X) - konik conta

Dişli G $\frac{1}{2}$ - SMS DN 38 - konik conta

Bileşen	Karakteristik özellik	Bileşen
Hijyenik adaptör	Sensöre ait büyüklük	G1
	Norm	DIN 3852-X
	Prosesse ait büyüklük	DN 40
	Standart	SMS
	Basınç derecesi	PN 6
	Ürün kodu/Ürün no.	HYGADAPT-P.XFA

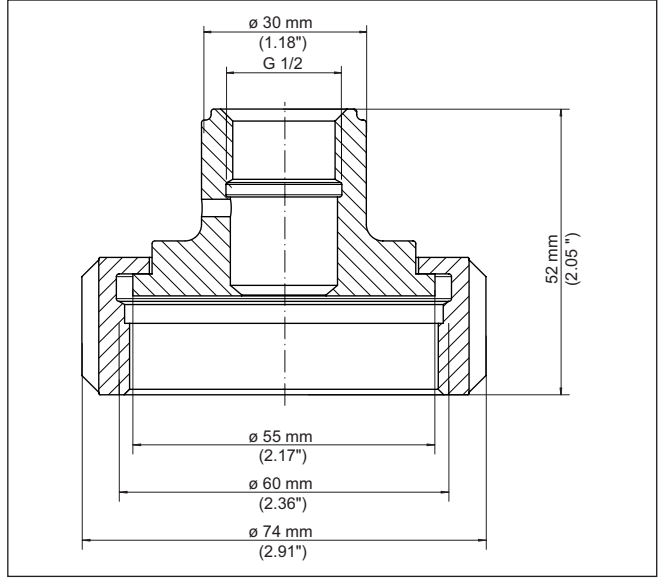

Res. 71: Ebatlar, SMS DN 38 üzerine hijyen adaptörü G $\frac{1}{2}$ (DIN 3852-X) - konik conta

10 Kaynak, montaj

10.1 Kaynak bilgileri



Bilgi:

Aiağıdaki kaynak bilgileri yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İlke olarak, kaynak işlemine ilişkin bilinen geçerli yönetmelikler ve kurallara uyulmalıdır. İçinde basınç bulunan haznelerde yapılacak kaynak işleminde ayrıca AD broşürlerine de uyulmalıdır.


Hazırlıklar

Paslanmaz çelikte yapılacak kaynak işleminde temizlik konusunda azami dikkat sarfedilmelidir. Örneğin, paslanmış takım veya vida ve bağlantı parçalarından kesinlikle kaçınılmalıdır. Ayrıca, kaynak işleminin yapıldığı ortama yakın çevrede normal çelik işlenmemelidir.

Ekleme işleminde yeterince biçimlendirme gazı kullanılmalıdır. Kaynak sırasında yalnızca ekleme yapmaya özen gösterilmeli, bindirmeli ekleme yapılmamalıdır. Ekleme ve kaynak işlemlerinde koruyucu gaz olarak saf argon kullanılmalıdır.

Kaynak soketi modeli

Kaynak desteğinin deformasyonunu önlemek için, uygun kaynak modeli kullanılmasına dikkat edilmelidir.

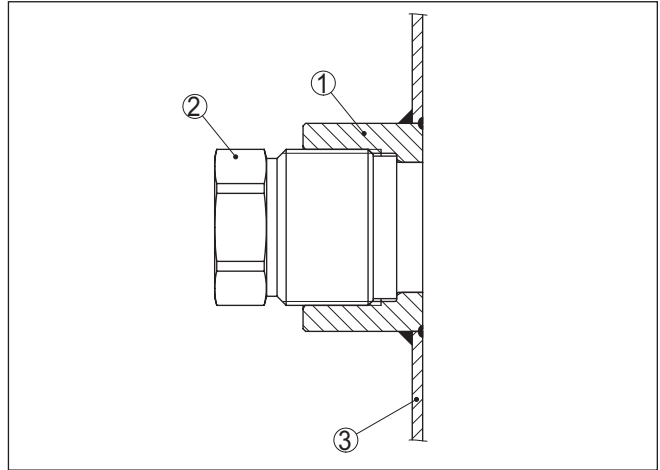


Res. 72: Kaynak soketi modeli

- 1 Kaynak soketi
- 2 Dummy
- 3 Boru hattı ve/veya hazne duvarı

Kaynak işlemi

Kaynak dikişinin prensip olarak birkaç segmentte yapılmasını tavsiye ederiz.

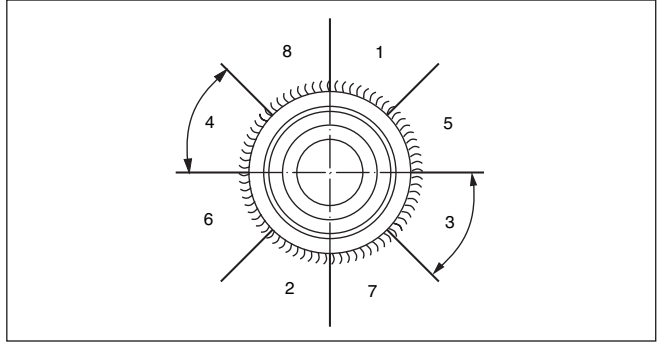

Res. 73: Segmentli kaynak işlemi

Bir segmentin kaynağını bitirdikten sonra, o segmentin karşısındaki segmenti kaynaklayınız. İki kaynak işleminden sonra, işlemi kaynak yerleri soğutuncaya kadar ara veriniz ve kaynak yerini dikkatlice soğutunuz. Sonra tekrar kaynak işlemine devam ediniz.

Taşıma dayanıklılığı

Kaynak soketinin taşıma dayanıklılığı, yapılan kaynağın kalitesine ve kaynak desteğinin hammaddesine bağlıdır. Dişli soketin dişli uzunluklarını tamamen taşıyıcı olarak kullanınız.

Hazırlıklar

10.2 Montaj uyarıları, dişli- ve hijyen adaptörleri

Sensörü adaptörü vidalamak için bu işe uygun vida anahtarlarını kullanın. Bunun hakkındaki bilgileri bu kılavuzun (sensörünüzün el kitabının) ilgili bölümünden okuyabilirsiniz.

Montaj

Özellikle hijyenik adaptörlerde Pparçaları, çalışma tezgahı gibi uygun ve temiz bir yüzeye koyun ve her biri için münferit olarak gösterilen sıkma torku ile vidalayın.



Uyarı:

Proses bağlantısı ve adaptörün yüzeyinde zarar oluşmamasına dikkat edin. Yüzeyde oluşan zararlar hijyenik özellikleri etkileyebilir.



Uyarı:

Metal/metal veya plastik/metal konik contaların yalnızca bir defada yapılan sıkılama işlemi emniyetli bir sızdırmazlık sunar.

Contanın sökülüp tekrar sıkılması kontak yüzeylerinin kalitesini düşürür. Bunun sonucunda sızdırma, ürün kaçacağı ve kirlilik oluşabilir.



Baskı tarihi:

Sensörlerin ve değerlendirme sistemlerinin teslimat kapsamı, uygulanması, kullanımı ve işletme talimatları hakkındaki bilgiler basımın yapıldığı zamandaki mevcut bilgilere uygundur.

Teknik değişiklikler yapma hakkı mahfuzdur

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2020



65827-TR-201214

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Germany

Phone +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-mail: info.de@vega.com
www.vega.com