Hoja de datos del producto

VEGAPULS 68

Foundation Fieldbus

Sensor de radar para la medición continua de nivel de sólidos a granel

Campo de aplicación

VEGAPULS 68 es un sensor de radar para la medición continua de sólidos a granel incluso en condiciones de proceso difíciles y con rangos de medición grandes. Es ideal para la medición de nivel en silos altos, tolvas grandes, quebrantadoras y hornos de fundición. El VEGAPULS 68 con diferentes versiones de antena y materiales es la solución óptima para casi todas las aplicaciones y procesos. Gracias al amplio rango de temperatura – presión el sensor se puede emplear de forma universal, posibilitando una planificación y proyección fáciles.

Su ventaja

- Operación sin mantenimiento gracias al método de medición sin contacto
- Gran disponibilidad de instalación gracias a la ausencia de desgaste y de mantenimiento
- Medición fiable independiente del vapor, el polvo y el ruido

Función

Impulsos de microondas extremadamente cortos son emitidos por el sistema de antenas sobre el producto a medir, reflejados por la superficie del producto y captados nuevamente por el sistema de antenas. El tiempo desde la transmisión hasta la recepción de la señal es proporcional al nivel en el depósito.
Un proceso especial de prolongación del tiempo posibilita la medición precisa y segura de los tiempos de señal extremamente cortos.

Datos técnicos

Rango de medida hasta	75 m (246.1 ft)
Error de medición	±2 mm
Conexión a proceso	Rosca a partir de G1½; 1½ NPT; bridas a partir de DN 40, 1½"
Presión de proceso	-1 … +160 bar/-100 … +16000 kPa (-14.5 … +2320 psig)
Temperatura de proceso	-196 … +450 °C (-321 … +842 °F)
Temperatura ambiente, de almacenaje y de transporte	-40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
Tensión de trabajo	9 … 32 V DC

Materiales

Las piezas del equipos en contacto con el medio están hechas de 316L, aleación C22 (2.4602), aleación 400 (2.4360), fundición de precisión de acero inoxidable (1.4848), o de PTFE, PP, PEEK. La junta de proceso es de FKM, FFKM o grafito.
Un resumen completo de todos los materiales y juntas disponibles se encuentran en el "*Configurador*" en www.vega.com y "*VEGA Tools*".

Versiones de carcasas

Las carcasas se pueden suministrar en versiones de una o dos cámaras de material plástico, acero inoxidable o aluminio
Las mismas están disponibles en los grados de protección IP 68 (1 bar).

Versiones electrónicas

Los equipos están disponibles en diferentes versiones electrónicas. Conjuntamente con las versiones de dos y cuatro hilos de 4 … 20 mA/HART también son posibles versiones digitales con protocolo Profibus PA, Fundación Fielbus y Modbus. Hay disponible otra versión HART con acumulador integrado.

Electrónicas adicionales

Para los equipos con carcasa de dos cámaras hay disponibles electrónicas adicionales tales como un módulo de radio o un paquete de acumuladores.

Homologaciones

Los equipos están homologados para el empleo en áreas bajo riesgo de explosión p. Ej. según ATEX e IEC. Los equipos tienen además diferentes homologaciones náuticas p. Ej. GL, LRS o ABS.
Informaciones detalladas se encuentran en www.vega.com/downloads y "*Homologaciones*".

Configuración

La configuración del equipo se realiza a través del módulo de indicación y configuración de uso opcional PLICSCOM o a través de un PC con software de configuración PACTware y DTM adecuado. Otra posibilidad de configuración es una herramienta de configuración específica para equipos Foundation-Fieldbus.

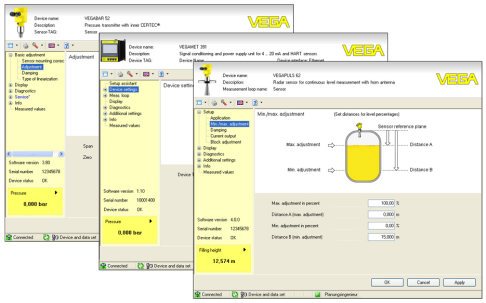

Conexión eléctrica



Compartimento de la electrónica y de conexión, carcasa de una cámara

1 *Alimentación de tensión/salida de señal*
2 *Espigas de contacto para el módulo de indicación y configuración o adaptador de interface*
3 *Interruptor de simulación ("1" = Funcionamiento con autorización de simulación)*
4 *Para unidad de visualización y configuración externa*
5 *Terminal de puesta a tierra para la conexión del blindaje del cable*

Detalles para la conexión eléctrica se encuentran en la instrucción de servicio del equipo en www.vega.com/downloads.

Dimensiones

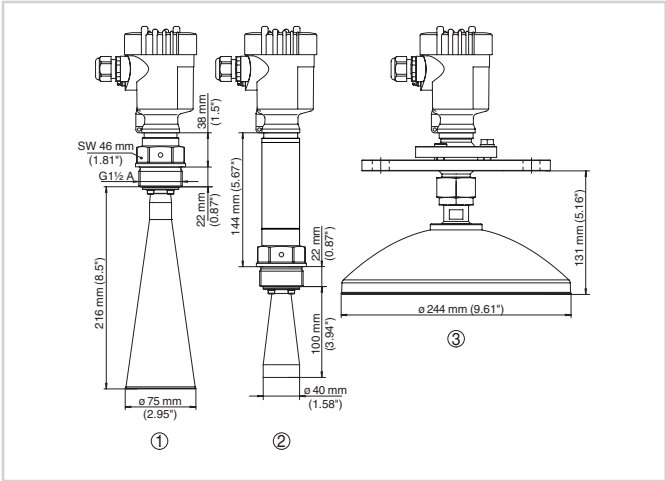

Medidas VEGAPULS 68

1 *Versión roscada con antena de trompeta*
2 *Versión roscada con antena de trompeta y adaptador de temperatura*
3 *Versión con antena parabólica y brida orientable*

Información

En www.vega.com se encuentran informaciones más detalladas sobre el programa de productos de VEGA.
En el área de descarga en www.vega.com/downloads se encuentra Informaciones detalladas instrucciones de servicio, informaciones de productos, folletos ramales, documentos de homologación, planos de equipos y muchas cosas más
Allí están disponibles también archivos GSD y EDD para sistemas Profibus-PA así como archivos DD y CFF para sistemas Foundation-Fieldbus.

Selección de dispositivo

Con el "*Buscador*" en www.vega.com/finder y "*VEGA Tools*" se puede seleccionar el principio de medición correspondiente para su aplicación.
Informaciones detalladas sobre las versiones de los equipos se encuentran en el "*Configurador*" en www.vega.com/configurator y "*VEGA Tools*".

Contacto

Usted encontrará su representación correspondiente en nuestra homepage www.vega.com

VEGA Grieshaber KG, Am Hohenstein 113, 77761 Schiltach/Germany, www.vega.com