

VEGABAR 87

HART e pacco accumulatori

Trasduttore di pressione con cella di misura metallica



Campo d'impiego

Il VEGABAR 87 è un trasduttore di pressione per la misura di pressione e livello di liquidi e prodotti viscosi ad elevate temperature nell'industria chimica, farmaceutica e alimentare. L'apparecchio consente il rilevamento anche di campi di misura minimi a partire da 0,1 bar.

Grazie all'accumulatore integrato, l'apparecchio è particolarmente adatto all'uso come sistema di misura portatile o come sensore di test per applicazioni speciali.

I benefici

- Massima sicurezza di misura anche in presenza di rapide variazioni della temperatura di processo
- Elevata disponibilità dell'impianto grazie all'esecuzione resistente al vuoto
- Può essere pulito senza problemi e presenta un'elevata resistenza chimica grazie ai materiali adeguati alle esigenze operative

Funzione

L'elemento centrale del trasduttore di pressione è la cella di misura che converte la pressione rilevata in un segnale elettrico. Questo segnale dipendente dalla pressione viene trasformato dall'unità elettronica integrata in un segnale in uscita normalizzato. Per la rilevazione della pressione si utilizzano diverse celle di misura.

La cella di misura metallica METEC® consente modelli interamente saldati ed è idonea anche ai range di temperatura più elevati. La cella di misura è inoltre equipaggiata con un sensore termico. Il valore di temperatura è visualizzato sul tastierino di taratura con display e può essere elaborato attraverso l'uscita di segnale.

Dati tecnici

Campi di misura	+0,1 ... +25 bar/+10 ... +2500 kPa (+1.45 ... +363 psig)
Minimo campo di misura	+0,1 bar/+10 kPa (+1.45 psig)
Scostamento di misura	< 0,1%
Attacco di processo	Morsa di fissaggio, attacco filettato, filettatura da G1½, 1½ NPT, flangia da DN 32, 1½"
Temperatura di processo	-12 ... +100 °C (-10 ... +212 °F)
Temperatura ambiente, di stoccaggio e di trasporto	-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
Tensione dell'accumulatore	14,8 V DC
Ore di esercizio con sensore sempre acceso e accumulatore pieno	>60 h

Materiali

L'elemento primario di misura dell'apparecchio è di acciaio 316L. La membrana di processo è in lega C276, il cavo portante in FEP.

La lista completa dei materiali e delle guarnizioni è disponibile nel "Configurator" su www.vega.com e "Prodotti".

Esecuzioni della custodia

La custodia è disponibile nell'esecuzione a due camere in resina, acciaio speciale o alluminio.

Esecuzioni dell'elettronica

Accanto alle elettroniche bifilari 4 ... 20 mA e 4 ... 20 mA/HART, sono possibili anche elettroniche meramente digitali con Profibus PA, Foundation Fieldbus e Modbus. È inoltre disponibile un'esecuzione come sensore secondary per la misura di pressione differenziale elettronica.

Omologazioni

Gli strumenti VEGA sono dotati di omologazioni per l'impiego in ogni parte del mondo, per es. in zone a rischio di esplosione, a bordo di navi o in applicazioni igieniche.

Per gli apparecchi omologati (per es. con omologazione Ex) valgono i dati tecnici nelle relative avvertenze di sicurezza. Pertanto in singoli casi essi possono variare da quelli qui riportati.

Informazioni dettagliate relative alle omologazioni sono riportate per i singoli prodotti sulla nostra homepage.

Calibrazione

Calibrazione nel punto di misura

La calibrazione dell'apparecchio si esegue mediante il tastierino di taratura con display PLICSCOM opzionale oppure via PC con software di servizio PACTware e relativo DTM.


Calibrazione wireless tramite Bluetooth

L'esecuzione del tastierino di taratura con display con la funzione Bluetooth consente un collegamento wireless a strumenti di taratura standard, come smartphone/tablet con sistema operativo iOS o Android ovvero PC con PACTware e adattatore USB Bluetooth.




Collegamento wireless a strumenti di calibrazione standard

La calibrazione si esegue con una app gratuita disponibile nell'Apple Store o nel Google Play Store o con il software di servizio PACTware e il relativo DTM.

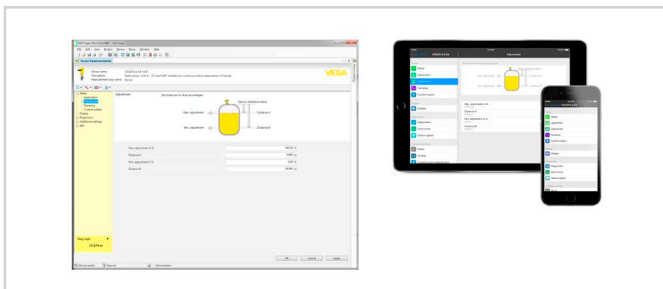

Calibrazione tramite PACTware o app

Alimentazione in tensione

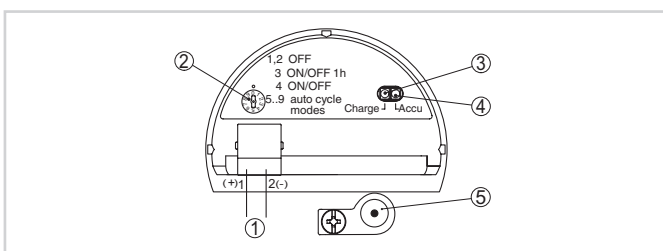


Vano di alimentazione

- 1 Collegamento interno alla presa per il caricabatterie
- 2 Commutatore del modo operativo
- 3 LED verde, processo di carica
- 4 LED giallo, stato di carica
- 5 Presa per caricabatterie

Per i dettagli relativi all'allacciamento elettrico si rimanda alle Istruzioni d'uso- dell'apparecchio su www.vega.com/downloads.

Dimensioni

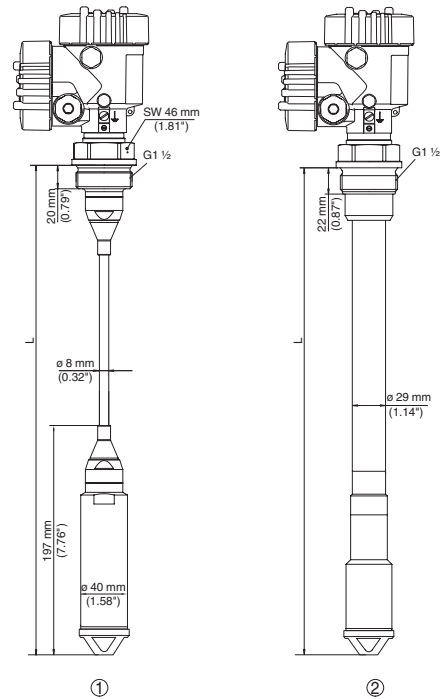

- 1 Esecuzione con cavo portante e attacco filettato sciolto G1 1/2
- 2 Esecuzione filettata G1 1/2, cavo portante
- 3 Esecuzione filettata G1 1/2, tubo di raccordo

Informazione

Sulla nostra homepage sono disponibili informazioni dettagliate relative alla gamma di prodotti VEGA.

Sulla nostra homepage, nella sezione Downloads, sono disponibili istruzioni d'uso, informazioni sui prodotti, opuscoli di settore e documenti di omologazione, nonché software degli strumenti e di servizio.

Sceita dell'apparecchio

Sulla nostra homepage, alla voce "Prodotti" è possibile selezionare il principio di misura e il relativo strumento per la specifica applicazione.

Sulla homepage sono disponibili anche informazioni dettagliate sulle diverse esecuzioni dello strumento.

Contatto

L'interlocutore personale presso VEGA è indicato sulla nostra homepage alla voce "Contatto".