



Güvenilir

Değişen malzeme özelliklerinden bağımsız güvenilir ölçüm sonuçları

Ekonomik

Ayırma katmanının güvenilir bir şekilde kontrol edilmesi ile verimliliğin artırılması

Kullanıcı dostu


Kolay devreye alma

Petrol ayırıcı tank

Petrol ayırıcı tankta seviye ölçümü ve sınır seviye tespiti

Petrol ayırıcı tankta yapılan ölçümün hassasiyeti ve doğruluğu ürün kalitesi için son derece önemlidir, çünkü bu şekilde su ve petrolün birbirinden tamamen ayrıştırılması garanti edilir. Sıvıların arasındaki ayırma katmanının doğru ölçümü, yapılan ayırma işleminin kalitesini önemli ölçüde etkiler ve yüksek masraflara neden olabilecek kirlenmeleri engelleyerek kendisinden sonra gelen ünitelerin hizmet ömrünü uzatır.

[Daha fazla detay](#)

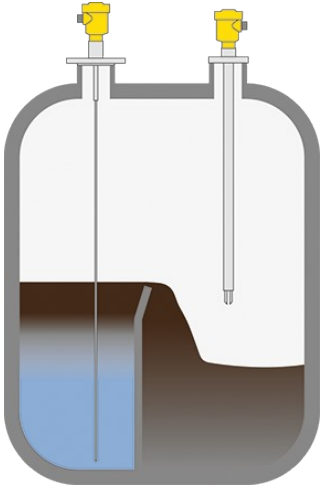

VEGASWING 63

Petrol ayırıcı tankında taşmayı önleyici olarak kullanılan titreşimli sınır şalteri

- Hareketli parçaların olmaması sayesinde düşük bakım ihtiyacı
- Proses koşullarından etkilenmeyen ölçüm
- Ürüne bağlı olmayan açma-kapama noktası
- Denge ayarına gerek bırakmayan kolay devreye alım

Ürün detayları



VEGAFLEX 81

Petrol ayırıcı tankta kılavuzlu radar ile ayırma katmanı kontrolü

- Hareketli parçaların olmaması nedeniyle düşük bakım ihtiyacı
- Ürün yapışmalarından ve kondens oluşmasından etkilenmeyen ölçüm
- Ham madde girişindeki değişen yoğunluklardan etkilenmemesi sayesinde güvenilir sürekli seviye ölçümü

Ürün detayları

PRO	PRO
VEGASWING 63 Ürün detayları	VEGAFLEX 81 Ürün detayları
	
Proses sıcaklığı -50 ... 250 °C	Ölçüm aralığı - Distans 75 m
Proses basıncı -1 ... 64 bar	Proses sıcaklığı -60 ... 200 °C
Model Standart Hygienic applications with gas-tight leadthrough Boru uzantılı with temperature adapter	Proses basıncı -1 ... 40 bar
Maddeye temas eden kısımlar PFA 316L Alloy C22 (2.4602) Alloy 400 (2.4360) ECTFE Emaye	Ölçüm hassasiyeti ± 2 mm
Dişli bağlantı ≥ G¾, ≥ ¾ NPT	Model Basic version for exchangeable cable ø 2; ø 4 mm Basic version for exchangeable rod ø 8 mm Basic version for exchangeable rod ø 12 mm Coax version ø 21.3 mm for ammonia application Coax version ø 21.3 mm with single hole Coax version ø 21.3 mm with multiple hole Coax version ø 42.2 mm with multiple hole Exchangeable rod ø 8 mm Exchangeable rod ø 12 mm Exchangeable cable ø 2 mm with gravity weight Exchangeable cable ø 4 mm with gravity weight Exchangeable cable ø 2 mm with centering weight Exchangeable cable ø 4 mm with centering weight Exchangeable cable ø 4 mm without weight exchangeable, PFA-coated cable ø4 mm with non-coated centering weight
Flanş bağlantısı ≥ DN25, ≥ 1"	Maddeye temas eden kısımlar PFA 316L Alloy C22 (2.4602) Alloy 400 (2.4360) Alloy C276 (2.4819) Duplex (1.4462) 304L
Hijyenik bağlantı Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Boru bağlantısı ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 hygienic fitting F40 with compression nut SMS 1145 DN51 SMS DN38 Hygienic fittings ≥ DN25 - DIN11864-1-A Hygienic flange connection DIN11864-2-A; DN60(ISO)ø60,3 SMS socket piece DN38 PN6	Dişli bağlantı ≥ G¾, ≥ ¾ NPT
Conta malzemesi no media contact	Flanş bağlantısı ≥ DN25, ≥ 1"
Gövde malzemesi Plastik Alüminyum Paslanmaz çelik, hassas döküm Paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış	Conta malzemesi EPDM FKM FFKM Silikon FEP kaplamalı Borosilikatlı cam
Koruma sınıfı IP66/IP67 IP66/IP68 (1 bar) IP65	Gövde malzemesi Plastik Alüminyum Paslanmaz çelik, hassas döküm Paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış