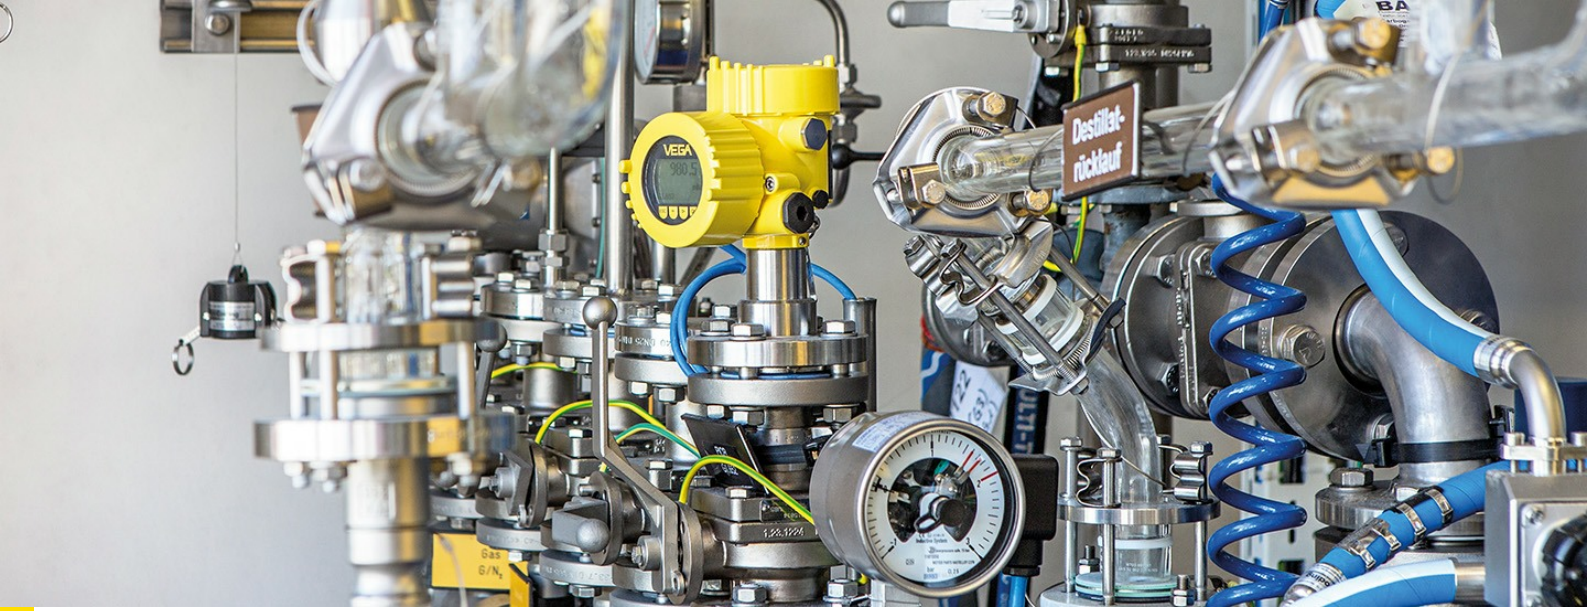

可靠

活性成分按照 FDA 和 EG 1935/2004 标准的要求获得了许可

经济

运行免维护，因此可以确保连续完成包衣过程

方便

安装简单

包衣液配制罐

在包衣液配制罐中测量液位和限位

在制药行业，药片在包衣锅中包裹上一层色素或活性成分。含有固体的悬浮液会先贮存在配制罐中，之后利用喷嘴将色素或活性成分均匀地喷入包衣锅中。为在贮存器中确保有足够的悬浮液用于给药片包衣，需要可靠地测量液位。将可靠的限位开关用于防范溢流和空转。

更多细节

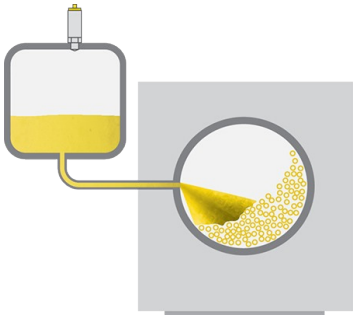

VEGAPOINT 21

将电容式限位开关用于在储罐内防范溢流和空转

- 操作简单，带 360° 彩色灯环开关状态显示
- 开关点可靠，不受粘附影响
- 结构紧凑，适用于空间窄小的应用场合

产品细节

VEGAPULS 6X

用雷达液位计在储罐中无接触式测量液位

- 即便在小型储罐中也能可靠和精确地进行测量
- 液位计材料符合 FDA 和 EG 1935/2004 标准，确保包衣液的储存符合卫生要求
- 液位计上可直接显示测量值，并通过蓝牙功能方便地将容器中的物料可视化

产品细节

BASIC	PRO
VEGAPOINT 21 产品细节	VEGAPULS 6X 产品细节
量程 - 距离 -	**量程 - 距离** 120 m
过程温度 -40 ... 115 °C	**过程温度** -196 ... 450 °C
过程压力 -1 ... 64 bar	**过程压力** -1 ... 160 bar
接触介质材料 316L PEEK	**测量精度** ± 1 mm
螺纹连接 ⩾ G½, ⩾ ½ NPT	**频率** 6 GHz 26 GHz 80 GHz
卫生型连接 卡箍 ⩾ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 卡箍 ⩾ 1" - DIN32676, ISO2852 卡箍 ⩾ 1½" - DIN32676, ISO2852 螺纹管接头 ⩾ 1½", ⩾ DN40 - DIN 11851 螺纹管接头 ⩾ DN25 - DIN 11851 螺纹管接头 ⩾ DN32 - DIN 11851	**发射角** ⩾ 3°
密封材料 EPDM FKM	**接触介质材料** PTFE PVDF 316L PP PEEK
防护等级 IP66/IP67 IP69	**螺纹连接** ⩾ G¾, ⩾ ¾ NPT
输出 晶体管 (NPN/PNP) IO-Link	**法兰连接** ⩾ DN20, ⩾ ¾"
环境温度 -40 ... 70 °C	**卫生型连接** 卡箍 ⩾ 1½" - DIN32676, ISO2852 螺纹管接头 ⩾ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ⩾ DN25 卫生型法兰压板连接 - DN32 卫生型圆螺母连接 - F40 卫生型螺纹接头 ⩾ DN50 管径 ø53 - DIN11864-1-A 卫生型法兰连接 ⩾ DN50 - DIN11864-2 卫生型卡箍 ⩾ DN50 管径 ø53 - DIN11864-3-A DRD 连接 ø 65 mm SMS 1145 DN51