



Bezpiecznie

Materiały z dopuszczeniem według FDA i WE 1935/2004

Ekonomicznie

Niewrażliwe na osady i skroploną parę wodną

Komfortowo


Łatwa instalacja i uruchomienie

Nalewarka do soku pomidorowego

Pomiar poziomu napełnienia i wykrywanie poziomu granicznego w nalewarce

Puste puszkę są transportowane przenośnikiem taśmowym do nalewarki. Gdy tylko osiągną odpowiednią pozycję do napełniania, są zasysane za pomocą pneumatycznego cylindra i próżniowo napełniane naturalnym sokiem pomidorowym. Poziom napełnienia zbiornika magazynowego soku jest nadzorowany sondą radarową. Ze zbiornika magazynowego jest zawsze zasysana identyczna ilość soku pomidorowego. Niezawodne wykrywanie poziomu granicznego zapewnia równomierne napełnianie wszystkich puszek.

[Więcej szczegółów](#)

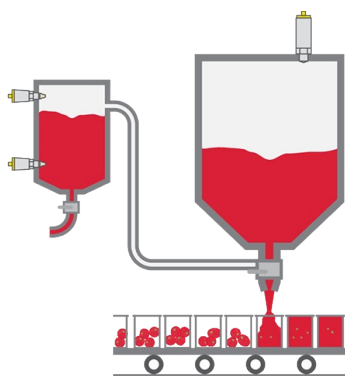

VEGAPOINT 21

Pojemnościowy sygnalizator poziomu granicznego do regulacji poziomu soku pomidorowego

- Niezawodny pomiar zapewnia równomierne napełnianie puszek
- Sygnalizator ze wyświetlaczem statusu 360° do łatwego rozpoznawania stanu przełączenia
- Łatwe czyszczenie dzięki konstrukcji dostosowanej do wymagań higienicznych

[Do produktu](#)



VEGAPULS 42

Kompaktowa sonda radarowa do bezkontaktowego pomiaru poziomu w zbiorniku magazynowym

- Niezawodny pomiar zapewnia dostateczną ilość soku pomidorowego
- Bezkontaktowy pomiar zapewnia eksploatację bez konieczności konserwacji
- Łatwa integracja dzięki IO-Link

[Do produktu](#)

BASIC	BASIC
VEGAPOINT 21 Do produktu	VEGAPULS 42 Do produktu
	
Zakres pomiarowy - odległość -	Zakres pomiarowy - odległość 15 m
Temperatura procesowa -40 ... 115 °C	Temperatura procesowa -40 ... 130 °C
Ciśnienie procesowe -1 ... 64 bar	Ciśnienie procesowe -1 ... 16 bar
Materiały, części zwilżane 316L PEEK	Dokładność ± 2 mm
Przylącze gwintowane ≥ G½, ≥ ½ NPT	Częstotliwość 80 GHz
Przylącza higieniczne Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Nakrętka rowkowa ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 Nakrętka rowkowa ≥ DN25 - DIN 11851 Nakrętka rowkowa ≥ DN32 - DIN 11851	Kąt wiązki ≥ 12°
Materiał uszczelki EPDM FKM	Materiały, części zwilżane PTFE 316L PEEK
Stopień ochrony IP66/IP67 IP69	Przylącze gwintowane ≥ G¾, ≥ ¾ NPT
Wyjście Tranzystor (NPN/PNP) IO-Link	Przylącza higieniczne Uniwersalne przylącze G1" do adaptera higienicznego
Temperatura otoczenia -40 ... 70 °C	Materiał uszczelki EPDM FKM