


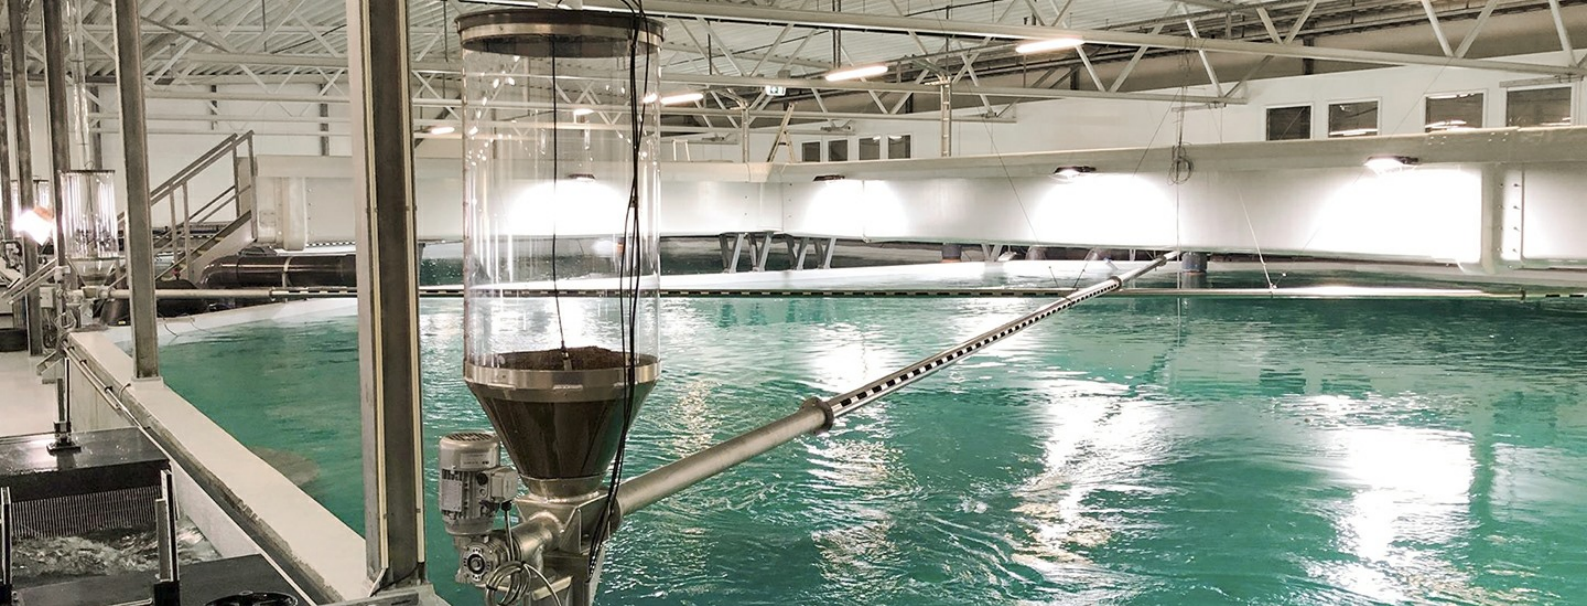

Fiabilidad

Medición fiable a través del depósito

Rentabilidad

Alimentación eficiente y a demanda sin marcha en vacío

Comodidad


Se puede instalar posteriormente sin abrir el depósito

Silo de almacenamiento de pienso para peces

Medición y detección de nivel en depósitos de almacenamiento de pienso para peces

Sobre el estanque de cría de los peces se instalan unas tuberías que permiten una alimentación automática y a demanda en cualquier momento del día. Para ello, se comprueba que los depósitos de almacenamiento tengan suficientes pellets para garantizar el reabastecimiento antes de que se vacíen. El tamaño de los depósitos varía según si son peces jóvenes o adultos.

[Más información](#)

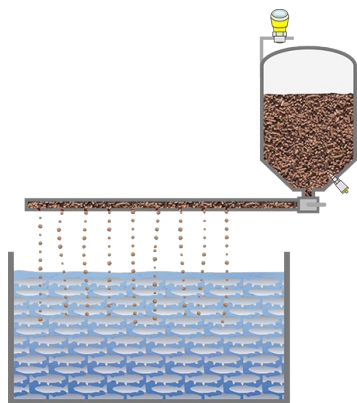

VEGAPULS 31

Medición de nivel radar sin contacto en depósitos de almacenamiento

- Medición fiable, que no se ve afectada por la generación de polvo, ya que la medición se realiza a través del depósito
- Sin interferir en el pienso para peces gracias a la medición sin contacto
- Práctica puesta en marcha por Bluetooth y con la aplicación VEGA Tools

Detalles

VEGAPOINT 31

Interruptor de nivel capacitivo como protección contra marcha en vacío en depósitos de almacenamiento

- Una detección fiable garantiza un reabastecimiento a tiempo
- Fácil instalación sin ajuste
- Indicador de estado de 360° para reconocer fácilmente el estado de conexión

Detalles



BASIC	BASIC
VEGAPULS 31 Detalles	VEGAPOINT 31 Detalles
	
Rango de medición - Distancia 20 m	Rango de medición - Distancia -
Temperatura de proceso -40 ... 80 °C	Temperatura de proceso -40 ... 115 °C
Presión de proceso -1 ... 3 bar	Presión de proceso -1 ... 64 bar
Precisión ± 2 mm	Materiales, partes mojadas 316L PEEK
Frecuencia 80 GHz	Conexión en rosca ≥ G½, ≥ ½ NPT
Ángulo del haz 8°	Conexiones higiénicas Brida ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 Brida ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Brida ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 conexión racor de tubo ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 conexión racor de tubo ≥ DN25 - DIN 11851 conexión racor de tubo ≥ DN32 - DIN 11851
Materiales, partes mojadas PVDF	Material de sellado EPDM FKM
Conexión en rosca G1½, 1½ NPT, R1½	Tipo de protección IP66/IP67 IP69
Material de sellado FKM	Salida Transistor (NPN/PNP) IO-Link
Material de la carcasa Plástico	Temperatura ambiente -40 ... 70 °C