



Sûr

Mesure par l'extérieur pour une excellente disponibilité de l'installation

Économique

Structure légère, réduit le coût d'installation

Confortable


Montage par l'extérieur sans interruption du process

Unité FCC

Mesure de densité, mesure et détection de niveau dans un réacteur

Le craquage catalytique en lit fluidisé (Fluid Catalytic Cracking, FCC) est le principal processus de transformation des hydrocarbures dans l'industrie pétrolière. Comme pour de nombreuses autres opérations de raffinage, les réservoirs du réacteur doivent être exploités à leur niveau optimal de remplissage et la régulation est cruciale pour la productivité du process. Une bonne gestion du niveau de remplissage garantit une utilisation efficace et sans pertes du catalyseur.

En savoir plus

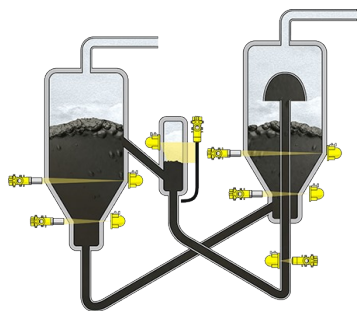

POINTRAC 31

Capteur radiométrique pour la détection de niveau

- Résultats de mesure exacts, indépendamment des conditions du process
- Fonctionnement sans contact, pas de perturbations par les colmatages
- Capteur non-intrusif sans interruption du process

[Infos produit](#)



FIBERTRAC 31

Capteur radiométrique pour la mesure continue de niveau

- Faible poids, ne nécessite ni grue ni équipements spéciaux pour le montage
- Détecteur très long ne nécessitant aucune installation supplémentaire

[Infos produit](#)



MINITRAC 31

Capteur radiométrique pour la mesure de densité

- Détecteur compact et léger, montage simple
- Installation à l'extérieur sans interruption du process
- Technologie sans contact pour mesurer à travers les parois du réservoir et les obstacles
- Mise en service simple et intuitive

[Infos produit](#)

PRO

POINTRAC 31
Infos produit

Plage de mesure - Distance

-

Température process

-40 ... 60 °C

Pression process

-

Matériaux en contact du produit

Aucun matériau en contact avec le produit

Matériau du joint

Aucun joint d'étanchéité en contact avec le produit

Matériau du boîtier
Aluminium
Inox (brut)
Protection

IP66/IP67

Sortie
Profibus PA
Foundation Fieldbus
8/16 mA / HART - 4 fils
Température ambiante

-40 ... 60 °C

PRO

FIBERTRAC 31
Infos produit

Plage de mesure - Distance

7 m

Température process

-

Pression process

-

Précision de mesure

± 0,5 %

Densité

Densité

Matériaux en contact du produit

Aucun matériau en contact avec le produit

Raccord fileté
Montage par l'extérieur avec les supports de fixation
fournis
Matériau du joint

Aucun joint d'étanchéité en contact avec le produit

Matériau du boîtier
Aluminium
Inox (brut)
Protection

IP66/IP67

PRO

MINITRAC 31
Infos produit

Plage de mesure - Distance

-

Température process

-40 ... 60 °C

Pression process

-

Précision de mesure

0,1 %

Matériaux en contact du produit

Aucun matériau en contact avec le produit

Matériau du joint

Aucun joint d'étanchéité en contact avec le produit

Matériau du boîtier
Aluminium
Inox (brut)
Protection

IP66/IP67

Sortie
Profibus PA
Foundation Fieldbus
4 ... 20 mA/HART - quatre fils
Température ambiante

-40 ... 60 °C