



可靠

测量可靠，不受天气影响

经济

运行免维护

方便


安装和调试简便

岸滤系统

岸滤系统水位及压力测量

在紧邻河流或湖泊的岸边打井取水被称作岸滤取水。河水不断渗入河床并与地下水混合。为保证取水效果，必须对河水水位进行监测。在泵井中还需要测量压力，以便对泵进行监测。

更多细节

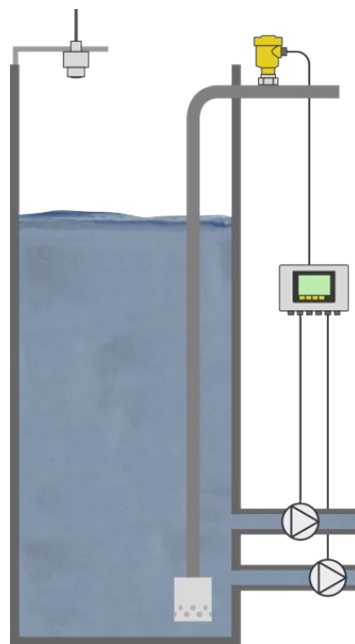

VEGAPULS C 21

使用非接触式雷达液位计控制岸滤系统水泵

- 测量精准，不受内装件影响
- 仪表材质符合饮用水规范，确保使用寿命长久
- 测量可靠，保证取水效果

产品细节



安装配件

液位计支架可调节的龙门框

- 采用可调节的液位计支架，轻松调整液位计角度
- 采用 316L 不锈钢材质，无惧天气变化，坚固耐用

产品细节



VEGABAR 82

使用压力变送器监测岸滤系统水泵

- 测量可靠，保障供水
- 无惧沙砾磨蚀
- 监测水泵磨损

产品细节



VEGAMET 861

使用控制显示设备进行泵控制

- 通用控制器，轻松实现泵控制
- 菜单结构简单，包含应用向导，可快速完成调试

产品细节

BASIC		PRO
VEGAPULS C 21 产品细节		VEGABAR 82 产品细节
		
量程 - 距离 20 m		量程 - 距离 -
过程温度 -40 ... 80 °C		量程 - 压力 -1 ... 100 bar
过程压力 -1 ... 3 bar		过程温度 -40 ... 150 °C
测量精度 ± 2 mm		过程压力 -1 ... 100 bar
频率 80 GHz		测量精度 0.05 %
发射角 8°		接触介质材料 PVDF 316L C22 合金 (2.4602) PP 1.4057 1.4410 C276 合金 (2.4819) 双相不锈钢 (1.4462) 2 级钛 (3.7035)
接触介质材料 PVDF		
螺纹连接 G1½ / G1, 1½ NPT / 1 NPT, R1½ / R1		
密封材料 FKM		螺纹连接 ≥ G¼, ≥ ¼ NPT
防护等级 IP66/IP68 (3 bar), 6P 级		法兰连接 ≥ DN15, ≥ ½"
		卫生型连接 卡箍 ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 螺纹管接头 ≥ DN25 - DIN 11851 卫生型法兰压板连接 - DN32 卫生型圆螺母连接 - F40 DRD 连接 ø 65 mm SMS 1145 DN51 SMS DN38 世伟洛克 VCR 螺纹接头 Varivent G125 Varivent N50-40 用于 NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L
		密封材料 EPDM FKM FFKM

VEGAMET 861 产品细节

防护等级 IP66/IP67, 4X 级
输入 1 个 4 ... 20 mA/HART 仪表输入 2 个数字输入
输出 1 个 0/4 ... 20 mA 电流输出 1 个故障报警继电器（取代一个工作继电器） 4 个工作继电器
环境温度 -40 ... 60 °C
测量值存储器 内置 SD 卡