

Sicuro

Protezione affidabile dal riempimento eccessivo in caso di pompe guaste

Economico

Semplicità di montaggio, funzionamento affidabile

Pratico


Esente da manutenzione

Sala pompe

Monitoraggio della pressione e protezione dall'allagamento nella sala pompe

Per proteggere le pompe si rileva la presenza di acqua di dispersione, causata per es. da una guarnizione difettosa della pompa, e si genera un allarme. La pressione nella tubazione viene misurata direttamente nella pompa di alimentazione e visualizzata nel sistema pilota dell'impianto di depurazione. Ciò consente di individuare tempestivamente eventuali anomalie.

[Maggiori dettagli](#)

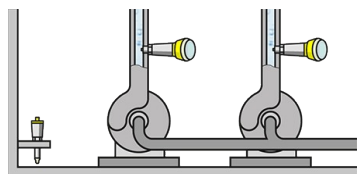

VEGABAR 38

Trasduttore di pressione per il monitoraggio della pressione della pompa

- Elevata resistenza al sovraccarico anche in caso di colpi di pressione
- La cella di misura in ceramica assicura un'elevata stabilità nel lungo periodo
- Visualizzazione a 360° dello stato d'intervento
- Calibrazione wireless tramite Bluetooth con smartphone, tablet o PC

[Dettagli prodotto](#)



VEGAPOINT 23

In caso di aumento del livello dell'acqua, il rilevamento della soglia di livello da l'allarme per infiltrazione d'acqua

- Riconoscimento sicuro di piccole quantità d'acqua
- Messa in servizio senza taratura e semplicità di montaggio
- Non richiede manutenzione

[Dettagli prodotto](#)

BASIC

VEGABAR 38
Dettagli prodotto
**Measuring range - Pressure**

-1 ... 60 bar

Process temperature

-40 ... 130 °C

Accuracy

0.3 %

Materials, wetted parts

PVDF
 316L
 Duplex (1.4462)
 Ceramic

Threaded connection

≥ G½, ≥ ½ NPT

Hygienic fittings

Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852
 Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
 Clamp ≥ ½" - DIN32676, ISO2852
 Slotted nut ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851
 Slotted nut ≥ DN25 - DIN 11851
 SMS DN38
 Hygienic fittings ≥ DN25 - DIN11864-1-A
 Hygienic fittings ≥ DN40 - DIN11864-1-A
 Varivent N50-40
 SMS DN25
 Ingold connection PN10
 Varivent F25

Seal material

EPDM
 FKM
 FFKM

Housing material

Plastic

Protection rating

IP66/IP67
 IP65

Output

4 ... 20 mA
 Three-wire (PNP/NPN, 4 ... 20 mA)
 IO-Link

BASIC

VEGAPOINT 23
Dettagli prodotto
**Measuring range - Distance**

-

Process temperature

-40 ... 115 °C

Process pressure

-1 ... 25 bar

Materials, wetted parts

316L
 PEEK

Threaded connection

≥ G½, ≥ ½ NPT

Hygienic fittings

Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852
 Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
 Clamp ≥ ½" - DIN32676, ISO2852
 Slotted nut ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851
 Slotted nut ≥ DN25 - DIN 11851
 Slotted nut ≥ DN32 - DIN 11851

Seal material

EPDM
 FKM

Protection rating

IP66/IP67
 IP69

Output

Transistor (NPN/PNP)
 IO-Link

Ambient temperature

-40 ... 70 °C