



Sûr

Grande fiabilité et fonctionnement sûr

Économique

Fonctionnement sans maintenance avec étalonnage et contrôle simples

Confortable


Installation et mise en service simples et rapides

Cuve de stockage d'ammoniac anhydre

Mesure et détection de niveau dans un réservoir de stockage d'ammoniac anhydre

Pendant la désulfuration, on transforme l'azote en ammoniac par ajout d'une solution aqueuse, afin de pouvoir utiliser ce dernier dans la fabrication d'engrais. Les restrictions environnementales très sévères et la dangerosité de l'ammoniac nécessitent un contrôle sûr des niveaux lors de la manipulation de ce produit.

[En savoir plus](#)

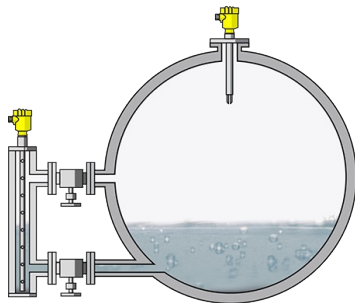

VEGASWING 63

Détecteur de niveau à vibrations pour la protection antidébordement

- Mise en service sans remplissage, réduit le coût d'installation
- Joint métallique pour la protection contre la diffusion
- Test de fonctionnement simple par touche de test

[Infos produit](#)



VEGAFLEX 81

Mesure de niveau par radar à ondes guidées dans une cuve de stockage

- Joint arasant en verre borosilicate pour une protection fiable contre la diffusion de l'ammoniac
- Haute résistance à la diffusion, permet un fonctionnement économique et sans maintenance
- Résultats de mesure précis indépendamment de l'agitation du liquide ou des vapeurs

[Infos produit](#)

PRO

VEGASWING 63**Infos produit****Température process**

-50 ... 250 °C

Pression process

-1 ... 64 bar

Version

Standard
 Applications hygiéniques
 Avec passage étanche aux gaz
 Avec tube prolongateur
 Avec adaptateur de température

Matériaux en contact du produit

PFA
 316L
 Alloy C22 (2.4602)
 Alloy 400 (2.4360)
 ECTFE
 Email

Raccord fileté≥ G $\frac{3}{4}$, ≥ $\frac{3}{4}$ NPT**Raccord bride**

≥ DN25, ≥ 1"

Raccords hygiéniques

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
 Raccord union ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851
 Varivent ≥ DN25
 Aseptique avec écrou à encoches - F40
 SMS 1145 DN51
 SMS DN38
 Aseptique - Filetage ≥ DN25 - DIN11864-1-A
 Aseptique bride DIN11864-2-A; DN60 (ISO) ø60,3
 Manchon fileté SMS DN38 PN6

Matériau du joint

Aucun joint d'étanchéité en contact avec le produit

Matériau du boîtier

Plastique
 Aluminium
 Inox (brut)
 Inox (électropoli)

Protection

IP66/IP67
 IP66/IP68 (1 bar)
 IP65

PRO

VEGAFLEX 81**Infos produit****Plage de mesure - Distance**

75 m

Température process

-60 ... 200 °C

Pression process

-1 ... 40 bar

Précision de mesure

± 2 mm

Version

Version de base pour câble interchangeable ø2; ø4mm
 Version de base pour tige interchangeable ø8mm
 Version de base pour tige interchangeable ø12mm
 Version coaxiale ø21,3mm pour application ammoniac
 Version coaxiale ø21,3mm avec événement simple
 Version coaxiale ø21,3mm avec événements multiples
 Version coaxiale ø42,2mm avec événements multiples
 Tige interchangeable ø8mm
 Tige interchangeable ø12mm
 Câble interchangeable ø2mm avec poids tenseur
 Câble ø4mm interchangeable avec poids tenseur
 Câble ø2mm interchangeable avec poids de centrage
 Câble ø4mm interchangeable avec poids de centrage
 Câble ø4mm interchangeable sans poids
 Câble ø4 mm interchangeable revêtu PFA avec poids de centrage non revêtu

Matériaux en contact du produit

PFA
 316L
 Alloy C22 (2.4602)
 Alloy 400 (2.4360)
 Alloy C276 (2.4819)
 Duplex (1.4462)
 304L

Raccord fileté≥ G $\frac{3}{4}$, ≥ $\frac{3}{4}$ NPT**Raccord bride**

≥ DN25, ≥ 1"

Matériau du joint

EPDM
 FKM
 FFKM
 Silicone revêtu FEP
 Verre borosilicate

Matériau du boîtier

Plastique
 Aluminium
 Inox (brut)
 Inox (électropoli)