



Betrouwbaar

Betrouwbare bescherming tegen overstrooming bij defecte pompen

Kostenbesparend

Eenvoudige montage en betrouwbare werking

Praktisch


Onderhoudsvrije werking

Pompkamer

Drukbeveiliging en overstromingsbeveiliging in de pompkamer

Ter bescherming van de procespompen wordt lekwater, veroorzaakt door bijvoorbeeld een defecte pompafdichting, gedetecteerd en er wordt een alarm in werking gesteld. De druk in de pijpleiding wordt direct bij de voedingspomp gemeten en in het procesregelsysteem van de zuiveringsinstallatie weergegeven. Eventuele storingen worden zo snel gedetecteerd.

[Meer details](#)

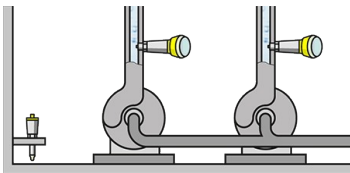

VEGABAR 38

Procesdruksensor voor bewaking van de pompdruk

- Hoge bestendigheid tegen overbelasting ook bij drukslagen
- Keramische meetcel waarborgt hoge langetermijnstabiliteit
- 360°-indicatie van schakelstatus voor gemakkelijke detectie van de schakeltoestand
- Draadloze bediening via Bluetooth vanaf smartphone, tablet of pc

[Productdetails](#)



VEGAPOINT 23

Niveausignalering bij stijging van het waterpeil activeert een alarm voor binnendringing van water

- Betrouwbare detectie van kleine watervolumes
- Hoef niet te worden afgeregeld en is eenvoudig te monteren
- Onderhoudsvrije werking

[Productdetails](#)

BASIC

VEGABAR 38
 Productdetails
**Meetbereik - druk**

-1 ... 60 bar

Procestemperatuur

-40 ... 130 °C

Meetnauwkeurigheid

0,3 %

Materialen, natte delen

PVDF
 316L
 Duplex (1.4462)
 Keramisch

Schroefdraadaansluiting

≥ G½, ≥ ½ NPT

Hygiënische procesaansluitingen

Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852
 Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
 Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852
 Melkkoppeling ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851
 Melkkoppeling ≥ DN25 - DIN 11851
 SMS DN38
 Hygiënische aansluiting ≥ DN25 - DIN11864-1-A
 Hygiënische aansluiting ≥ DN40 - DIN11864-1-A
 Varivent N50-40
 SMS DN25
 Ingold aansluiting PN10
 Varivent F25

Afdichtingsmateriaal

EPDM
 FKM
 FFKM

Materiaal van de behuizing

Kunststof

Beschermingsklasse

IP66/IP67
 IP65

Uitgang

4 ... 20 mA
 Drie-draads (PNP/NPN, 4 ... 20 mA)
 IO-Link

BASIC

VEGAPOINT 23
 Productdetails
**Meetbereik - Afstand**

-

Procestemperatuur

-40 ... 115 °C

Procesdruk

-1 ... 25 bar

Materialen, natte delen

316L
 PEEK

Schroefdraadaansluiting

≥ G½, ≥ ½ NPT

Hygiënische procesaansluitingen

Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852
 Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
 Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852
 Melkkoppeling ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851
 Melkkoppeling ≥ DN25 - DIN 11851
 Melkkoppeling ≥ DN32 - DIN 11851

Afdichtingsmateriaal

EPDM
 FKM

Beschermingsklasse

IP66/IP67
 IP69

Uitgang

Transistor (NPN/PNP)
 IO-Link

Omgevingstemperatuur

-40 ... 70 °C