



Sicuro

Materiali omologati secondo FDA e CE
1935/2004

Economico

Esente da manutenzione

Pratico


Semplicità di installazione

Impianto di riempimento con piatto rotante

Misura di livello in impianti di riempimento con piatto rotante

I pomodori pelati e selezionati vengono confezionati in lattine di metallo con una capacità di massimo 10 kg. Tramite la riempitrice telescopica i pomodori vengono messi automaticamente nelle lattine. Il livello dei pomodori sul piatto rotante deve essere rilevato in modo da assicurare la presenza di una quantità sufficiente per il riempimento delle lattine.

[Maggiori dettagli](#)

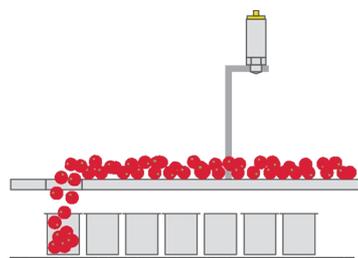

VEGAPULS 42

Misura di livello di pomodori sul piatto telescopico

- La misura affidabile garantisce una quantità sufficiente di pomodoro nelle lattine
- Esente da manutenzione grazie al principio di misura senza contatto
- Il sensore rende possibile la pulizia dall'esterno

[Dettagli prodotto](#)

VEGAPULS 42
Dettagli prodotto

Campo di misura - distanza
15 m

Temperatura di processo
-40 ... 130 °C

Pressione di processo
-1 ... 16 bar

Precisione di misura
± 2 mm

Frequenz
80 GHz

Angolo di apertura
≥ 12°

Materiali a contatto col prodotto
PTFE
316L
PEEK

Attacco filettato
≥ G¾, ≥ ¾ NPT

Attacchi igienici
Attacco universale G1" per adattatore igienico

Materiale di tenuta
EPDM
FKM