



Seguro

Medição confiável em gases agressivos

Econômico

Operação livre de manutenção

Uso fácil


Montagem e comissionamento simples

Forno de coque

Medição de pressão no forno de coque

O coque no forno fornece o calor necessário para o processo e atua como meio redutor e estrutura de suporte no alto-forno. Para alcançar as melhores condições operacionais possíveis, a pressão nos fornos em coquerias é regulada individualmente.

[Mais detalhes](#)

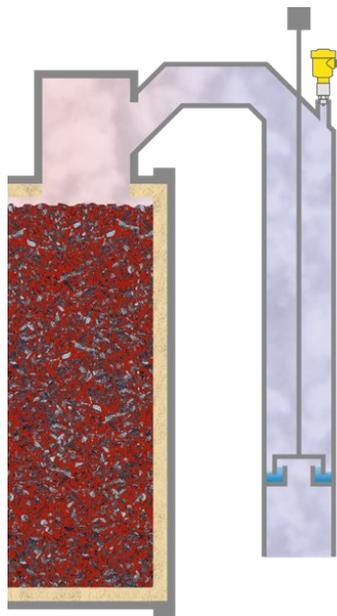

VEGABAR 82

Transmissor de pressão para a monitoração de pressão no forno de coque

- Excelente resistência devido à célula de medição cerâmica CERTEC®
- Resultados exatos, mesmo em faixas de medições muito pequenas
- Alta disponibilidade do sistema, graças à mais alta resistência à sobrecarga da célula de medição

[Para o produto](#)

VEGABAR 82
Para o produto



Faixa de medição - Distância

-

Faixa de medição - Pressão

-1 ... 100 bar

Temperatura do processo

-40 ... 150 °C

Pressão do processo

-1 ... 100 bar

Precisão

0.05 %

Materiais, partes molhadas

PVDF
 316L
 Alloy C22 (2.4602)
 PP
 1.4057
 1.4410
 Alloy C276 (2.4819)
 Duplex (1.4462)
 Titânio Grau 2 (3,7035)

Conexão roscada

≥ G $\frac{1}{4}$, ≥ $\frac{1}{4}$ NPT

Conexão flangeada

≥ DN15, ≥ $\frac{1}{2}$ "

Acessórios higiênicos

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
 Porca com fenda ≥ DN25 - DIN 11851
 conexão higiênica com flange tensor DN32
 conexão higiênica F40 com porca de compressão
 Conexão DRD ø 65 mm
 SMS 1145 DN51
 SMS DN38
 Swagelok VCR screwing
 Varivent G125
 Varivent N50-40
 for NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Material de vedação

EPDM
 FKM
 FFKM