



Betrouwbaar

Hoge betrouwbaarheid en nauwkeurigheid tijdens de totale gebruiksduur

Kostenbesparend

Onderhoudsvrij dankzij contactloze meettechniek

Praktisch


Eenvoudige montage en inbedrijfstelling

Zuurslibtanks

Niveaumeting en druckbewaking in zuurslibtanks

Het zure slib in de alkyleringsinstallatie zorgt voor een agressieve omgeving. Voor deze veeleisende procesomstandigheden is een robuuste, resistente niveaumeting nodig. De precieze melding van de niveaus waarborgt dat er voldoende zuur beschikbaar is voor een optimaal alkyleringsproces.

[Meer details](#)

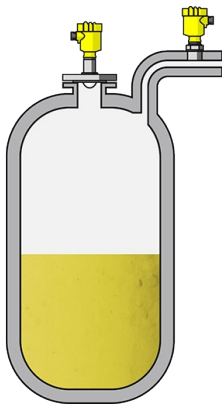

VEGAPULS 6X

Niveaumeting met radar in de zuurslibtank

- Eenvoudige instelling met PLICSCOM, HART-Handheld, PC, Tablet of Smartphone
- Zeer goede signaalfocussing zorgt voor een nauwkeurige meting, ook in kleine en smalle tanks
- Zeer corrosiebestendige frontbondige, afgesloten antenne

[Productdetails](#)



VEGABAR 82

Druksensor voor druckbewaking in de zuurslibtank

- Onlinekalibratie en -melding waarborgen betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
- Keramische CERTEC®-meetcel biedt uitstekende afdichting en is prijstechnisch voordelig ten opzichte van speciale legeringen
- Goede materiaalbestendigheid onder de corrosieve omstandigheden van het zuur

[Productdetails](#)

VEGA

PRO

PRO

VEGAPULS 6X
Productdetails

Meetbereik - Afstand
 120 m

Procestemperatuur
 -196 ... 450 °C

Procesdruk
 -1 ... 160 bar

Meetnauwkeurigheid
 ± 1 mm

Frequentie
 6 GHz
 26 GHz
 80 GHz

Zendhoek
 ≥ 3°

Materialen, natte delen
 PTFE
 PVDF
 316L
 PP
 PEEK

Schroefdraadaansluiting
 ≥ G¾, ≥ ¾ NPT

Flensverbinding
 ≥ DN20, ≥ ¾"

Hygiënische procesaansluitingen
 Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852
 Melkkoppeling ≥ 2", DN50 - DIN 11851
 Varivent ≥ DN25
 Hygiënische aansluiting met tension flens DN32
 Hygiënische aansluiting F40 met overwerpmoer
 Hygiënische schroefaansluiting ≥ DN50 tube ø53 - DIN11864-1-A
 Hygiënische flensaansluiting ≥ DN50 DIN11864-2
 Hygienische clamp aansluiting ≥ DN50 buis Ø53 - DIN11864-3-A
 DRD aansluiting ø 65 mm
 SMS 1145 DN51

VEGABAR 82
Productdetails

Meetbereik - Afstand
 -

Meetbereik - druk
 -1 ... 100 bar

Procestemperatuur
 -40 ... 150 °C

Procesdruk
 -1 ... 100 bar

Meetnauwkeurigheid
 0,05 %

Materialen, natte delen
 PVDF
 316L
 C-22
 PP
 1.4057
 1.4410
 Hastelloy C276 (2.4819)
 Duplex (1.4462)
 Titanium Grade 2 (3,7035)

Schroefdraadaansluiting
 ≥ G½, ≥ ½ NPT

Flensverbinding
 ≥ DN15, ≥ ½"

Hygiënische procesaansluitingen
 Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
 Melkkoppeling ≥ DN25 - DIN 11851
 Hygiënische aansluiting met tension flens DN32
 Hygiënische aansluiting F40 met overwerpmoer
 DRD aansluiting ø 65 mm
 SMS 1145 DN51
 SMS DN38
 Swagelok VCR-schroefaansluiting
 Varivent G125
 Varivent N50-40
 voor NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Afdichtingsmateriaal
 EPDM
 FKM
 FFKM

VEGA