



Bezpiecznie


Niezawodny pomiar i sterowanie pracą pomp

Ekonomicznie

Bezobsługowa praca i bezkontaktowa technologia pomiaru

Komfortowo

Bezpieczne działanie we wszystkich warunkach pracy

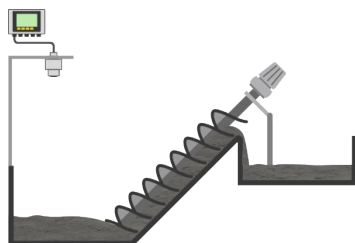

Pompownia ścieków

Pomiar poziomu w pompowni ścieków

Do pompowni ścieków trafia silnie zanieczyszczona i zawierająca tłuszcze woda ściekowa z gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych. Pompa śrubowa pompuje ścieki z zawartymi w nich frakcjami stałymi na wyższy poziom, skąd spływają one grawitacyjnie do oczyszczalni ścieków. Pomiar poziomu w studzience pompy służy do ekonomicznego sterowania pracą pomp.

[Więcej szczegółów](#)



VEGAPULS C 21

Pomiar poziomu za pomocą sondy radarowej w studzience pompy

- Eksploatacja nie wymaga zabiegów serwisowych dzięki bezkontaktowej radarowej technologii 80 GHz
- Prosty montaż redukuje koszty instalacji i uruchomienia
- Bezpieczna i bezprzewodowa obsługa za pomocą smartfona, tabletu lub PC z wykorzystaniem komunikacji Bluetooth

[Do produktu](#)



VEGAMET 861

Sterownik z wyświetlaczem do sterowania pracą pomp

- Uniwersalny sterownik do prostego sterowania pracą pomp
- Szybkie uruchomienie dzięki intuicyjnemu menu i wirtualnemu asystentowi

[Do produktu](#)



Akcesoria montażowe

Wspornik montażowy z regulowanym uchwytem przyrządu

- Regulowany uchwyt zapewnia łatwe ustawienie sond
- Z wytrzymałej stali nierdzewnej 316L odpornej na wpływy atmosferyczne

[Do produktu](#)

VEGAPULS C 21

Do produktu



Zakres pomiarowy - odległość

20 m

Temperatura procesowa

-40 ... 80 °C

Ciśnienie procesowe

-1 ... 3 bar

Dokładność

± 2 mm

Częstotliwość

80 GHz

Kąt wiązki

8°

Materiały, części zwilżane

PVDF

Przylącze gwintowane

G1½ / G1, 1½ NPT / 1 NPT, R1½ / R1

Materiał uszczelki

FKM

Stopień ochrony

IP66/IP68 (3 bar), typ 6P

VEGAMET 861

Do produktu



Stopień ochrony

IP66/IP67, Typ 4X

Wejście

1 x 4 ... 20 mA/HART wejście czujnika

2 x wejście cyfrowe

Wyjście

1 x 0/4 ... 20 mA wyjście prądowe

1x przekaźnik błędu (zamiast przekaźnika roboczego)

4 x przekaźnik roboczy

Temperatura otoczenia

-40 ... 60 °C

Pamięć wartości mierzonych

Wewnętrznie

karta SD

Akcesoria montażowe

Do produktu



Materiały, części zwilżane

316L