



Betrouwbaar

Goedgekeurde materialen cf.

Kostenbesparend

Gemakkelijk te reinigen zonder demontage

Praktisch


Eenvoudige inbedrijfstelling

Mengvat voor smeltkaas

Niveaumeting in het mengvat voor smeltkaas

Bij de productie van smeltkaas worden verschillende kaassoorten in een mengvat gemengd en vloeibaar gemaakt. De kaas zet zich op de wand van het vat af en wordt daar afgeschrapt. Om een onderbrekingsvrije productie te waarborgen, is een betrouwbare niveaumeting vereist.

[Meer details](#)

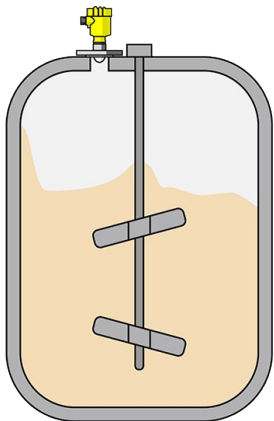

VEGAPULS 6X

Niveaumeting met radar in het mengvat voor smeltkaas

- Betrouwbare meting tot op de bodem door goede focussing dankzij 80 GHz-technologie
- Betrouwbare meting, ook bij aangroei
- Zeer goede reinigbaarheid door flens met afgesloten antennesysteem

[Productdetails](#)

VEGAPULS 6X
Productdetails

Meetbereik - Afstand

120 m

Procestemperatuur

-196 ... 450 °C

Procesdruk

-1 ... 160 bar

Meetnauwkeurigheid

± 1 mm

Frequentie

6 GHz

26 GHz

80 GHz

Zendhoek

≥ 3°

Materialen, natte delen

PTFE

PVDF

316L

PP

PEEK

Schroefdraadaansluiting

≥ G¾, ≥ ¾ NPT

Flensverbinding

≥ DN20, ≥ ¾"

Hygiënische procesaansluitingen

Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852

Melkkoppeling ≥ 2", DN50 - DIN 11851

Varivent ≥ DN25

Hygiënische aansluiting met tension flens DN32

Hygiënische aansluiting F40 met overwerpmoer

Hygiënische schroefaansluiting ≥ DN50 tube ø53 -

DIN11864-1-A

Hygiënische flensaansluiting ≥ DN50 DIN11864-2

Hygiënische clamp aansluiting ≥ DN50 buis Ø53 -

DIN11864-3-A

DRD aansluiting ø 65 mm

SMS 1145 DN51