



Güvenilir

Taşma güvenlik sistemi sayesinde artan tesis güvenliği

Ekonomik

Hareketli parçaların olmaması nedeniyle düşük bakım masrafları

Kullanıcı dostu


Proses koşullarından etkilenmeyen ölçüm

Etan giderici

Etan gidericide seviye ölçümü ve sınır seviye tespiti

Etan gidericide yapılan seviye kontrolü, etan gidericide kazanılan hidrokarbonların ürün kalitesini garantiler. Ancak bu işlem, malzemenin birdenbire kaynamasından (flashing) dolayı oluşan yapışmalar ve aşırı yüksek ısılarla çıkması nedeniyle zorlaşır. Tesisin sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak için, seviye ve sınır seviye çok çabuk değişen proses koşullarında da güvenilir ve emniyetli bir şekilde ölçülmelidir.

[Daha fazla detay](#)

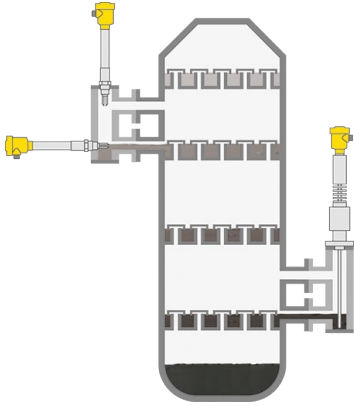

VEGAFLEX 86

Etan gidericide kılavuzlu radar ile seviye ölçümü

- Hareketli parçalar olmadığı için mekanik arızalara karşı düşük hassasiyet
- Bakım çalışmalarına çok az ihtiyaç duyulması nedeniyle tesisin durma sürelerinin ve masrafların düşürülmesi
- Değişen proses koşullarına rağmen kesin ölçümler

Ürün detayları

VEGASWING 66

Etan gidericide yüksek ve alçak seviye alarmları denetimi için titreşimli sınır şalteri

- Yüksek sıcaklık ve basınçlardan etkilenmeyen güvenilir ölçüm
- İşletim kesilmeden düğmeye basılarak yapılabilen fonksiyon kontrolleri sayesinde yüksek tesis verimliliği
- Yedekleme ile tesis emniyetinin ve verimliliğin artırılması

Ürün detayları

PRO	PRO
VEGAFLEX 86 Ürün detayları	VEGASWING 66 Ürün detayları
	
Ölçüm aralığı - Distans 75 m	Proses sıcaklığı -196 ... 450 °C
Proses sıcaklığı -196 ... 450 °C	Proses basıncı -1 ... 160 bar
Proses basıncı -1 ... 400 bar	Model Compact version with gas-tight leadthrough Boru uzantılı
Ölçüm hassasiyeti ± 2 mm	Maddeye temas eden kısımlar 316L Alloy C22 (2.4602) Inconel 718
Model Coax version ø 21.3 mm with multiple hole Coax version ø 42.2 mm with single hole Coax version ø 42.2 mm with multiple hole Exchangeable rod ø 16 mm Exchangeable cable ø 2 mm with gravity weight Exchangeable cable ø 4 mm with gravity weight Exchangeable cable ø 2 mm with centering weight Exchangeable cable ø 4 mm with centering weight	Dişli bağlantı G1, 1 NPT, R1
Maddeye temas eden kısımlar 316L Alloy C22 (2.4602) 316	Flanş bağlantısı ≥ DN50, ≥ 2"
Dişli bağlantı ≥ G¾, ≥ ¾ NPT	Conta malzemesi no media contact
Flanş bağlantısı ≥ DN25, ≥ 1"	Gövde malzemesi Plastik Alüminyum Paslanmaz çelik, hassas döküm Paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış
Conta malzemesi FFKM graphit and ceramic	Koruma sınıfı IP66/IP67 IP66/IP68 (1 bar) IP65
Gövde malzemesi Plastik Alüminyum Paslanmaz çelik, hassas döküm Paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış	Çıkış Röle (DPDT) Transistör (NPN/PNP) İki telli