



#### **Sicuro**

Monitoraggio ridondante del livello, anche in presenza di condizioni operative estreme

#### **Economico**

Esente da manutenzione

#### **Pratico**


Semplicità d'installazione

## Accumulatore di riflusso

### Misura di livello nell'accumulatore di riflusso

Tramite il riflusso si aumenta l'efficienza della colonna di distillazione. Il riflusso è quella parte di prodotto di testa condensato e liquido ricondotto alla parte superiore della colonna. Per garantire un riflusso preciso e continuo è necessaria una misura di livello affidabile nell'accumulatore di riflusso.

[Maggiori dettagli](#)

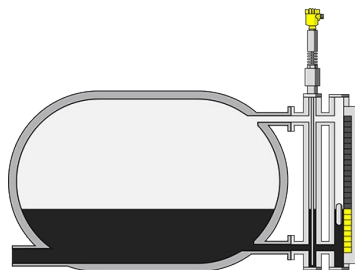

### VEGAFLEX 86 e indicatore di livello magnetico

Sensore radar ad onda guidata e indicatore di livello magnetico per la misura continua di livello

- Risultati di misura ridondanti grazie alla combinazione di sensore radar ad onda guidata e indicatore di livello magnetico
- Materiali robusti resistenti alle condizioni di processo estreme
- Misura non influenzata dal vapore

[Dettagli prodotto](#)

**VEGAFLEX 86 e indicatore di livello magnetico**  
**Dettagli prodotto**



**Campo di misura - distanza**

75 m

**Temperatura di processo**

-196 ... 450 °C

**Pressione di processo**

-1 ... 400 bar

**Precisione di misura**

± 2 mm

**Esecuzione**

Esecuzione coassiale ø 21,3 mm con fori multipli  
 Esecuzione coassiale ø 42,2 mm con foro singolo  
 Esecuzione coassiale ø 42,2 mm con fori multipli  
 Barra sostituibile ø 16 mm  
 Fune sostituibile ø 2 mm con peso tenditore  
 Fune sostituibile ø 4 mm con peso tenditore  
 Fune sostituibile ø 2 mm con peso di centraggio  
 Fune sostituibile ø 4 mm con peso di centraggio

**Materiali a contatto col prodotto**

316L  
 Lega C22 (2.4602)  
 316

**Attacco filettato**

≥ G $\frac{3}{4}$ , ≥  $\frac{3}{4}$  NPT

**Attacco flangiato**

≥ DN25, ≥ 1"

**Materiale di tenuta**

FFKM  
 Grafite e ceramica

**Materiale custodia**

Resina  
 Alluminio  
 Acciaio speciale (microfusione)  
 Acciaio speciale (lucidatura elettrochimica)