



Sicher

Zugelassene Werkstoffe gemäß FDA und EG
1935/2004

Wirtschaftlich

Wartungsfreier Betrieb

Komfortabel


Einfache Inbetriebnahme durch
standardisierte VDMA-Bedienung

Würzpfanne

Druck- und Grenzstandmessung in der Würzpfanne und im Hopfenauflöser

Hopfen verleiht dem Bier das typische Bieraroma. Die Dosierung des Hopfens ist folglich enorm wichtig für den späteren Geschmack. In der Würzpfanne werden Würze und Hopfen vermischt und gekocht. Um die Dosierung des Hopfens sowie den Kochprozess sicher zu überwachen, sind Grenzstand- und Überdruckmessungen in den Prozess eingebunden.

[Mehr Details](#)

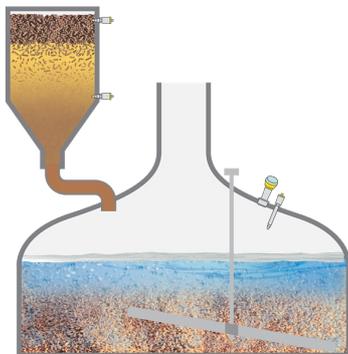

VEGAPOINT 23

Kapazitiver Grenzschalter als Überfüllsicherung in der Würzpfanne

- An die Messstelle anpassbarer Schaltepunkt
- Sichere Detektion von Überfüllung
- 360°-Rundumanzeige des Schaltzustandes

[Zum Produkt](#)



VEGABAR 39

Drucksensor zur Überdruckmessung in der Würzpfanne

- Sichere Überdruckmessung unbeeinflusst von Dampf und Kondensat
- Standardisierte VDMA-Bedienstruktur erleichtert die Inbetriebnahme
- 360°-Rundumanzeige des Schaltzustandes

[Zum Produkt](#)

BASIC

BASIC

VEGAPOINT 23
[Zum Produkt](#)

VEGABAR 39
[Zum Produkt](#)
**Measuring range - Distance**

-

Process temperature

-40 ... 115 °C

Process pressure

-1 ... 64 bar

Materials, wetted parts316L
PEEK**Threaded connection**

≥ G½, ≥ ½ NPT

Hygienic fittingsClamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852
Slotted nut ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851
Slotted nut ≥ DN25 - DIN 11851
Slotted nut ≥ DN32 - DIN 11851**Seal material**EPDM
FKM**Protection rating**IP66/IP67
IP69**Output**Transistor (NPN/PNP)
IO-Link**Ambient temperature**

-40 ... 70 °C

Measuring range - Pressure

-1 ... 1000 bar

Process temperature

-40 ... 130 °C

Accuracy

0.3 %

Materials, wetted parts

316L

Threaded connection

≥ G¾, ≥ ¼ NPT

Hygienic fittingsClamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852
Slotted nut ≥ DN25 - DIN 11851
Slotted nut ≥ DN32 - DIN 11851
SMS 1145 DN51
SMS DN38
Hygienic fittings ≥ DN25 - DIN11864-1-A
Hygienic fittings ≥ DN40 - DIN11864-1-A
Varivent N50-40
SMS DN25
Ingold connection PN10
Varivent F25**Housing material**

Plastic

Protection rating

IP66/IP67

Output4 ... 20 mA
Three-wire (PNP/NPN, 4 ... 20 mA)
IO-Link**Ambient temperature**

-40 ... 70 °C