



可靠

材料按照 FDA 和 EG 1935/2004 标准获得了许可

经济型

运行免维护

用户友好型


通过标准化的VDMA操作使调试简单易行

麦芽汁蒸锅

在麦芽汁蒸锅和啤酒花溶解器中测量压力和限位

啤酒花给啤酒带来典型的啤酒香味。因此，适当剂量的啤酒花对成品的风味非常重要。麦芽汁和啤酒花混合在一起，放在麦芽汁蒸锅里煮熟。为了确保对啤酒花用量和烹饪过程的可靠控制，该过程集成了液位和压力测量。

[更多细节](#)

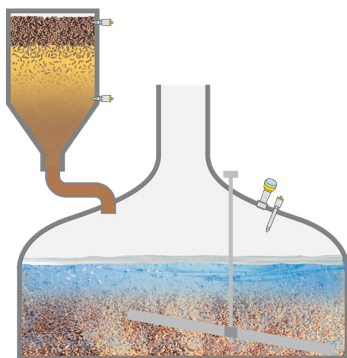

VEGAPOINT 23

在麦芽汁蒸锅中作为溢流防范装置使用的电容式限位开关

- 根据测量点来调整开关打开位置
- 可靠地探测溢流情况
- 360° 全方位显示开关状态

[产品细节](#)



VEGABAR 39

用于在麦芽汁蒸锅中监视过压的压力变送器

能够可靠地测量过压，不受蒸汽和冷凝水的影响

标准化的 VDMA 操作结构简化了360°全方位开关状态显示器的调试工作

[产品细节](#)

BASIC

VEGAPOINT 23

产品细节



量程 - 距离

-

过程温度

-40 ... 115 °C

过程压力

-1 ... 25 bar

接液材质

316L

PEEK

螺纹连接

 $\geq G\frac{1}{2}$, $\geq \frac{1}{2}$ NPT

卫生型连接

Clamp $\geq 2"$, DN50 - DIN32676, ISO2852Clamp $\geq 1"$ - DIN32676, ISO2852Clamp $\geq 1\frac{1}{2}"$ - DIN32676, ISO2852管螺栓 $\geq 1\frac{1}{2}"$, \geq DN40 - DIN 11851管螺栓 \geq DN25 - DIN 11851管螺栓 \geq DN32 - DIN 11851

密封材料

EPDM

FKM

保护方式

IP66/IP67

IP69

输出

晶体管 (NPN/PNP)

IO-Link

环境温度

-40 ... 70 °C

BASIC

VEGABAR 39

产品细节



量程-压力

-1 ... 1000 bar

过程温度

-40 ... 130 °C

测量精度

0,3 %

接液材质

316L

螺纹连接

 $\geq G\frac{1}{2}$, $\geq \frac{1}{2}$ NPT

卫生型连接

Clamp $\geq 2"$, DN50 - DIN32676, ISO2852Clamp $\geq 1"$ - DIN32676, ISO2852Clamp $\geq 1\frac{1}{2}"$ - DIN32676, ISO2852管螺栓 \geq DN25 - DIN 11851管螺栓 \geq DN32 - DIN 11851

SMS 1145 DN51

SMS DN38

Hygienic fittings \geq DN25 - DIN11864-1-AHygienic fittings \geq DN40 - DIN11864-1-A

Varivent N50-40

SMS DN25

Ingold connection PN10

Varivent F25

外壳材料

塑料

保护方式

IP66/IP67

输出

4 ... 20 mA

Three-wire (PNP/NPN, 4 ... 20 mA)

IO-Link

环境温度

-40 ... 70 °C