



Güvenli

FDA ve EG 1935/2004 uyarınca izin verilen ham maddeler

Tasarruflu

Doğru bir denetim kesintisiz bir prosesi garantiler

Kolay

Bluetooth iletişimi tanı koymayı kolaylaştırır

Taze bira depolama tankı

Taze bira depolama tankında seviye, basınç ve limit seviye ölçümü

Mayalanma sürecinden ve mayanın büyük bir kısmının ayırıcıda alınmasından sonra taze bira depolanır. Bira bu aşamada sürekli soğutulur. Daha sonra pompalanarak filtreleme işlemine gönderilir. Taze bira depolama tankında aşırı basınç, limit seviye ve seviye sürekli denetlenir.

Daha fazla detay



VEGABAR 82

Taze bira depolama tankındaki aşırı basıncın denetimi için basınç ölçüm konventörü

- CERTEC® seramik ölçüm hücresi temizleme çevrimlerine karşı dayanıklıdır
- Kapsüllenmiş ölçüm hücresi sayesinde kondensat oluşumundan etkilenmez, güvenilir ölçüm
- Gömme montaj sayesinde temizliği kolaydır

Ürün detayları



VEGABAR 28

Soğutucu su hattındaki basınç denetimi için basınç ölçüm konventörü

- Seramik ölçüm hücresi CERTEC® soğutma suyuna karşı dayanıklıdır
- Kapsüllenmiş ölçüm hücresi sayesinde kondensat oluşumunda dahi doğru ölçüm değerleri
- Gömme montaj sayesinde temizliği kolaydır

Ürün detayları



VEGAPOINT 21

Taze bira depolama tankında taşma ve kuru çalışma koruması olarak kapasitif sınır şalteri

- Anahtarlama durumunu kolayca ayırt edebilmek için 360°'lik anahtarlama durumu göstergesi
- Cihazın kompakt yapısı temizliğini kolaylaştırır
- Kondensat oluşumuna rağmen güvenilir ölçüm

Ürün detayları




VEGAPULS 6X

Taze bira depolama tankında radar ile sürekli seviye ölçümü

- Yüksek odaklanma kabiliyeti sayesinde soğutma sarmallarına rağmen güvenilir ölçümler
- Kondensat oluşması halinde dahi doğru ölçüm değerleri
- Kapsüllenmiş anten sistemi olan flanşı sayesinde çok iyi temizlenebilirlik

Ürün detayları

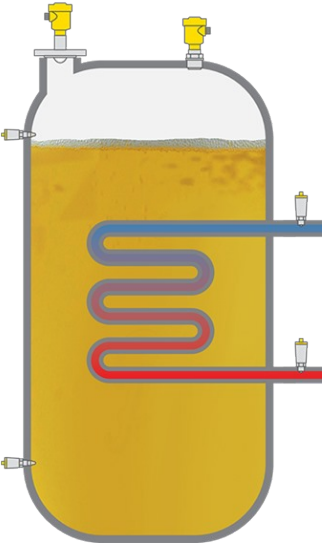

PRO	BASIC	BASIC
VEGABAR 82 Ürün detayları	VEGABAR 28 Ürün detayları	VEGAPOINT 21 Ürün detayları
		
Ölçüm aralığı - Distans -	Ölçüm aralığı - Basınç -1 ... 60 bar	Ölçüm aralığı - Distans -
Ölçüm aralığı - Basınç -1 ... 100 bar	Proses sıcaklığı -40 ... 130 °C	Proses sıcaklığı -40 ... 115 °C
Proses sıcaklığı -40 ... 150 °C	Ölçüm hassasiyeti 0,3 %	Proses basıncı -1 ... 64 bar
Proses basıncı -1 ... 100 bar	Maddeye temas eden kısımlar PVDF Duplex (1.4462) Seramik 316/316L	Maddeye temas eden kısımlar 316L PEEK
Ölçüm hassasiyeti 0,05 %	Dişli bağlantı ≥ G¼, ≥ ¼ NPT	Dişli bağlantı ≥ G½, ≥ ½ NPT
Maddeye temas eden kısımlar PVDF 316L Alloy C22 (2.4602) PP 1.4057 1.4410 Alloy C276 (2.4819) Duplex (1.4462) Titan Grade 2 (3.7035)	Hijyenik bağlantı Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851 Boru bağlantısı ≥ DN32 - DIN 11851 SMS 1145 DN51 SMS DN38 Hygienic fittings ≥ DN25 - DIN11864-1-A Hygienic fittings ≥ DN40 - DIN11864-1-A Varivent N50-40 SMS DN25 Ingold connection PN10 Varivent F25	Hijyenik bağlantı Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Boru bağlantısı ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851 Boru bağlantısı ≥ DN32 - DIN 11851
Dişli bağlantı ≥ G¼, ≥ ¼ NPT	Conta malzemesi EPDM FKM FFKM	Conta malzemesi EPDM FKM
Flanş bağlantısı ≥ DN15, ≥ ½"	Koruma sınıfı IP65 IP68 (0,5 bar)/IP69	Koruma sınıfı IP66/IP67 IP69
Hijyenik bağlantı Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851 hygienic fitting with tension flange DN32 hygienic fitting F40 with compression nut DRD connection ø 65 mm SMS 1145 DN51 SMS DN38 Swagelok VCR screwing Varivent G125 Varivent N50-40 için NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L	Çıkış 4 ... 20 mA Three-wire (PNP/NPN, 4 ... 20 mA) IO-Link	Çıkış Transistör (NPN/PNP) IO-Link
Conta malzemesi EPDM FKM FFKM	Ortam sıcaklığı -40 ... 70 °C	Ortam sıcaklığı -40 ... 70 °C

VEGAPULS 6X

Ürün detayları



Ölçüm aralığı - Distans

120 m

Proses sıcaklığı

-196 ... 450 °C

Proses basıncı

-1 ... 160 bar

Ölçüm hassasiyeti

± 1 mm

Frequency

6 GHz

26 GHz

80 GHz

Beam angle

≥ 3°

Maddeye temas eden kısımlar

PTFE

PVDF

316L

PP

PEEK

Dişli bağlantı

≥ G¾, ≥ ¾ NPT

Flanş bağlantısı

≥ DN20, ≥ ¾"

Hijyenik bağlantı

Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852

Boru bağlantısı ≥ 2", DN50 - DIN 11851

Varivent ≥ DN25

hygienic fitting with tension flange DN32

hygienic fitting F40 with compression nut

Hygienic screw connections ≥ DN50 tube ø53 -

DIN11864-1-A

Hygienic flange connection ≥ DN50 DIN11864-2

Hygienic clamp connection ≥ DN50 pipe Ø53 - DIN11864-

3-A

DRD connection ø 65 mm

SMS 1145 DN51