



Güvenli

Kum tutucuda güvenilir temizleme regülasyonu

Tasarruflu

Biriken kum miktarına göre temizleme

Konforlu


Kolay montaj ve bakım gerektirmeyen kullanım

Kum Tutucu

Kum tutucuda sınır seviye tespiti

Atık suyunun karıştırılması ve havalandırılması dinlendirme havuzunda kum gibi mineral maddelerin çökmesine yol açar. Suda çöken kumun sınır seviye tespiti yapılarak, kum işletiminde doğabilecek sorunlar ve materyallerin zarar görmesini engellenir; böylece kum tutucuda temizleme döngüsü regüle edilir.

[Daha fazla detay](#)

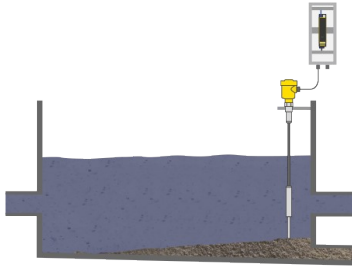

VEGAVIB 62

Titreşimli sınır şalteri ile kum tutucudaki yıkama döngüsünün regüle edilmesi

- Üründen bağımsız değişim noktası sayesinde güvenilir ölçüm
- Yıpranmayan ve bakım gerektirmeyen kullanım
- Hareketli sensör elemanı ve yüksek mukavemetli taşıma kablosu

Ürün detayları

VEGATOR 121

Single channel signal conditioning instrument for level detection

- Comprehensive monitoring detects short-circuit and line break of the measuring cable and interferences in the sensor
- Simple and comfortable SIL and WHG function test by means of test key
- Simple installation through carrier rail mounting as well as detachable, coded terminals

Ürün detayları

VEGAVIB 62
Ürün detayları


Proses sıcaklığı
-40 ... 150 °C

Proses basıncı
-1 ... 6 bar

Model
Sudaki katı maddelerin algılanması
Taşıma kablosu

Maddeye temas eden kısımlar
316L
FEP
PUR

Dişli bağlantı
≥ G1, ≥ 1 NPT

Flanş bağlantısı
≥ DN 32, ≥ 1½"

Conta malzemesi
CR, CSM

Gövde malzemesi
Plastik
Alüminyum
Paslanmaz çelik, hassas döküm
Paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış

Koruma sınıfı
IP66/IP68 (0,2 bar)
IP66/IP67
IP66/IP68 (1 bar)

Çıkış
Röle (DPDT)
Kontaksız şalter
Transistör (NPN/PNP)
İki telli
NAMUR

VEGATOR 121
Ürün detayları


Koruma sınıfı
IP20

Giriş
1 x sensor input two-wire 8/16 mA

Çıkış
1 x operating relay (SPDT)
Optionally 1 x fail safe relay output (SPDT)

Ortam sıcaklığı
-20 ... 60 °C

Giriş
İki telli 8/16 mA

Çıkış
Röle
Arıza sinyali rölesi