



可靠

在任何天气下都可持续提供测量值

经济

运行免维护

方便


安装简便，并可使用现有设施

焦炭大棚

焦炭堆监测

从焦炭塔出来的焦炭可储存在筒仓或大棚里。可靠的物位测量是实现储运过程自动化以及控制合理堆料高度的基础。

[更多细节](#)

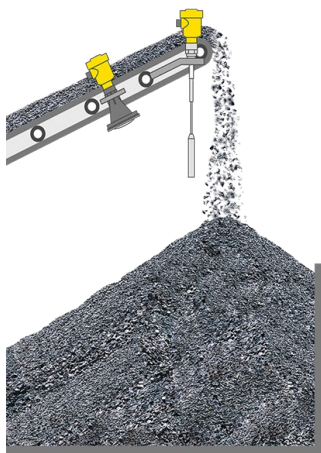

VEGAPULS 6X

使用雷达物位计测量焦炭大棚料位

- 免维护的非接触式测量
- 即使粉尘、噪音剧烈，测量依然准确
- 运行十分可靠，不受雨雪影响
- 安装和调试简便

[产品细节](#)



VEGACAP 65

使用缆式电容开关检测焦炭大棚限位

- 测量探头可截短，灵活性高
- 机械结构坚固，使用寿命长，维护需求少
- 采用大尺寸重锤，确保开关点安全可靠

[产品细节](#)

PRO	PRO
VEGAPULS 6X 产品细节	VEGACAP 65 产品细节
	
量程 - 距离 120 m	量程 - 距离 -
过程温度 -196 ... 450 °C	过程温度 -50 ... 200 °C
过程压力 -1 ... 160 bar	过程压力 -1 ... 64 bar
测量精度 ± 1 mm	配置 测量缆 ø 6 mm, 带屏蔽管, 无重锤 测量缆 ø 6 mm, 带屏蔽管及重锤 测量缆 ø 6 mm, 带重锤 测量缆 ø 8 mm, 带屏蔽管, 无重锤 测量缆 ø 8 mm, 带屏蔽管及重锤 测量缆 ø 8 mm, 带重锤 PA 测量缆 ø 12 mm, 带屏蔽管及重锤
频率 6 GHz 26 GHz 80 GHz	
发射角 ≥ 3°	接触介质材料 PTFE 316L Pa PEEK 钢
接触介质材料 PTFE PVDF 316L PP PEEK	螺纹连接 ≥ G1, ≥ 1 NPT
螺纹连接 ≥ G¾, ≥ ¾ NPT	法兰连接 ≥ DN50, ≥ 2"
法兰连接 ≥ DN20, ≥ ¾"	外壳材料 塑料 铝 不锈钢 (精密铸件) 不锈钢 (电解抛光)
卫生型连接 卡箍 ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 螺纹管接头 ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 卫生型法兰压板连接 - DN32 卫生型圆螺母连接 - F40 卫生型螺纹接头 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-1-A 卫生型法兰连接 ≥ DN50 - DIN11864-2 卫生型卡箍 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-3-A DRD 连接 ø 65 mm SMS 1145 DN51	防护等级 IP66/IP68 (0.2 bar) IP66/IP67 IP66/IP68 (1 bar)
	输出 继电器 (DPDT) 无触点开关 晶体管 (NPN/PNP) 两线制