



Bezpiecznie

Najwyższe bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska naturalnego

Ekonomicznie

Precyzyjny pomiar we wszystkich osadnikach i zbiornikach serwisowych

Komfortowo


Bezobsługowa i niezawodna eksploatacja

Zbiornik osadowy i serwisowy do HFO

Pomiar poziomu napełnienia w zbiorniku osadowym i serwisowym w maszynowni

Aby zabezpieczyć dopływ paliwa do silnika głównego, wydzielony olej ciężki (HFO) pompowany jest do osadnika (zbiornika buforowego). Dolny zbiornik serwisowy lub zbiornik dzienny jest napełniany przez ciągły przelew osadnika i podłączony bezpośrednio do głównego urządzenia. Wężownice grzewcze doprowadzają olej do temperatury w zakresie od 75°C do 90°C. Niezawodny pomiar poziomu napełnienia umożliwia manewrowanie statkami przez cały czas.

[Więcej szczegółów](#)

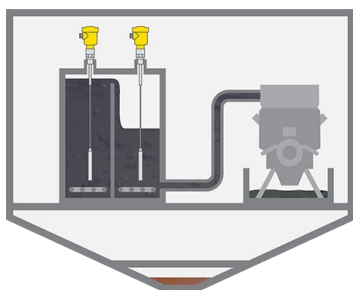

VEGAFLEX 81

Pomiar poziomu napełnienia za pomocą sondy radarowej z falowodem w zbiornikach osadowych i serwisowych

- Montaż od góry niewymagający dużo miejsca
- Bezobsługowa praca ciągła, ponieważ tylko linka ze stali nierdzewnej styka się z agresywnym i gorącym medium
- Niezawodny pomiar w oblepiających mediach

[Do produktu](#)

VEGAFLEX 81**Do produktu****Zakres pomiarowy - odległość**

75 m

Temperatura procesowa

-60 ... 200 °C

Ciśnienie procesowe

-1 ... 40 bar

Dokładność

± 2 mm

Wersja

Wersja podstawowa z wymienną linką $\varnothing$ 2; $\varnothing$ 4 mm
 Wersja podstawowa z wymiennym prętem $\varnothing$ 8 mm
 Wersja podstawowa z wymiennym prętem $\varnothing$ 12 mm
 Wersja koncentryczna $\varnothing$ 21.3 mm dla amoniaku
 Wersja koncentryczna $\varnothing$ 21.3 mm z pojedynczym otworem
 Wersja koncentryczna $\varnothing$ 21.3 mm z wieloma otworami
 Wersja koncentryczna $\varnothing$ 42.2 mm z wieloma otworami
 Wymienny pręt $\varnothing$ 8 mm
 Wymienny pręt $\varnothing$ 12 mm
 Wymienna linka $\varnothing$ 2 mm z obciążnikiem
 Wymienna linka $\varnothing$ 4 mm z obciążnikiem
 Wymienna linka $\varnothing$ 2 mm z obciążnikiem centrującym
 Wymienna linka $\varnothing$ 4 mm z obciążnikiem centrującym
 Wymienna linka $\varnothing$ 4 mm bez obciążnika
 wymienna, powlekana linka PFA $\varnothing$ 4 mm z niepokrywanym obciążnikiem

Materiały, części zwilżane

PFA
 316L
 Alloy C22 (2.4602)
 Alloy 400 (2.4360)
 Alloy C276 (2.4819)
 Duplex (1.4462)
 304L

Przylącze gwintowane≥ G $\frac{3}{4}$, ≥ $\frac{3}{4}$ NPT**Przylącze kołnierzowe**

≥ DN25, ≥ 1"

Materiał uszczelki

EPDM
 FKM
 FFKM
 Pokryty silikonem FEP
 Szkło borokrzemowe

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne
 Aluminium
 Stal nierdzewna (odlew precyzyjny)
 Stal nierdzewna (elektropolerowana)