



Надежно

Высочайшая безопасность для людей и окружающей среды

Экономично

Точное измерение во всех отстойно-расходных цистернах

Удобно


Надежная работа без обслуживания

Отстойно-расходная цистерна для тяжелого топлива

Измерение уровня в отстойно-расходной цистерне в машинном отделении

Тяжелое топливо для снабжения главной силовой установки судна закачивают в отстойную цистерну. Непрерывным переливом из отстойной цистерны наполняется расходная или суточная цистерна, связанная непосредственно с главной силовой установкой. Греющие змеевики подогревают тяжелое топливо до температуры между 75 °C и 90 °C. Надежное измерение уровня топлива в цистернах позволяет поддерживать постоянную маневренность судна.

[Подробнее](#)

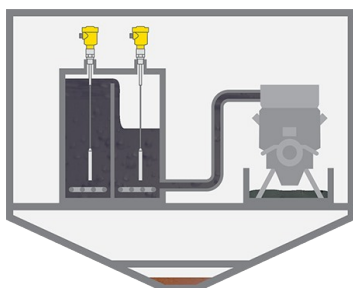

VEGAFLEX 81

Микроволновый уровнемер для измерения уровня в отстойно-расходных цистернах

- Компактный монтаж сверху
- Длительная эксплуатация без обслуживания, с агрессивной и горячей средой контактирует только трос из нержавеющей стали
- Надежность измерения в налипающей среде

[Показать продукт](#)

VEGAFLEX 81

[Показать продукт](#)**Диапазон измерения расстояния**

75 м

Температура процесса

-60 ... 200 °C

Давление процесса

-1 ... 40 бар

Точность измерения

± 2 мм

ИсполнениеБазовое исполнение для сменного троса $\varnothing$ 2; $\varnothing$ 4 ммБазовое исполнение для сменного стержня $\varnothing$ 8 ммБазовое исполнение для сменного стержня $\varnothing$ 12 ммКоаксиальное исполнение $\varnothing$ 21,3 мм для применения на аммиакеКоаксиальное исполнение $\varnothing$ 21,3 мм с одним отверстиемКоаксиальное исполнение $\varnothing$ 21,3 мм с множественными отверстиямиКоаксиальное исполнение $\varnothing$ 42,2 мм с множественными отверстиямиСменный стержень $\varnothing$ 8 ммСменный стержень $\varnothing$ 12 ммСменный трос $\varnothing$ 2 мм с натяжным грузомСменный трос $\varnothing$ 4 мм с натяжным грузомСменный трос $\varnothing$ 2 мм с центрирующим грузомСменный трос $\varnothing$ 4 мм с центрирующим грузомСменный трос $\varnothing$ 4 мм без грузаСменный трос с покрытием PFA $\varnothing$ 4 мм с центрирующим грузом без покрытия**Материалы в контакте со средой**

PFA

316L

Сплав C22 (2.4602)

Сплав 400 (2.4360)

Сплав C276 (2.4819)

Дуплекс (1.4462)

304L

Резьбовое присоединение $\geq G\frac{3}{4}$, $\geq \frac{3}{4}$ NPT**Фланцевое присоединение** $\geq DN25$, $\geq 1"$ **Материал уплотнения**

EPDM

FKM

FFKM

Силикон в оболочке FEP

Боросиликатное стекло

Материал корпуса

Пластик

Алюминий

Нержавеющая сталь (точное литье)

Нержавеющая сталь (электрополир.)