



Sûr

Matériaux homologués FDA et CE 1935/2004 et autres homologations spécifiques à chaque pays

Économique

Nettoyage efficace du filtre en fonctionnement continu

Pratique

Sans maintenance grâce au montage arasant

Filtre à osmose inverse

Mesure de pression différentielle dans un filtre à osmose inverse

L'eau de mer passe sous haute pression à travers une membrane semi-perméable. Seules les molécules d'eau peuvent traverser cette membrane. Les sels dissous, les bactéries et les virus sont retenus. On obtient de l'eau quasiment aussi pure que l'eau distillée. Une mesure de pression différentielle permet de surveiller l'encrassement du filtre.

En savoir plus



VEGADIF 85

Capteur de pression différentielle pour la mesure d'encrassement des filtres

- Mesure de faible pression différentielle par une acquisition très précise des valeurs
- Haute sécurité de fonctionnement grâce à une membrane de surcharge intégrée
- Grande polyvalence grâce un large choix de plages de mesure et de raccords process

Infos produit



VEGADIS 81

Unité de réglage et d'affichage externe pour capteurs 4 ... 20 mA/HART

- Alimentation de l'affichage par boucle de courant 4...20 mA existante
- Affichage graphique et en texte clair pour une meilleure lisibilité
- Simplicité d'utilisation avec 4 touches et menu clairement structuré

Infos produit

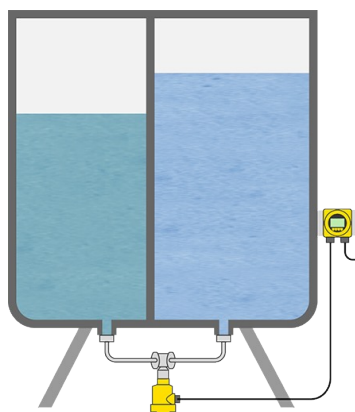





Équerre de montage pour VEGADIF

Équerre de montage pour transmetteurs de pression différentielle

- Acier inoxydable 304 robuste et résistant aux intempéries
- Montage simple, mural ou sur tube

Infos produit



VEGADIF 85 Infos produit	VEGADIS 81 Infos produit	Équerre de montage pour VEGADIF Infos produit
		
Plage de mesure - Pression -40 ... 40 bar	Matériau du boîtier Plastique Aluminium Inox (brut)	
Température process -40 ... 105 °C	Protection IP66/IP67	
Pression process -1 ... 400 bar	Température ambiante -20 ... 70 °C	
Précision de mesure 0,065 %	Entrée du signal (à spécifier) Capteur plics (série)	
Matériaux en contact du produit 316L Tantale Alloy C276 (2.4819) Monel	Sortie du signal (à spécifier) Affichage	
Raccord fileté ¼ - 18 NPT		
Raccord bride ≥ DN32, ≥ 1½"		
Matériau du joint EPDM FKM Cuivre		
Matériau du boîtier Plastique Aluminium Inox (brut) Inox (électropoli)		
Protection IP66/IP68 (0,2 bar) IP66/IP67 IP66/IP68 (1 bar)		