



可靠

冗余的液位监测

经济

维护成本低

方便


易于安装至标准罐体中

酸性水汽提塔

酸性水汽提塔界位测量

在酸性水汽提装置中，安全可靠地测量界位非常重要，这样才能避免酸性水混入其他生产装置。酸性水腐蚀性强，随着时间推移，可损害其他过程容器及管道，引起安全问题。经过汽提分离后的液体将继续在硫回收装置中得到处理。

[更多细节](#)

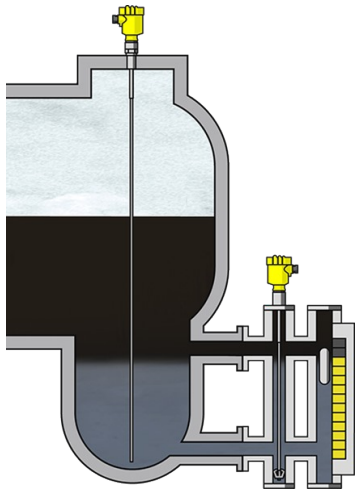

VEGAFLEX 81

使用导波雷达液位计连续测量界位

- 不含可活动部件，无需维护
- 同时测量液位及界位
- 测量结果可靠，不受密度波动影响

[产品细节](#)



VEGAFLEX 81 搭配旁通管和磁翻板就地显示

使用导波雷达液位计和磁翻板液位显示的组合可靠测量界面

- 可在现有的容器连接上简单地完成安装
- 完整的测量解决方案，出厂时已完成设置

[产品细节](#)

PRO

VEGAFLEX 81

产品细节



量程 - 距离

75 m

过程温度

-60 ... 200 °C

过程压力

-1 ... 40 bar

测量精度

± 2 mm

配置

基础版本, 用于可更换的测量缆 $\varnothing 2$; $\varnothing 4$ mm
 基础版本, 用于可更换的测量杆 $\varnothing 8$ mm
 基础版本, 用于可更换的测量杆 $\varnothing 12$ mm
 同轴套管版本 $\varnothing 21.3$ mm, 用于氨类应用
 同轴套管版本 $\varnothing 21.3$ mm, 含单孔
 同轴套管版本 $\varnothing 21.3$ mm, 含多孔
 同轴套管版本 $\varnothing 42.2$ mm, 含多孔
 可更换的测量杆 $\varnothing 8$ mm
 可更换的测量杆 $\varnothing 12$ mm
 可更换的测量缆 $\varnothing 2$ mm, 带重锤
 可更换的测量缆 $\varnothing 4$ mm, 带重锤
 可更换的测量缆 $\varnothing 2$ mm, 带定心重锤
 可更换的测量缆 $\varnothing 4$ mm, 带定心重锤
 可更换的测量缆 $\varnothing 4$ mm, 无重锤
 可更换的测量缆 (PFA 涂层) $\varnothing 4$ mm, 带定心重锤 (重锤无涂层)

接触介质材料

PFA
 316L
 C22 合金 (2.4602)
 400 合金 (2.4360)
 C276 合金 (2.4819)
 双相不锈钢 (1.4462)
 304L

螺纹连接

 $\geq G\frac{3}{4}$, $\geq \frac{3}{4}$ NPT

法兰连接

 $\geq DN25$, $\geq 1"$

密封材料

EPDM
 FKM
 FFKM
 硅胶 (包覆 FEP)
 硼硅玻璃

外壳材料

塑料
 铝
 不锈钢 (精密铸件)
 不锈钢 (电解抛光)

PRO

VEGAFLEX 81 搭配旁通管和磁翻板就地显示

产品细节



量程 - 距离

75 m

过程温度

-60 ... 200 °C

过程压力

-1 ... 40 bar

测量精度

± 2 mm

配置

基础版本, 用于可更换的测量缆 $\varnothing 2$; $\varnothing 4$ mm
 基础版本, 用于可更换的测量杆 $\varnothing 8$ mm
 基础版本, 用于可更换的测量杆 $\varnothing 12$ mm
 同轴套管版本 $\varnothing 21.3$ mm, 用于氨类应用
 同轴套管版本 $\varnothing 21.3$ mm, 含单孔
 同轴套管版本 $\varnothing 21.3$ mm, 含多孔
 同轴套管版本 $\varnothing 42.2$ mm, 含多孔
 可更换的测量杆 $\varnothing 8$ mm
 可更换的测量杆 $\varnothing 12$ mm
 可更换的测量缆 $\varnothing 2$ mm, 带重锤
 可更换的测量缆 $\varnothing 4$ mm, 带重锤
 可更换的测量缆 $\varnothing 2$ mm, 带定心重锤
 可更换的测量缆 $\varnothing 4$ mm, 带定心重锤
 可更换的测量缆 $\varnothing 4$ mm, 无重锤
 可更换的测量缆 (PFA 涂层) $\varnothing 4$ mm, 带定心重锤 (重锤无涂层)

接触介质材料

PFA
 316L
 C22 合金 (2.4602)
 400 合金 (2.4360)
 C276 合金 (2.4819)
 双相不锈钢 (1.4462)
 304L

螺纹连接

 $\geq G\frac{3}{4}$, $\geq \frac{3}{4}$ NPT

法兰连接

 $\geq DN25$, $\geq 1"$

密封材料

EPDM
 FKM
 FFKM
 硅胶 (包覆 FEP)
 硼硅玻璃

外壳材料

塑料
 铝
 不锈钢 (精密铸件)
 不锈钢 (电解抛光)