

VEGATRENN 142

Seccionador de alimentación de dos canales para sensores 4 ... 20 mA/HART



Campo de aplicación

El VEGATRENN 142 de dos canales sirve para el aislamiento galvánico, alimentación de corriente con seguridad intrínseca así como la transmisión de señal de sensores de 4 ... 20 mA/HART con aprobación Ex en áreas con peligro de explosión. La alimentación de tensión individual asegura una transmisión segura de datos. El VEGATRENN 142 se utiliza en todas las industrias con aplicaciones Ex. El VEGATRENN 142 es adecuado para la transmisión bidireccional de señales HART. La señal HART se puede tomar a través de los terminales de comunicación-HART o terminales. La permeabilidad HART total permite el acceso libre a los ajustes del sensor

Su ventaja

- Seccionador de alimentación Ex universal para todos los sensores HART de 4 ... 20 mA
- La permeabilidad HART total permite el acceso libre a los ajustes del sensor
- Montaje simple mediante montaje en regletas de montaje así como terminales desmontable, codificados

Función

El seccionador de alimentación Ex sirve para la alimentación con seguridad intrínseca de sensores HART de 4 ... 20 mA. La corriente característica del sensor (4...20 mA) se transmite de forma lineal y separada galvánicamente a la salida. El VEGATRENN 142 es adecuado para la transmisión bidireccional de señales HART. La señal HART se puede tomar a través de los jacks de comunicación-HART o terminales. La permeabilidad HART total permite el acceso libre a los ajustes del sensor.

Datos técnicos

Datos generales

Forma constructiva Instrumento incorporado para el montaje en carril de montaje 35 x 7,5 según EN 50022/60715

Terminales de conexión

- Tipo de terminal Terminal con tornillo
- Sección de conductor 0,25 mm² (AWG 23) ... 2,5 mm² (AWG 12)

Alimentación de tensión

Tensión de trabajo

- Tensión nominal AC 24 ... 230 V (-15 %, +10 %) 50/60 Hz
- Tensión nominal DC 24 ... 65 V DC (-15 %, +10 %)

Consumo de energía máx 5 W (20 VA)

Circuito de corriente del sensor

Cantidad de sensores 2 x 4 ... 20 mA/HART (5 x HART Multidrop por canal)

Tipo de entrada Activo (Alimentación del sensor a través de VEGATRENN 142)

Tensión en los terminales 21 ... 16,5 V con 4 ... 20 mA

Tensión en vacío 24 V (+/- 1 V)

Corriente de cortocircuito < 26 mA

Ondulación residual < 50 mV RMS

Circuito de evaluación

Cantidad 2 x 4 ... 20 mA/HART

Tipo de salida Activa

Tensión en vacío < 16,5 V

Ondulación residual de la corriente de salida < 50 µA RMS

Corriente con cortocircuito en la entrada < 10 µA

Carga máxima conectable 600 Ohm

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente en el lugar de montaje del equipo -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

Medidas de protección eléctrica

Grado de protección IP 20

Categoría de sobretensión (IEC 61010-1)

- hasta 2000 m (6562 ft) II sobre el nivel del mar

- hasta 5000 m (16404 ft) II - sólo con protección contra la sobretensión preconectada

- hasta 5000 m (16404 ft) I sobre el nivel del mar


Clase de aislamiento II

Grado de suciedad 2

Homologaciones

Informaciones detalladas sobre las homologaciones disponibles se encuentran en el "configurador" en nuestra homepage en www.vega.com/configurator.


Conexión eléctrica

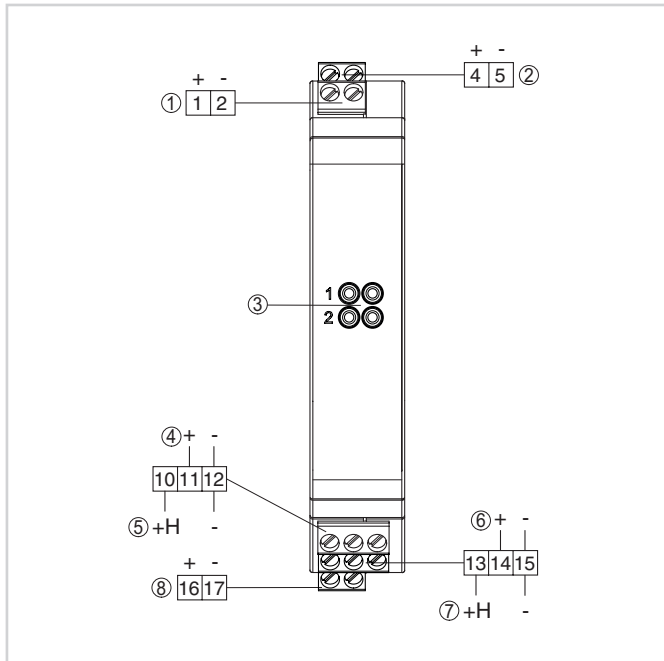

- 1 Circuito de corriente del sensor canal 1 (4 ... 20 mA/HART, zona Ex)
- 2 Circuito de corriente del sensor canal 2 (4 ... 20 mA/HART, zona Ex)
- 3 Jack de comunicación HART para la conexión de un dispositivo de mando HART, p Ej. VEGACONNECT
- 4 Circuito de corriente de evaluación canal 1 (4 ... 20 mA/HART, salida activa)
- 5 Circuito de corriente de evaluación canal 1 (4 ... 20 mA/HART, salida activa con resistencia HART insertada en bucle)
- 6 Circuito de corriente de evaluación canal 2 (4 ... 20 mA/HART, salida activa)
- 7 Circuito de corriente de evaluación canal 2 (4 ... 20 mA/HART, salida activa con resistencia HART insertada en bucle)
- 8 Alimentación de tensión

Detalles sobre la conexión eléctrica se encuentran en el manual de instrucciones del equipo en nuestra homepage en www.vega.com/downloads:

Dimensiones

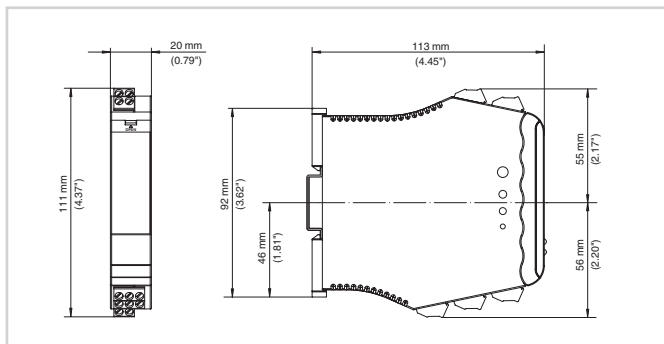

Medidas VEGATRENN 142

Información

En nuestra homepage www.vega.com se encuentran informaciones más detalladas sobre VEGA.

En el área de descarga bajo www.vega.com encontrará gratuitamente instrucciones de servicio, informaciones de productos, folletos de sectores, documentos de homologación, dibujos de equipos y muchas cosas más.

Contacto

Usted encontrará su representación correspondiente en nuestra homepage www.vega.com