

## VEGATRENN 141

### Seccionador de alimentación Ex para sensores 4 ... 20 mA/HART



#### Campo de aplicación

El VEGATRENN 141 de un sólo canal sirve para el aislamiento galvánico, alimentación de corriente con seguridad intrínseca así como la transmisión de señal de sensores de 4 ... 20 mA/HART con aprobación Ex en áreas con peligro de explosión. La alimentación de tensión individual asegura una transmisión segura de datos. El VEGATRENN 141 se utiliza en todas las industrias con aplicaciones Ex. El VEGATRENN 141 es adecuado para la transmisión bidireccional de señales HART. La señal HART se puede tomar a través de los terminales de comunicación-HART o terminales. La permeabilidad HART total permite el acceso libre a los ajustes del sensor

#### Su ventaja

- Seccionador de alimentación Ex universal para todos los sensores HART de 4 ... 20 mA
- La permeabilidad HART total permite el acceso libre a los ajustes del sensor
- Montaje simple mediante montaje en regletas de montaje así como terminales desmontable, codificados

#### Función

El seccionador de alimentación Ex sirve para la alimentación con seguridad intrínseca de sensores HART de 4 ... 20 mA. La corriente característica del sensor (4 ... 20 mA) se transmite de forma lineal y separada galvánicamente a la salida.

El VEGATRENN 141 es adecuado para la transmisión bidireccional de señales HART. La señal HART se puede tomar a través de los jacks de comunicación-HART o terminales. La permeabilidad HART total permite el acceso libre a los ajustes del sensor.

#### Datos técnicos

##### Datos generales

Forma constructiva Instrumento incorporado para el montaje en carril de montaje 35 x 7,5 según EN 50022/60715

##### Terminales de conexión

– Sección de conductor 0,25 mm<sup>2</sup> (AWG 23) ... 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 12)

##### Alimentación de tensión

###### Tensión de alimentación

– Tensión nominal AC 24 ... 230 V (-15 %, +10 %) 50/60 Hz  
 – Tensión nominal DC 24 ... 65 V (-15 %, +10 %)

Consumo de energía máx 2 W (10 VA)

##### Circuito de corriente del sensor

Cantidad de sensores 1 x 4 ... 20 mA/HART (5 x HART-Multi-drop)

Tipo de entrada Activo (Alimentación del sensor a través de VEGATRENN 141)

Tensión en los terminales 21 ... 16,5 V DC con 4 ... 20 mA

Tensión en vacío 24 V DC (+/- 1 V)

Corriente de cortocircuito < 26 mA

Ondulación residual < 50 mV RMS

##### Circuito de evaluación

Cantidad 1 x 4 ... 20 mA/HART

Tipo de salida Activa

Tensión en vacío < 15,5 V DC

Ondulación residual de la corriente de salida < 50 µA RMS

Corriente con cortocircuito en la entrada < 10 µA

##### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente en el lugar de montaje del equipo -20 ... +60 °C (-4 ... +140 °F)

##### Medidas de protección eléctrica

Tipo de protección IP20

Categoría de sobretensión (IEC 61010-1)

Clase de aislamiento II

Grado de contaminación 2


#### Homologaciones

Para los equipos de VEGA hay disponibles homologaciones mundiales, p.ej. para el empleo en zonas con riesgo de explosión, en embarcaciones o con aplicaciones higiénicas.

Para equipos aprobados (p.Ej. con homologación Ex) se aplican los datos técnicos en las instrucciones de seguridad correspondientes. En casos aislados estas se pueden diferenciar de los datos descritos aquí.

En nuestra página web podrá encontrar un resumen completo de los materiales y juntas disponibles.


## Conexión eléctrica

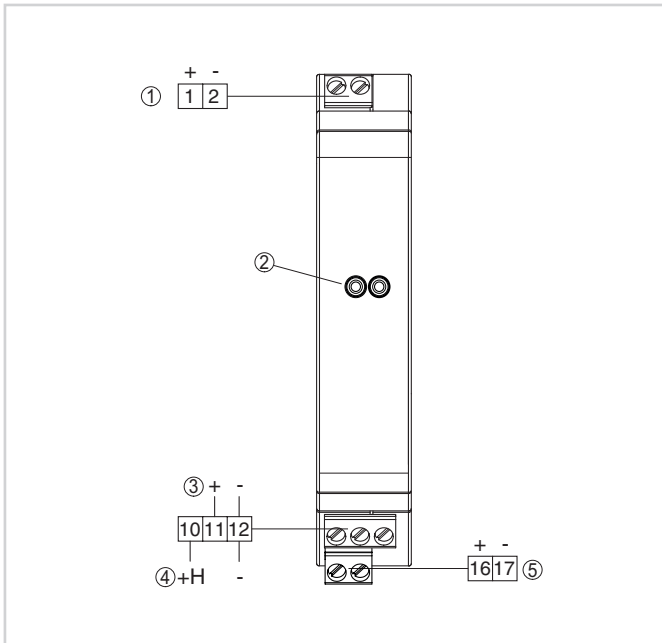

- 1 Circuito del sensor (4 ... 20 mA/HART, zona Ex)
- 2 Jack de comunicación HART para la conexión de un dispositivo de mando HART, p Ej. VEGACONNECT
- 3 Circuito de evaluación (4 ... 20 mA/HART, salida activa)
- 4 Circuito de evaluación (4 ... 20 mA/HART, salida activa con resistencia HART insertada en bucle)
- 5 Alimentación de tensión

Detalles sobre la conexión eléctrica se encuentran en el manual de instrucciones del equipo en nuestra homepage en [www.vega.com/downloads](http://www.vega.com/downloads):

## Dimensiones

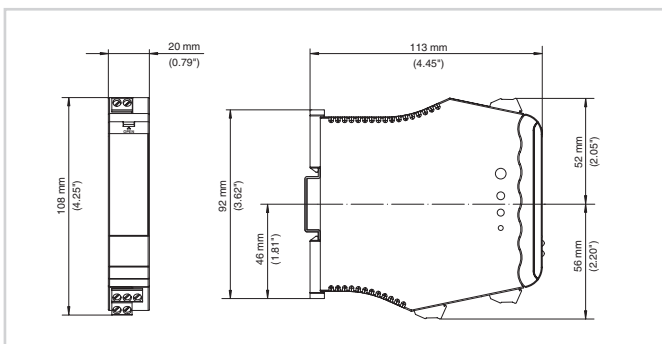

Medidas VEGATRENN 141

## Información

En nuestra homepage encontrará informaciones más detalladas sobre VEGA.

En el área de descarga en nuestro sitio web encontrará instrucciones de servicio, informaciones de productos, catálogos, documentos de homologación, planos de equipos y mucha más información.

También tendrá acceso a la última versión del software al igual que al software de ajuste correspondiente.

## Contacto

En nuestra página web en "Contacto" encontrará su persona de contacto en VEGA.