


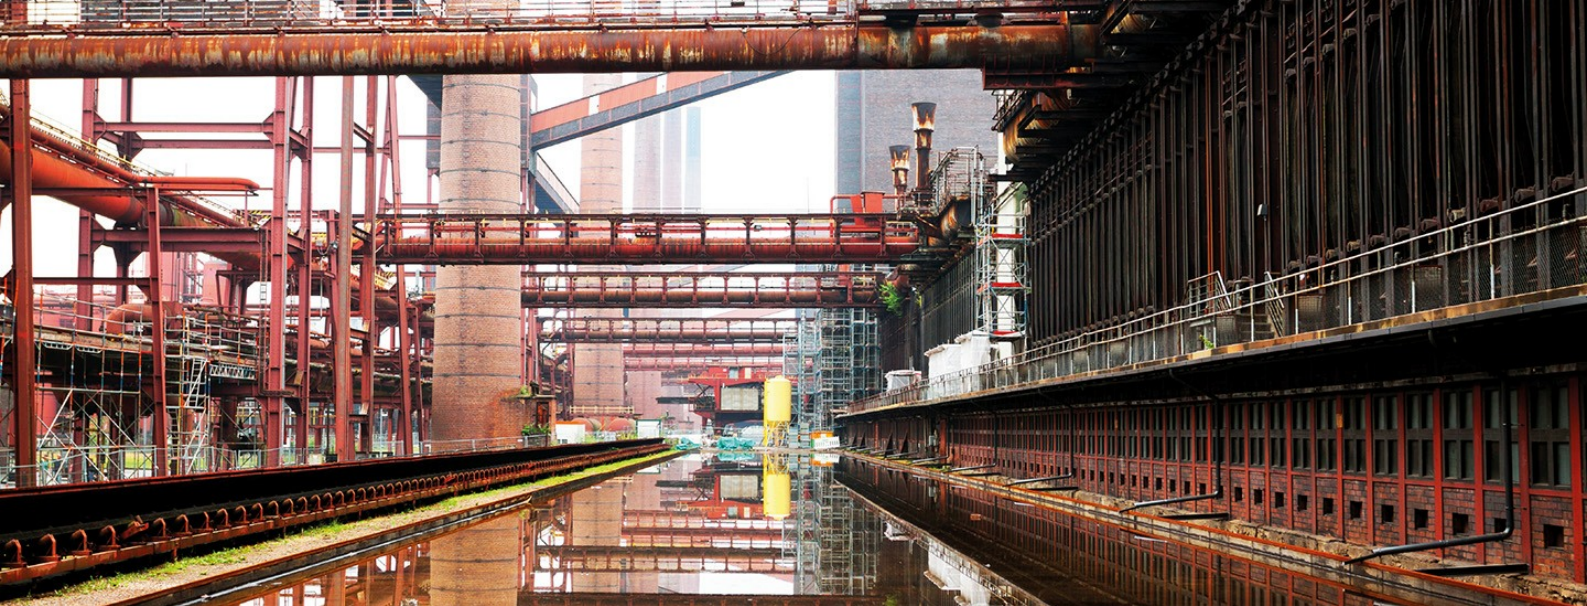

Bezpiecznie

Niezawodny pomiar również w przypadku agresywnych gazów

Ekonomicznie

Nie wymaga konserwacji

Komfortowo


Łatwy montaż i uruchomienie

Piec koksowniczy

Pomiar ciśnienia w piecu koksowniczym

Koks dostarcza niezbędnej energii cieplnej i służy jako środek redukcyjny i paliwo w wielkim piecu. Aby osiągnąć optymalne warunki eksploatacyjne, w koksowniach ciśnienie w poszczególnych piecach regulowane jest indywidualnie.

[Więcej szczegółów](#)

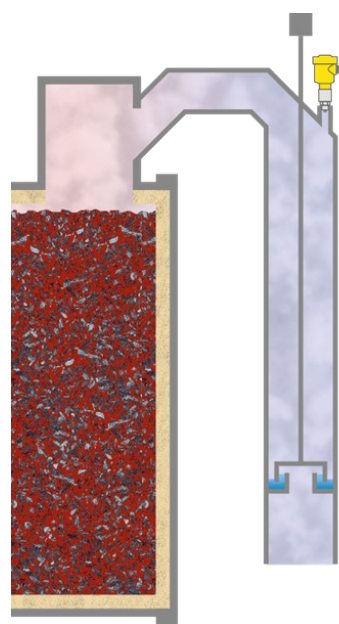

VEGABAR 82

Przetwornik ciśnienia do monitorowania ciśnienia w piecu koksowniczym

- Doskonała odporność dzięki ceramicznej celi pomiarowej CERTEC®
- Dokładne wyniki pomiaru, także w przypadku bardzo małych zakresów pomiarowych
- Wysoka dyspozycyjność systemu dzięki najwyższej odporności na przeciążenia celi pomiarowej

[Do produktu](#)

VEGABAR 82

[Do produktu](#)**Measuring range - Distance**

-

Measuring range - Pressure

-1 ... 100 bar

Process temperature

-40 ... 150 °C

Process pressure

-1 ... 100 bar

Accuracy

0.05 %

Materials, wetted parts

PVDF

316L

Alloy C22 (2.4602)

PP

1.4057

1.4410

Alloy C276 (2.4819)

Duplex (1.4462)

Titanium Grade 2 (3.7035)

Threaded connection≥ G $\frac{1}{4}$, ≥ $\frac{1}{4}$ NPT**Flange connection**≥ DN15, ≥ $\frac{1}{2}$ "**Hygienic fittings**

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852

Slotted nut ≥ DN25 - DIN 11851

hygienic fitting with tension flange DN32

hygienic fitting F40 with compression nut

DRD connection ø 65 mm

SMS 1145 DN51

SMS DN38

Swagelok VCR screwing

Varivent G125

Varivent N50-40

for NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Seal material

EPDM

FKM

FFKM