



#### Sicuro

Materiali omologati secondo FDA e CE  
1935/2004

#### Economico

Esente da manutenzione

#### Pratico


Semplicità di installazione

## Impianto di riempimento con piatto rotante

### Misura di livello in impianti di riempimento con piatto rotante

I pomodori pelati e selezionati vengono confezionati in lattine di metallo con una capacità di massimo 10 kg. Tramite la riempitrice telescopica i pomodori vengono messi automaticamente nelle lattine. Il livello dei pomodori sul piatto rotante deve essere rilevato in modo da assicurare la presenza di una quantità sufficiente per il riempimento delle lattine.

[Maggiori dettagli](#)

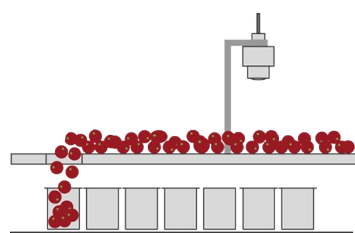

### VEGAPULS C 21

Misura di livello di pomodori sul piatto telescopico

- La misura affidabile garantisce una quantità sufficiente di pomodoro nelle lattine
- Non richiede manutenzione grazie al principio di misura senza contatto
- Il sensore rende possibile la pulizia dall'esterno

[Dettagli prodotto](#)

**VEGAPULS C 21****Dettagli prodotto****Campo di misura - distanza**

15 m

**Temperatura di processo**

-40 ... 80 °C

**Pressione di processo**

-1 ... 3 bar

**Precisione di misura**

± 2 mm

**Frequenz**

80 GHz

**Angolo di apertura**

8°

**Materiali a contatto col prodotto**

PVDF

**Attacco filettato**

G1½ / G1, 1½ NPT / 1 NPT, R1½ / R1

**Materiale di tenuta**

FKM

**Tipo di protezione**

IP66/IP68 (3 bar), Type 6P