



可靠

可靠测量水位

经济

安装和调试简便

方便


运行免维护

配水井及混合井

配水井及混合井的水位测量

开放式的配水井用于分配原水，平衡进水高峰及流量波动。在负荷较低时，则从配水井中将污水泵入下游的生物池。液位计在此用于控制配水井或混合井中的水泵以及其他污水处理设备。

[更多细节](#)

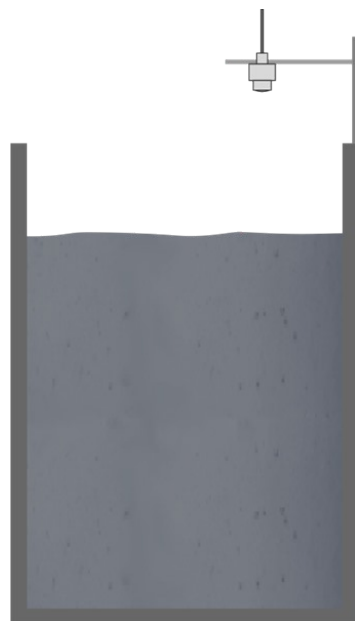

VEGAPULS C 21

使用非接触式雷达液位计测量配水井及混合井水位

- 测量免维护，可用于控制水泵及污水处理设备
- 采用高耐性材料，确保使用寿命长久
- 可通过蓝牙使用智能手机、平板或电脑进行方便安全的无线操作

[产品细节](#)



安装配件

液位计支架可调节的龙门框

- 采用可调节的液位计支架，轻松调整液位计角度
- 采用 316L 不锈钢材质，无惧天气变化，坚固耐用

[产品细节](#)

VEGAPULS C 21

产品细节



量程 - 距离

20 m

过程温度

-40 ... 80 °C

过程压力

-1 ... 3 bar

测量精度

± 2 mm

频率

80 GHz

发射角

8°

接触介质材料

PVDF

螺纹连接

G1½ / G1, 1½ NPT / 1 NPT, R1½ / R1

密封材料

FKM

防护等级

IP66/IP68 (3 bar), 6P 级

安装配件

产品细节



接触介质材料

316L